
camira

www.camirafabrics.com

style with substance

Vita



Cigarette
& Match



Medium Hazard



Anti-microbial



Stain repellent



Waterproof




Bleach
cleanable




Phthalate free



Year guarantee




Seal
ITA01



Oatmeal
ITA02



Yellow
ITA03



Koala
ITA04



Squash
ITA05



Avocado
ITA06



Hippo
ITA07



Tomato
ITA08




Olive
ITA09



Taupe
ITA10




Rust
ITA11



Noir
ITA12



Americano
ITA13




Espresso
ITA14

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Porcelain
ITA15

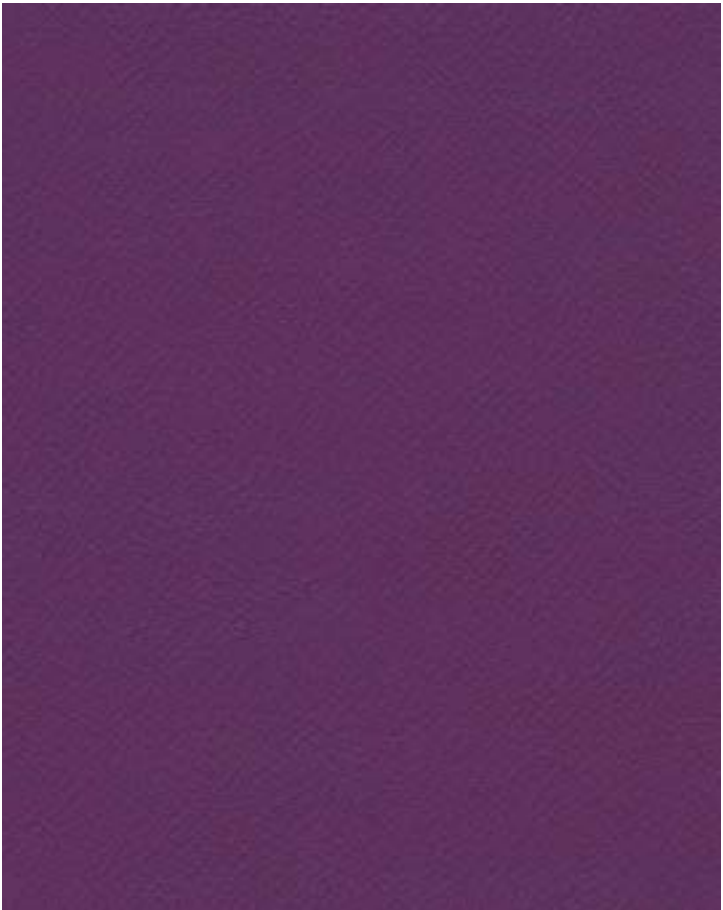

Amethyst
ITA17



Sapphire
ITA16



Waterfall
ITA18



Peacock
ITA19



Pink
ITA20



Marina
ITA21



Navy
ITA22



Plum
ITA23

Vita - Product information

Vita is a leather-look vinyl, with a subtle surface grain effect and full matt appearance. It provides maximum protection for heavy duty end-use areas in sectors such as contract, healthcare and public transport. It is available in a broad palette of 23 considered colourways, designed to enhance and connect with other Camira products. For example, Vita is colour matched to the Halcyon Collection of treated fabrics.

Vita does not contain phthalate plasticisers or heavy metals, yet remains soft, stretchy and pliable. It benefits from a modified durable top coat, which offers improved resistance to alcohol cleaners and excellent wearability.

Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium:	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Netherlands:	+31 7361 25120
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Turkey:	+90 850 396 6150
USA:	+1 616 288 0655
China:	+86 (0)21 6133 1812

www.camirafabrics.com



Technical information

UK

Composition
Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU
Substrate: 50% Polyester, 50% Cotton

Width
140 cm minimum

Weight
850 g/m² ±10% (1190 g/lin.m ±10%)

Flexes
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/ 5 year guarantee (full details available)

Abrasion Resistance
Heavy duty / 5 year guarantee
ISO 5470-2 100,000 rubs (Grade 2 minimum)

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Bleach cleanable
ISO 105 E03 colour change 4 for 10% chlorine solution.

Urea resistance
BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs

Residual extension
ISO 14704-1 Method A
< 3% After 30 minutes

Anti-microbial / Anti-fungal
AATCC 147

Phthalate free
EN 15777

REACH:
Contains no heavy metals or Dimethyl Formamide

Cleaning
Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see vinyl technical guide.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
Obermaterial: 98.5% PVC, 1.5% PU ;
Trägergewebe : 50% Polyester, 50% Baumwolle

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
850 g/m² ±10% (1190 g/lfd.m ±10%)

Flexes
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/ 5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage)

Scheuerfestigkeit
Schwerer Objekteinatz / 5 Jahre Garantie
ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren (Grade 2 minimum)

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Chlorbleiche-Beständig
ISO 105 E03 Farbbänderung 4 bei 10%-iger Chlorbleiche.

Urin-Beständig
BS 3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden

Verbleibende Dehnung
ISO 14704-1 Method A
nach 30 Minuten: < 3%

Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel
AATCC 147

Frei von Phalaten
EN 15777

REACH:
Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen bzw. Dimethyl Formamide

Reinigung
Zum Reinigen nutzen Sie warmes Seifenwasser und ein feuchtes Tuch. Alkoholbeständig; vermeiden Sie den Einsatz von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, entfernen Sie Reste von Reinigungsmitteln, wenn möglich.Weitere Details finden Sie in unserer Vinyl-Broschüre.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU Couche
Inférieure: 50% Polyester, 50% Coton

Largeur
140 cm minimum

Poids
850 g/m² ±10% (1190 g/m.l ±10%)

Flexes
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/ Garantie 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Résistance à l'abrasion
Usage intense / garantie 5 ans
ISO 5470-2 100,000 frottements (Grade 2 minimum)

Flammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyable au javel
ISO 105 E03 Résistance 4 dans une solution de chlore 10%.

Résistance à l'urée
Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS 3424 partie 19

Allongement élastique résiduel
ISO 14704-1 Method A
< 3% après 30 minutes

Anti-microbial / Anti-fungal
AATCC 147

Sans phtalate
EN 15777

REACH:
Ne contient aucun métal lourd ou diméthylformamide

Nettoyage
Essuyez avec un tissu humide et une solution d'eau chaude savonneuse. Résistance accrue aux alcools mais évitez l'usage régulier de solvants et retirez les résidus autant que possible. Pour des détails complets, veuillez consulter notre manuel technique pour nos gammes vinyles.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
Superficie: 98.5% PVC, 1.5% PU
Sustrato: 50% Poliéster, 50% Algodón

Ancho
140 cm mínimo

Peso
850 g/m² ±10% (1190 g/lin.m ±10%)

Flexiones
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/ 5 años de garantía (más información disponible bajo consulta)

Resistencia a la abrasión
Garantía de 5 años con uso intenso
ISO 5470-2 100,000 rubs (Grade 2 minimum)

Inflamabilidad
EN 1021-1 (cigarillo)
EN 1021-2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Posibilidad lavado con lejía
ISO 105 E03 Resistencia 4 en una solución de cloro 10%.

Resistencia a la urea
BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas

Extensión residual
ISO 14704-1 Method A
< 3 % después de 30 minutos

Anti-microbial / Anti-fungal
AATCC 147

Sin ftalatos
EN 15777

REACH:
Carece de metales pesados o dimetilformamida

Limpieza
Limpiar con un trapo húmedo y agua jabonosa caliente. Evitar el uso regular de disolventes con alcohol y eliminar cualquier residuo existente. Para más detalles, ver guía completa de limpieza vinilo.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.