

FP Collection

PEDRALI STOFKAART 2020

Upholstery Collections

Material for upholstery and cushions

Rivestimenti per imbottiture e cuscini

	CARD	FABRIC	FIRE RETARDANT FABRIC	OUTDOOR FABRIC	GENUINE HARD LEATHER	REGENERATED HARD LEATHER	LEATHER	SIMIL LEATHER	FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER	VELVET	FIRE RETARDANT VELVET
Category A	09										
Category B	07										
Category C	04, 05, 07, 10, 11										
Category D	05, 07										
Category E	08										
Category F	13										
Category G	01, 02, 03, 04, 06, 08										
Category H	05, 08, 09										
Category N	03, 08										
Category P	12										

Legend

Legenda



Fire-retardant
Ignifugo



Outdoor use
Adatto per uso esterno

washing / lavaggio



Do not wash
Lavaggio a secco



Hand wash
Lavaggio a mano



Wash at max 30°C normal
Lavaggio normale, max 30°C



Wash at max 30°C mild
Lavaggio delicato, max 30°C



Wash at max 40°C normal
Lavaggio normale, max 40°C



Wash at max 60°C mild
Lavaggio delicato, max 60°C

drying / asciugatura



Do not tumble dry
Non asciugare in asciugatrice



Dry flat
Asciugare disteso

ironing / stiratura



Do not iron
Non stirare



Iron at low temperature
Stirare a bassa temperatura



Iron at medium temperature
Stirare a media temperatura

dry cleaning / lavaggio a secco



Do not dry clean
Lavaggio a secco non consentito



Dry clean, perchlorethylene (PCE)
Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)



Gentle dry cleaning with PCE
Lavaggio a secco delicato con PCE

bleaching / candeggio



Do not bleach
Non candeggiare



Any bleaching agent allowed
Candeggio consentito



Compliant to Ecolabel UE
environmental requirements
Conforme ai requisiti ambientali Ecolabel UE



96/98/CE - 2010/68/UE
EU marine equipment rules compliant
Conforme ai requisiti europei per
equipaggiamenti marittimi

Fabrics

Tessuti

Category G

FABRICS / TESSUTI



	G59÷G69 G190÷G197	G70÷G78	G140÷G146
COMPOSITION COMPOSIZIONE	90% New wool 10% Nylon	90% New wool 10% Nylon	45% Recycled wool 45% New wool 10% Nylon
ABRASION ABRASIONE	100.000 cycles Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)	80.000 cycles Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)	50.000 cycles Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	/	/	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
PILLING	4, scale 1-5 (EN ISO 12945)	3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)	4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
SOUND ABSORPTION ASSORBIMENTO ACUSTICO	folded: α_w = 0.95 Class A (ISO 11654)	folded: α_w = 0.80 Class B (ISO 11654)	folded: α_w = 0.75 Class C (ISO 11654)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	AS/NZS 1530.3 AS/NZS 3837 Class 2 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NFPA 260 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	AS/NZS 1530.3 AS/NZS 3837 Class 2 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NFPA 260 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	AS/NZS 1530.3 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment BS 5852 IGNITION SOURCE 3 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 ÖNORM B1/Q1 UNI 9175 Classe 1IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	 	 	 
CLEANING LAVAGGIO	    	    	    



Collection / Collezione

• kvadrat

STEELCUT TRIO 3:

G59 en van G62 tot G67
G69 en van G190 tot G197

STEELCUT TRIO 2:

G60, G61 en G68

STEELCUT 2:

G70 tot G78

DESIGNERS Dijkmeijer & Ridolfo

G 59 / 515



G192 / 526



G 69 / 533




G 190 / 436




G 191 / 576




G 72 / 660



G 67 / 453



G 78 / 445



G 193 / 113



G 194 / 133




G 195 / 713



G 196 / 716




G 75 / 780



G 197 / 746



G 68 / 853



G 66 / 213



G 71 / 240



G 64 / 253



G 61 / 683




G 60 / 653



G 65 / 383




G 74 / 370



G 63 / 124




G 73 / 160



G 62 / 153



G 70 / 190



G 143 / 718



G 145 / 868




G 144 / 768



G 146 / 158



G 140 / 448



G 141 / 568



G 142 / 378



Collection / Collezione

• kvadrat

RE-WOOL:

G140 tot G146

DESIGNER Margrethe Odgaard

Fabrics

Tessuti

Category G

FABRICS / TESSUTI

G 

	G110+G116 G21+G25	G160+G169
COMPOSITION COMPOSIZIONE	100% New wool	96% New wool 4% Nylon
ABRASION ABRASIONE	45.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)	45.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)
PILLING	3, scale 1-5 (EN ISO 12945)	3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)	5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
SOUND ABSORPTION ASSORBIMENTO ACUSTICO	folded: $\alpha_w = 0.70$ Class C (ISO 11654)	folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (ISO 11654)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	AS/NZS 1530.3 BS 5852 Crib 5 BS 5852 Part 1 BS 5867 part 2 type B (only for G23, G24) DIN 4102 B2 EN 1021-1/2 EN 13501, C-s1, d0, glued IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NFPA 260 ÖNORM B1 / Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	AS/NZS 3837 Class 2 BS 5852 Crib 5 with treatment BS 5852 Part 1 DIN 4102 B2 EN 1021 - 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NFPA 260 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	 	 
CLEANING LAVAGGIO	    	    



G

Collection / Collezione

• **kvadrat**

DIVINA MELANGE 2:

G21, G22 en G25

DIVINA MELANGE 3:

G23 en G24

DIVINA MD:

G110 tot G116

DESIGNER Finn Skødt

G 24 / 227



G 114 / 453



G 115 / 343



G 113 / 363




G 111 / 733



G 116 / 353



G 110 / 293



G 112 / 973



G 21 / 531



G 25 / 421



G 22 / 521



G 23 / 571



Collection / Collezione

• **kvadrat**

HERO:

G160 tot G169

DESIGNER Patricia Urquiola

G 163 / 311



G 160 / 511



G 161 / 541




G 162 / 681



G 165 / 711




G 166 / 751



G 167 / 931




G 168 / 991



G 164 / 381



G 169 / 191



Fabrics

Tessuti

Category G | N

FABRICS / TESSUTI

	G 	N 	
	G100÷G102	G120÷G122	N01÷N05
COMPOSITION COMPOSIZIONE	90% New wool 10% Nylon	100% New wool	58% New wool 25% Viscose 8% Linen 5% Polyamide 4% Polyester
ABRASION ABRASIONE	50.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2:1998)	75-100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2:1998)	50.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)
PILLING	4, scale 1-5 (EN ISO 12945)	3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)	3, scale 1-5 (EN ISO 12945)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)	6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	AS/NZS 3837 Class 2 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NFPA 260 NF D60-013 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NFPA 260 NF D60-013 ÖNORM B1/Q1 UNI 9175/UNI 9176 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	AS/NZS 3837, class 2 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 NFPA 260 US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	 	 	
CLEANING LAVAGGIO	    	    	    



G

Collection / Collezione


• **kvadrat**

BASEL:

G100 tot G102

DESIGNERS Herzog & de Meuron

G 101 / 129



G 100 / 189



G 102 / 186



Collection / Collezione


• **kvadrat**

MOLLY 2:

G120 tot G122

DESIGNER Åsa Pärson

G 120 / 154



G 121 / 164



G 122 / 166



N

Collection / Collezione


• **kvadrat**

SUNNIVA 2:

N01 tot N05

DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen

N 05 / 352




N 01 / 242




N 02 / 1079



N 03 / 772



N 04 / 652



Fabrics

Tessuti

Category C | G

	C 	G 
	C110÷C122	G150÷G156
COMPOSITION COMPOSIZIONE	85% Wool 15% Polyamide	82% Wool 12% Rami 6% Polyamide
ABRASION ABRASIONE	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)	Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS 5852 Crib 5 EN ISO 1021 Part 1&2 IMO FTP Code 2010: Part 8 UNI 9175 e UNI 9175/FA1 Classe 1 IM	BS 5852 Crib 5 EN ISO 1021 Part 1&2 IMO FTP Code 2010: Part 8 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	 	
CLEANING LAVAGGIO	    	    



C

Collection / Collezione

• **svensson**

SEMI:

C110 tot C122

DESIGNER Eva Larsson

C110 / 3227



C111 / 3124




C112 / 6936




C113 / 3418




C117 / 5745



C118 / 4852



C119 / 4863



C115 / 8600



C116 / 8900




C120 / 4424




C121 / 4342



C122 / 4363



C114 / 8400



G

Collection / Collezione


• **svensson**

BALANCE:


G150 tot G156

DESIGNER Eva Larsson

G 154 / 4831




G 155 / 4745



G 156 / 4454



G 151 / 8500



G 150 / 3726



G 152 / 6636



G 153 / 6336



Fabrics

Tessuti

Category C | D | H

	C 	D 	H 
	C83÷C89 C100, C101	D40÷D44	H60÷H64
COMPOSITION COMPOSIZIONE	54% New Zealand Wool 44% Post-consumer recycled, polyester 2% Polyamide	88% New Zealand Wool 12% Polyamide	92% New Zealand Wool 8% Polyamide
ABRASION ABRASIONE	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)	200.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12:1995)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
PILLING	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS EN 1021 1&2 BS EN 1021-1 BS 5852 Part 1 0, 1 US CA TB 117-2013	BS EN 1021 1&2 BS 5852 Part 1 0, 1 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS EN 1021 1&2 BS EN 1021-1 BS 5852 Part 1 0, 1 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO			
CLEANING LAVAGGIO	    	    	    



C

• **Gabriel**


SWING:

C83 tot C89


C100 en C101

DESIGNER Mette Krebs Petersen


C 101 / 51404




C 86 / 51202




C 85 / 52209



C 89 / 52005




C 83 / 52916




C 100 / 52814



C 84 / 53218



C 88 / 53118



C 87 / 53522



D

• **Gabriel**

BREEZE FUSHION:

D40 tot D44

DESIGNER Cenk Kivrikoglu

D 40 / 04003




D 41 / 04103




D 43 / 04602



D 44 / 04603



D 42 / 04401



H

• **Gabriel**

BREEZE:

H60 tot H64

DESIGNER Cenk Kivrikoglu

H 62 / 61003



H 63 / 61060



H 60 / 64146



H 61 / 64119



H 64 / 68134



Fabrics

Tessuti

Category G



	G130+G133	G170+G176
COMPOSITION COMPOSIZIONE	95% Virgin Wool 5% Polyamide	96% Virgin Wool 4% Polyamide
ABRASION ABRASIONE	52.000 cycles Martindale (DIN EN ISO 12947-2)	90.000 cycles Martindale (DIN EN ISO 12947-2)
PILLING	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
SOUND ABSORPTION ASSORBIMENTO ACUSTICO	folded: $\alpha_w=0.85$ Class B (ISO 11654)	folded: $\alpha_w=0.95$ Class A (ISO 11654)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS 5852:1979 (Part 1) BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5 DIN 4102-1 B2 EN 1021 -1 and -2 EN 13501-1 FAR 25.853 (12 sec. vertical) IMO: 2014/90/EU (MED) UNI 9175 Classe 1 IM US CAT B 117-2013	BS 5852:1979 (Part 1) BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5 DIN 4102-1 B2 EN 13501-1 EN 1021 -1 and -2 FAR 25.853 (12 sec. vertical) IMO: 2014/90/EU (MED) US CAT B 117-2013
APPROVED OMOLOGATO		
CLEANING LAVAGGIO		




G



DANTE:

G130 tot G133

G 130 / pepper



G 131 / tropic



G 132 / passion



G 133 / prime




NOVUM:

G170 tot G176


G 170 / sunset



G 171 / curry



G 172 / moss




G 173 / azur




G 174 / amur



G 175 / lanoso



G 176 / ebony



Fabrics

Tessuti

Category B | C | D ☀️


FABRICS / TESSUTI

	B	C	D ☀️
	B01÷B02	C36÷C39	D31÷D39
COMPOSITION COMPOSIZIONE	100% Nylon (Support film PVC)	94% Cotton 6% Polyamide	100% Acrylic teflon
ABRASION ABRASIONE	>50.000 cycles, Martindale (UNI EN ISO 12947:00)	40.000 cycles, Martindale (BS EN ISO 12947-2 1999)	10.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105 X12:97)	Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5 (BS EN ISO 105-X12:1995)	/
PILLING	5, scale 1-5 (UNI EN ISO 12945-2:00)	4, scale 1-5 (BS EN ISO 12945-2:2001 to 5.000 cycles)	/
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02:01)	4-5 (light colours) 5 (medium-dark colours) (BS EN ISO 105-B02:2001)	7-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
CLEANING LAVAGGIO	   	   	   


B

NYLON:
B01 en B02

B 01 / ?



B 02 / ?



only for collection / solo per collezione



Island


C

?
C36 tot C39


C 37 / ?



C 38 / ?



C 39 / ?



C 36 / ?




D

• sunbrella®
SUNBRELLA ?
C31 tot C39

D 37 / ?



D 38 / ?



D 33 / ?




D 34 / ?



D 39 / ?



D 35 / ?



D 32 / ?



D 31 / ?



D 36 / ?



for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni



Intrigo



Nolita




Plus



Plus Air



Pasha



Reva



Sunset

Only for Nolita cushions: rim available
in colours D34, D35 and D36

Solo per cuscino Nolita: disponibile con
bordino in diversi colori D34, D35 e D36

Velvet

Velluto

Category E | H | N | G

VELVET / VELLUTO




	E	H 	N 	G 
	E01÷E05	H40÷H53	N20÷N27	G180÷185
COMPOSITION COMPOSIZIONE	100% Cotton	100% TREVIRA CS®	100% Polyester FR	100% TREVIRA CS®
ABRASION ABRASIONE	50.000 cycles Martindale (ISO 12947-2)	190.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)	50.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)	/	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
PILLING	/	5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)	5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	4-6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
SOUND ABSORPTION ASSORBIMENTO ACUSTICO	/	folded: $\alpha_w = 0.70$ (EN ISO 354:2003)	folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B (ISO 11654)	folded: $\alpha_w = 0.85$ Class B (ISO 11654)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	/	BS 5852 Part 0,1 DIN 4102 B1 EN 1021-1&2 IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8 NF P 92-503-507 M1 NFPA 260:2019 UNI 9177 Classe 1 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS 5852 Crib 5 BS 5867 Part 2 Type B EN 1021-1/2 EN 13501, B-s1, d0 IMO FTP Code 2010: Part 8 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.2 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS 5852 Crib 5 BS 5852 Part 1 BS 5867 Part 2 type B DIN 4102 B1 EN 1021-1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NF P92 57 M1 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.2 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	/	/		
CLEANING LAVAGGIO	   	   	   	   

E

Collection / Collezione
• **DEDAR**

ADAMO & EVA:

E01 tot E05









H

• **mariosirtoni**
PERSONE ELEGANTI

LUNCA CS (VEL.)

H40 tot H51






N

Collection / Collezione
• **kvadrat-saico**

BALBOA:

N20 tot N27

DESIGNER Najberg



G

Collection / Collezione




• **kvadrat**

STILL:

G180 tot G185

DESIGNER Georgina Wright

Let op!
Dit kan nog wijzigen



Simil Leather


Finta Pelle

Category A | H


SIMIL LEATHER / FINTA PELLE

	A	H 
	A70÷A73 A80, A82 A89÷A96	H20÷H24 H26÷H35 H100÷H108
COMPOSITION COMPOSIZIONE	85% PVC 15% Polyurethane	63% Polyurethane 29% Cotton 8% PES
ABRASION ABRASIONE	50.000 cycles Martindale (UNI EN ISO 12947-2)	150.000 cycles Martindale (UNI EN ISO 12947-2)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)	/
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)	5-6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	/	BS 5852 Crib 5 BS 5852 Part 1-2 EN 1021 Part 1-2 IMO resolution FTP Code 2010 IMO resolution A.652 (16):1989 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
CLEANING LAVAGGIO		

A
• **Flukso**
BLOOM:
A70 tot A96

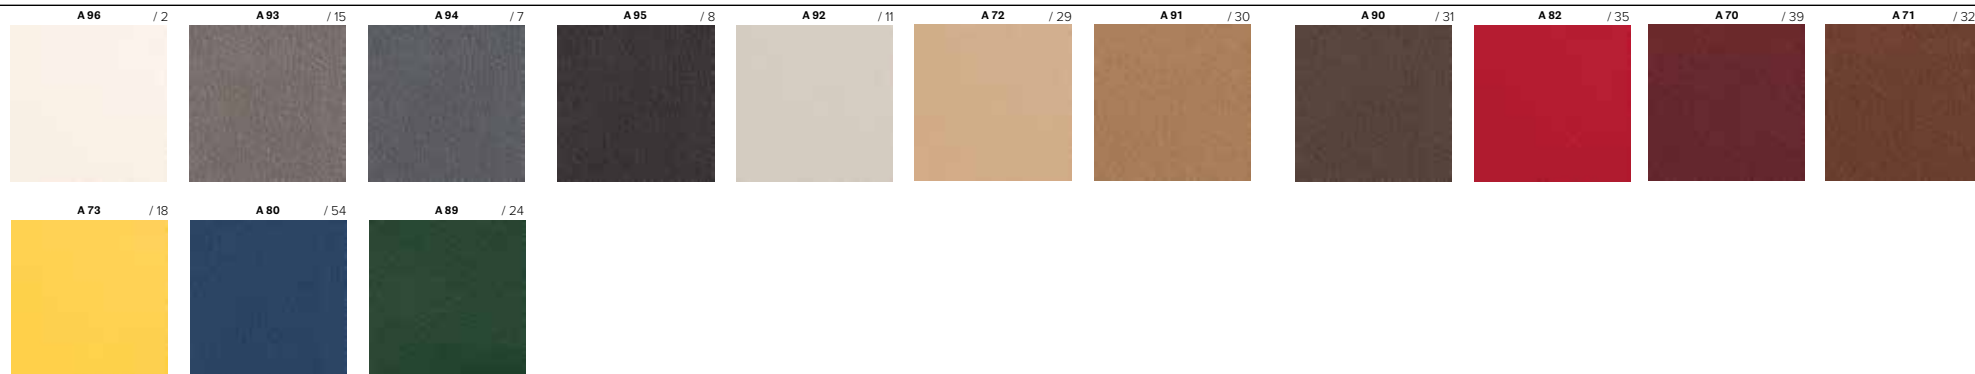

 H
• **Flukso**
EXTREMA AU:
H20 tot H108
Let op!
Dit kan nog wijzigen

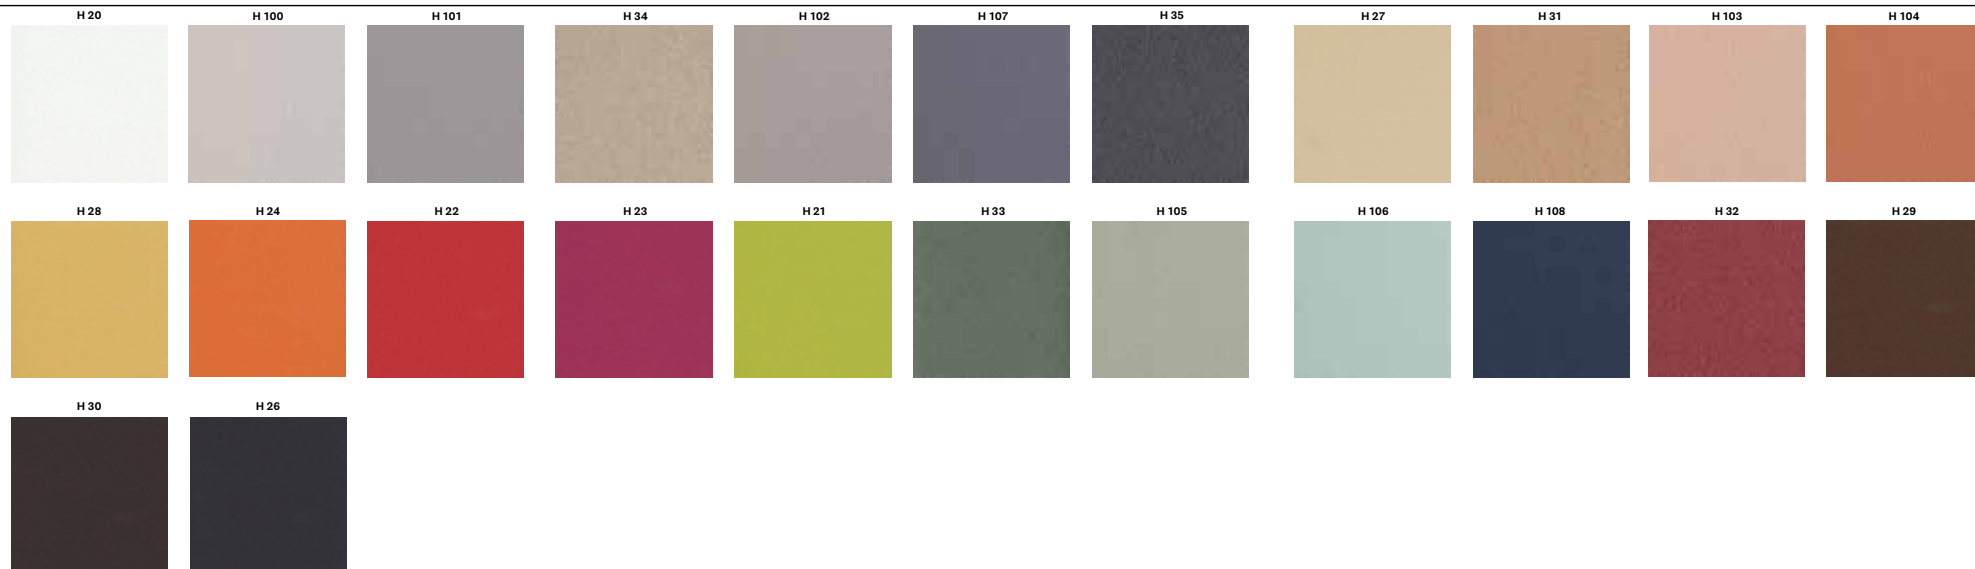

Simil Leather

Finta Pelle

Category C

SIMIL LEATHER / FINTA PELLE

C 

	C45÷C48	C130÷C141	C60÷C64 C90÷C95
COMPOSITION COMPOSIZIONE	80% PVC 18% PES 2% Polyurethane	76% PVC 22% PES 2% Polyurethane	72% PVC 25% Cotton 3% Polyurethane
ABRASION ABRASIONE	50.000 cycles Martindale (EN ISO 5470-2)	60.000 cycles Martindale (ISO 5470-2)	50.000 cycles Martindale (EN ISO 5470-2)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	/	6, scale 1-8 (ISO 105-B02)	6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS 5852 Part 1 0,1 EN 1021-1&2 UNI 9175 Classe 1 IM	BS 5852-1 match test EN 1021 Part 1-2 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS 5852-1 Part 1 EN 1021-2 IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
CLEANING LAVAGGIO			



C



CRAZY:

C45 tot C48

C 45 / 1002



C 46 / 1003



C 47 / 1004



C 48 / 1006



C 62 / 57



C 63 / 56



C 64 / 62




C 60 / 54




C 61 / 55



C 90 / 1



C 94 / 3



C 95 / 5



C 93 / 26



C 92 / 10



C 91 / 20




C 139



C 140




C 141




C 134



C 130



C 131



C 132



C 133



C 135




C 136



C 137



C 138



AUREA MOOD:

C90 tot C95



??

..

Let op!
Dit kan nog wijzigen

Simil Leather

Finta Pelle

Category C

SIMIL LEATHER / FINTA PELLE

**C10÷C15 | C17, C18 | C20÷C22****COMPOSITION**
COMPOSIZIONE85% PVC
15% Cotton**ABRASION**
ABRASIONE150.000 cycles
Martindale (EN ISO 5470-2)**LIGHT FASTNESS**
SOLIDITÀ ALLA LUCE≥6, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)**FLAME RESISTANCE**
RESISTENZA AL FUOCOB2 (DIN 4102)
BS 5852 Crib 5
EN 1021.1-2
EN 13501-1 - Cs3do
FAR 25853 App F Part 1
IMO RESOLUTION A.652
NF D60-013 - AM 18
NFP 92503 M1
NY/NJ - Port Authority
UFAC Fabric Class 1
German fire standard B1 (except C12 and C22)
US CATB 117
US CATB 133**APPROVED**
OMOLOGATO**CLEANING**
LAVAGGIO



C

• **MAGICOTEX srl**


GINKO NUI:

C10 tot C21

C 14 / 01332019



C 21 / 01332027



C 15 / 01332004




C 17 / 01332002




C 13 / 01332015



C 12 / 01332014




C 20 / 01332026



C 11 / 01332016




C 18 / 01332001



C 22 / 01332007



C 10 / 01332011



Leather

Pelle

Category P

LEATHER / PELLE

P

	PBI, PGC, PSA, PGA, PBE, PGN, PTA, PTE, PRO, PGR, PMA, PNE	PGCF, PGRF, PTEF, PMAF	PBS, PCO, PMS, PVE
COMPOSITION COMPOSIZIONE	Mid grain leather Pelle mezzo fiore	Perforated mid grain leather Pelle mezzo fiore traforata	Vintage mid grain leather Pelle mezzo fiore anticata
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4 (UNI EN ISO 11640:1998)	Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4 (UNI EN ISO 11640:1998)	Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles) ≥3 (UNI EN ISO 11640:1998)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)	≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)	≥2/3 (UNI EN ISO 105-B02) (MET.5)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006 IMO RES A652(16)	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006 IMO RES A652 (16)	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
APPROVED OMOLOGATO			/
CLEANING LAVAGGIO	Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives. Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.	Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives. Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.	Clean with a damp cloth and warm water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives. Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

P


Collection / Collezione



LINEA

Let op!
Dit kan nog wijzigen

PBI / 601



PGC / 647




PSA / 629




PGA / 660




PBE / 605



PGN / 680 ?



PTA / 608




PTE / 656




PRO / 614




PGR / 623




PMA / 611



PNE / 622



PGCF



PGRF



PTEF



PMAF



??

Let op!
Dit kan nog wijzigen

only for collections / solo per collezioni



Vic and Vic Metal

Inner part of the back,
upper part of the seat
Lato interno dello schienale
e parte superiore del sedile

Collection / Collezione




TUSCANIA


PBS / 2002



PCO / 2008



PMS / 2004



PVE / 2003



only for collections / solo per collezioni



Malmö



Inga

Hard leather

Cuoio

Category F

GENUINE AND REGENERATED
NATURALE E RIGENERATO

HARD LEATHER / CUIOIO

F

	F01, F03÷F09	F11÷F13, F17÷F19
COMPOSITION COMPOSIZIONE	Genuine leather, tanned with vegetable substances Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali	Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber lattelx Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco	Dry and Wet >1000 (UNI EN ISO 11640)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	/	4-5 Xenotest Method
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	/	BS EN 1021 1&2 BS 5852 Part 1 US CA TB 117 E Part 1
CLEANING LAVAGGIO	Clean with a damp cloth using water Pulire con un panno umido d'acqua	Clean with a damp cloth using water Pulire con un panno umido d'acqua


F

GENUINE HARD LEATHER

CUOIO NATURALE

from F01 to F09


F 07 / bianco




F 05 / nero



F 01 / marrone scuro



F 06 / rosso



F 09 / sabbia



F 08 / grigio



F 03 / naturale



F 04 / terracotta



only for collections / solo per collezioni



Fox



Gliss



Inga



Kuadra



Kuadra XL



Malmö



Mood



Woody

REGENERATED HARD LEATHER


CUOIO RIGENERATO

F11, F12, F13, F17, F18 and F19


F 18 / bianco



F 11 / nero



F 12 / marrone



F 19 / grigio



F 13 / cognac



F 17 / rosso



only for collections / solo per collezioni



Inga



Kuadra



Kuadra XL