STOFKAART

CEPE, MANI, SERIE 75, STRIKE

FP Collection

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

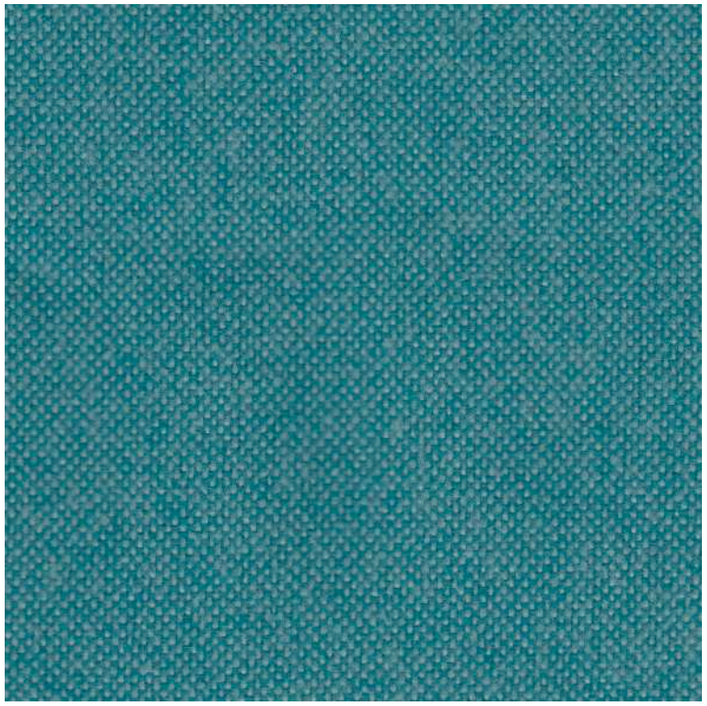

9609

JET

Tipologia: trevira
Composizione: 100% poliestere (Trevira cs)
Larghezza: 140 cm
Peso: 365 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.fidivi.com.

Type: *trevira*
Composition: *100% polyester (Trevira cs)*
Width: *140 cm*
Weight: *365 g/lm*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.fidivi.com.*

8001



9803



9294

9806

1001

9110

2024



9109



9701



9702



9704



9610



9600



9601



9603



9607



9302



9304



9301



9403



9402

9401

4018



9501

Resistenza al fuoco / ***Flame resistance***
EN 1021-1/2
BS 5852-5
BS 7176 (Medium)
CA TB 117-2013
NFPA 260 (1)
DIN 4102-1 (B1)
ÖNORM A3800-1 (B1-Q1)
NF D 60-013
NF P 92-501 (M1)
UNI 9175 (1IM)
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / ***Light fastness***
UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / ***Abrasion resistance***
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 65.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / ***Fastness to rubbing***
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* 4-5)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (5)

FIDIVI*

For further information
fidivi.com

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

FRANCO FABBRI | **ST. MORITZ**

lana / *wool*

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

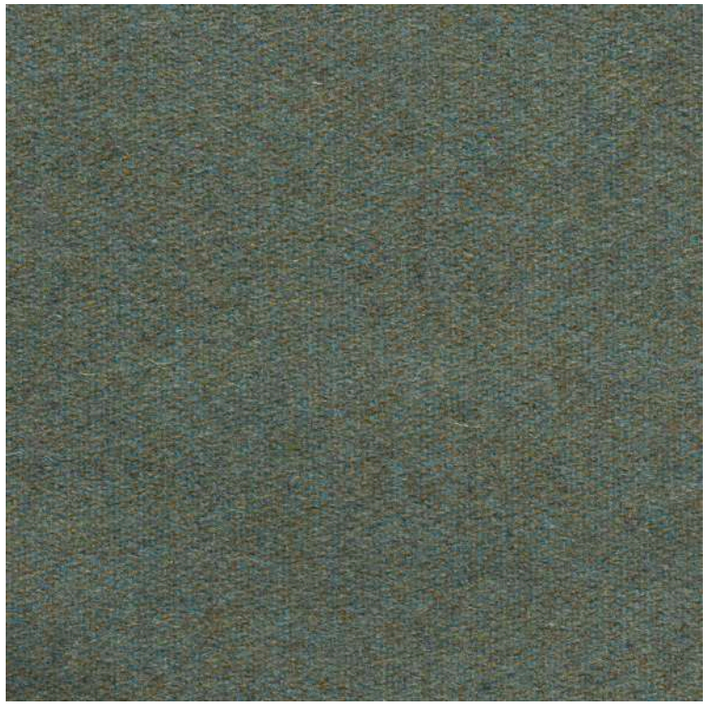

042

ST. MORITZ

Tipologia: lana
Composizione: 80% lana, 20% poliammide
Larghezza: 140 cm
Peso: 440 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.linterno.it.

Type: *wool*
Composition: *80% wool, 20% polyamide*
Width: *140 cm*
Weight: *440 g/lm*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.linterno.it.*

155

159

162

163

001

005

025

081



047

034

038

099

Resistenza al fuoco / ***Flame resistance***
EN 1021-1/2
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / ***Light fastness***
UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / ***Abrasion resistance***
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 80.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / ***Fastness to rubbing***
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* 4)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (3)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

130



142

148

091

108

075

078

122

059



064

069

067

L'INTERNO
DI FRANCO FABBRI

For further information
linterno.it

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

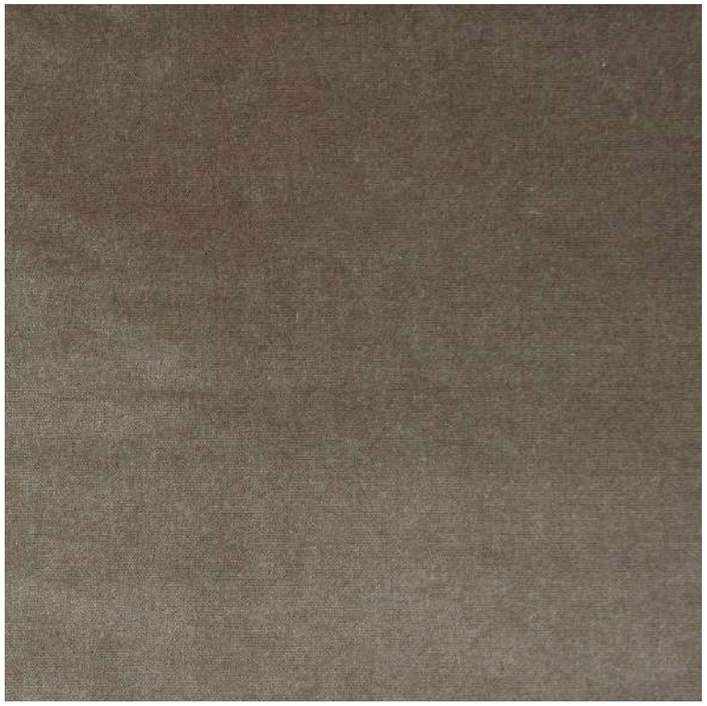

149

SUPERB

Tipologia: velluto
Composizione: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm
Peso: 400 g/m²
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.flukso.it.

Type: *velvet*
Composition: *100% polyester*
Width: *140 cm*
Weight: *400 g/m²*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.flukso.it.*

153 152 151 147

137 136 134 131

130 126 127 128

123 119 118 117

112 110 114 104

103 143 145 148

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*
EN 1021-1/2
BS 5852-5
DIN 4102-1 (B1)
NF P 92-503 (M1)
UNI 9175 (1IM)

Solidità alla luce / *Light fastness*
UNI EN ISO 105-B02 (≥5)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 60.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / *Fastness to rubbing*
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* 4)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* 4)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

For further information
flukso.it

L'OPIFICIO | **NOFIRE**

velluto / *velvet*

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

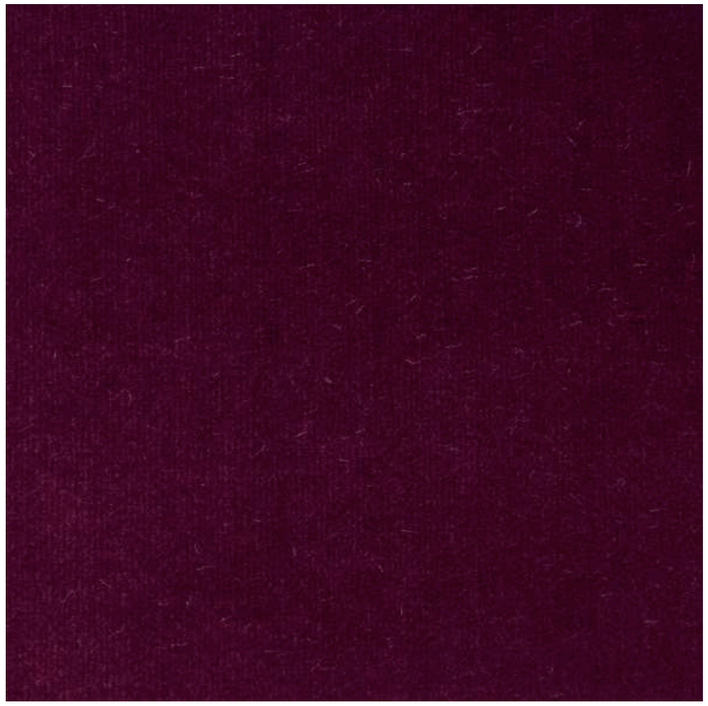

0530

NO_FIRE

Tipologia: velluto
Composizione: 100% trevira
Larghezza: 140 cm
Peso: 540/580 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.lopificio.it.

Type: *velvet*
Composition: *100% trevira*
Width: *140 cm*
Weight: *540/580 g/lm*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.lopificio.it.*

0010

0312

0257

0247

0219

0236

0147

0618

0628

0246

0900

0310

Resistenza al fuoco / ***Flame resistance***
BS 5852-5
CA TB 117-2013
UNI 9175 (1IM)

Solidità alla luce / ***Light fastness***
UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / ***Abrasion resistance***
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 140.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / ***Fastness to rubbing***
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* 4-5)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

0719

0720

0715

0837

0574

0505

0527

0513

0425

For further information
lopificio.it

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

111

MAGNUM

Tipologia: spalmato
Composizione: 88% polivinil cloruro, 7% poliestere, 4% cotone, 1% poliuretano
Larghezza: 140 cm
Peso: 715 g/m²
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.abitex.eu.

Type: *eco-leather*
Composition: *88% polyvinyl chloride, 7% polyester, 4% cotton, 1% polyurethane*
Width: *140 cm*
Weight: *715 g/m²*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.abitex.eu.*

105

603

602

200

100

103

400

406

503

407

404

405

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*
EN 1021-1/2
BS 5852-0/1/5(*)
CA TB 117-2013
DIN 4102-1 (B1)(*)
NF P 92-503 (M1)(*)
UNI 9175 (1IM)
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / *Light fastness*
UNI EN ISO 105-B02 (≥7)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 200.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / *Fastness to rubbing*
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* ≥5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* ≥5)

* per passare il test è necessario un pre-trattamento.
** to pass this test, flame retardant treatment is necessary.*

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

310

304

302

313

001

706

701

700

500

804

803

002

ABiTEX

For further information
abitex.eu

SPRADLING | **DOLCE**

spalmato / *eco-leather*

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

6702

DOLCE

Tipologia: spalmato
Composizione: 100% poliuretano
Larghezza: 137 cm
Peso: 370 g/m²
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: *eco-leather*
Composition: *100% polyurethane*
Width: *137 cm*
Weight: *370 g/m²*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.spradling.eu*

6727

6701

6706

6708

6712

6709

6713



6714

6726

6728

Resistenza al fuoco / ***Flame resistance***
EN 1021-1/2
CA TB 117-2013
IMO FTP 307-8

Resistenza all'abrasione / ***Abrasion resistance***
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

SPRADLING®

For further information
spradling.eu

SPRADLING | **SILVERTEX** (silverguard)

spalmato / *eco-leather*

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

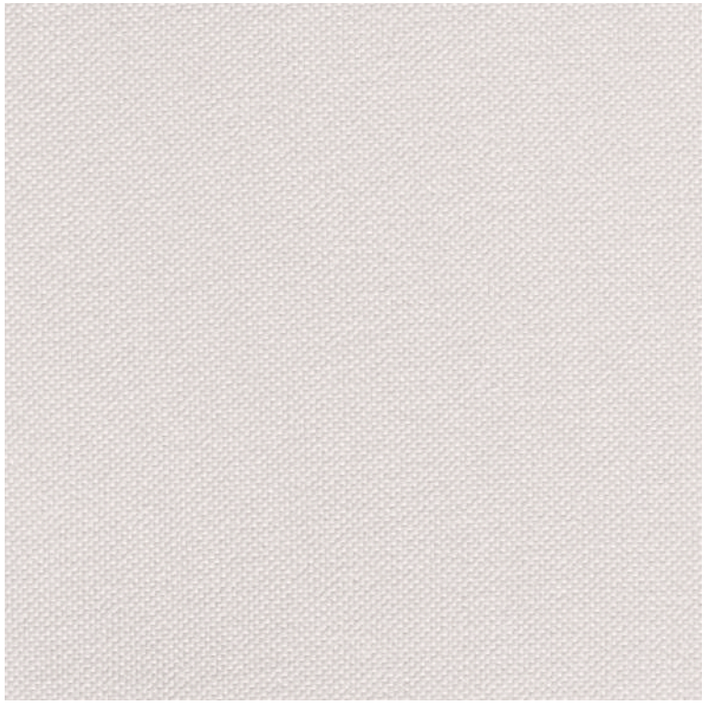

4004

SILVERTEX

Tipologia: spalmato
Composizione: 100% vinile
Larghezza: 137 cm
Peso: 685 g/m²
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: *eco-leather*
Composition: *100% vinyl*
Width: *137 cm*
Weight: *685 g/m²*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.spradling.eu*

1077

1051



0009



0002



0001

1010



0005

4024



0073

6065

2003

6061

Resistenza al fuoco / ***Flame resistance***
EN 1021-1/2
CA TB 117-2013
NF P 92-503 (M2)
DIN 4102-1 (B2)
ÖNORM A3800-1 (B1-Q1)
UNI 9175 (1IM)
IMO FTP 307-8

Resistenza all'abrasione / ***Abrasion resistance***
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

7002

6004

2064

2011



5008



5020



3001



3066



3007

4001



4002

9001

SPRADLING®

For further information
spradling.eu

SPRADLING | **VALENCIA**

spalmato / *eco-leather*

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

8032

VALENCIA

Tipologia: spalmato
Composizione: 100% vinile
Larghezza: 137 cm
Peso: 650 g/m²
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: *eco-leather*
Composition: *100% vinyl*
Width: *137 cm*
Weight: *650 g/m²*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.spradling.eu*

1048

1050

0034

5002



4041

0020



2115

2111

6013

2075

2074

2062

8020

1020

4020

6020

2002

2113

2021

2110

5069

5057

3069

2108



4042

4040

4043

9035

Resistenza al fuoco / ***Flame resistance***
EN 1021-1/2
CA TB 117-2013
NF P 92-503 (M2)
DIN 4102-1 (B2)
ÖNORM A3800-1 (B1-Q1)
UNI 9175 (1IM)
IMO FTP 307-8

Resistenza all'abrasione / ***Abrasion resistance***
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

For further information
spradling.eu

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

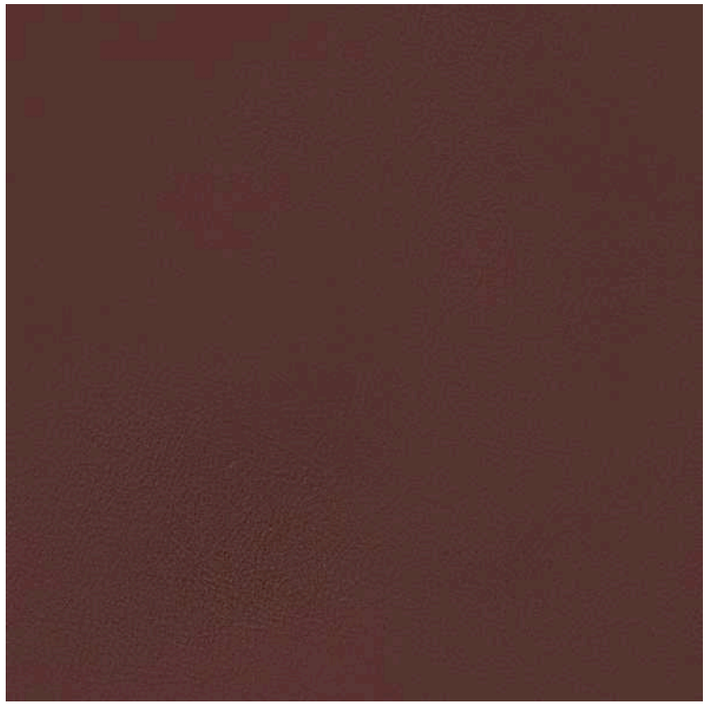

15

EVE

Tipologia: spalmato biobased
Composizione: 40% PVC, 40% componenti vegetali, 20% cotone biologico.
Larghezza: 140 cm
Peso: 650 g/m²
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.flukso.it.

Type: *bio-based eco-leather*
Composition: *40% PVC, 40% plant components, 20% organic cotton.*
Width: *140 cm*
Weight: *650 g/m²*
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.flukso.it.*

1

5



6

7

8

10

11

12

13

14

17

18

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*
EN 1021-1/2
BS 5852-5
CA TB 117-2013
NF P 92-503 (M2)
UNI 9175 (1IM)

Solidità alla luce / *Light fastness*
UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / *Fastness to rubbing*
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* 5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* 5)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

For further information
flukso.it

Let op: digitale kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid

820

LEATHER

Tipologia: pelle
Composizione: 100% pelle
Pulizia e manutenzione: per pulire macchie o gocce di liquido asciugare delicatamente l'area interessata con un panno inumidito d'acqua tiepida. Fare attenzione a non bagnare eccessivamente l'area, altrimenti tamponare ulteriormente con un panno asciutto. Consigliamo di non strofinare mai la superficie troppo energicamente.

Type: *leather*
Composition: *100% leather*
Cleaning and maintenance: *to clean stains or drops of liquid, gently wipe the affected area gently with a cloth dampened with warm water. Be careful not to wet the area excessively, otherwise dab with a dry cloth. We recommend never rubbing the surface too hard.*

Resistenza al fuoco / ***Flame resistance***
BS 5852-0/1
CA TB 117-2013
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / ***Light fastness***
UNI EN ISO 105-B02 (8)

Solidità allo sfregamento / ***Fastness to rubbing***
UNI EN ISO 11640 (a secco/*dry rubbing* 4-5)
UNI EN ISO 11640 (a umido/*wet rubbing* 4-5)

Note
Leggère differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

810

872

812

813

930

931

840

844

826

841

823

822

824



833



856

859



858

825

860