



BYSTANDER by FP Collection


STOFGROEP 1

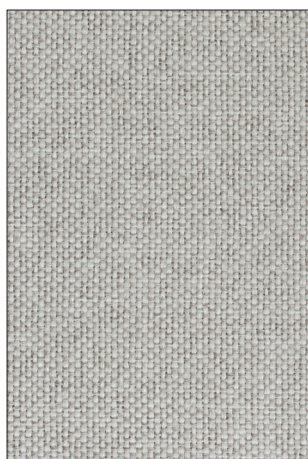


BY001

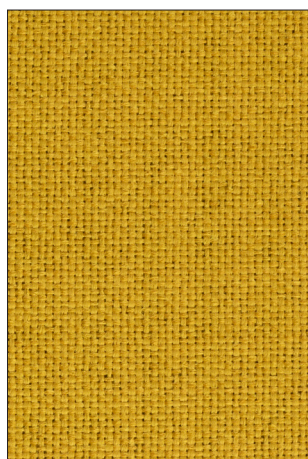


BY022

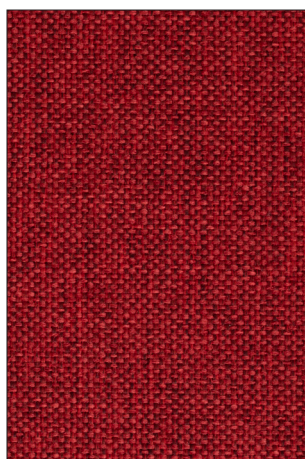


BY035

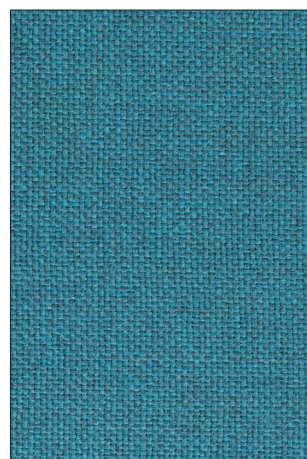


BY056

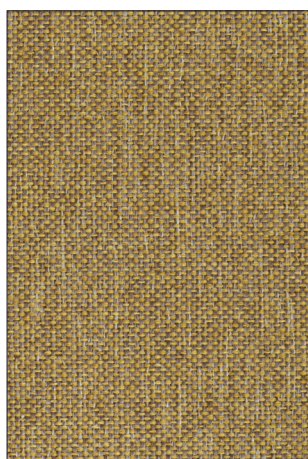


BY053

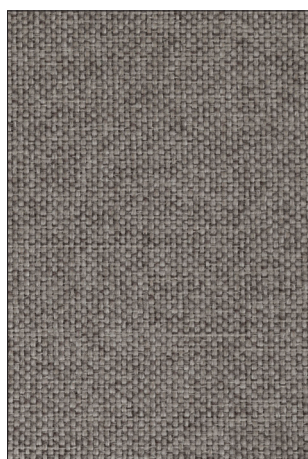

BY084

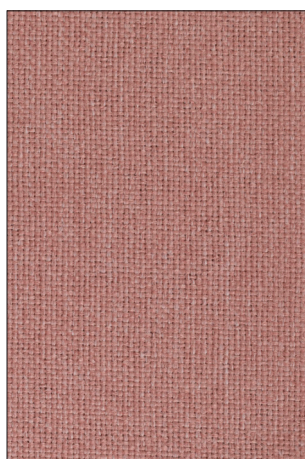


BY092

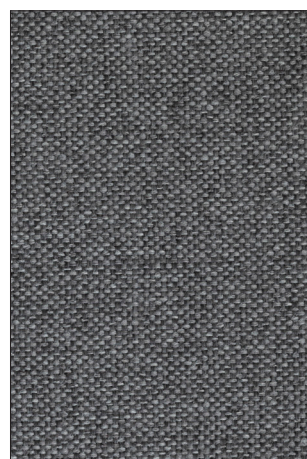

BY068




BY005

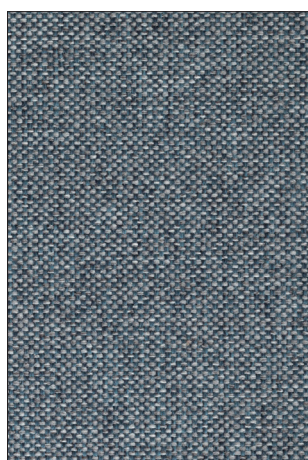

BY153



BY169

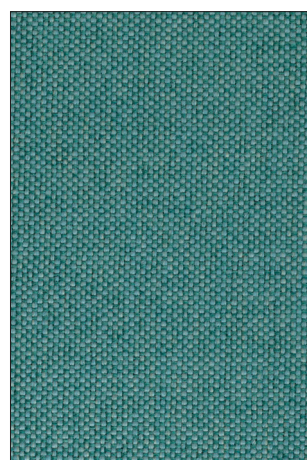

BY184

Digitale kleuren wijken af van de werkelijkheid

BYSTANDER by FP Collection

STOFGROEP 1

Stoffering met Bystander is mogelijk op:



Ago



Ala



Boo



Celis



(No-) Frill



Geo



Grazie



Habitat



Kasper



Moon



Move



Peyo



Pip



Serie 100



Serie 140



Serie 450



Serie 550



Serie 580



Serie 800



Serie Qliq



Serie Staq



Serie Stilo



Star A790


Een ander model stofferen met Bystander?
Stuur een mail naar sales@fpcollection.nl en we helpen je verder.

BYSTANDER by FP Collection

STOFGROEP 1

Technische specificaties:

Algemene product specificaties:	
Product groep	Polyester platweef
Samenstelling bovendoek	100%PES
Samenstelling onderdoek	n/a
Coating	Needle punch
Doekgewicht	399 g/lm
Goederencode	54075300
Min. verwerkbare breedte	138 cm
Rollengte	40 mtr
Aantal kleuren	12

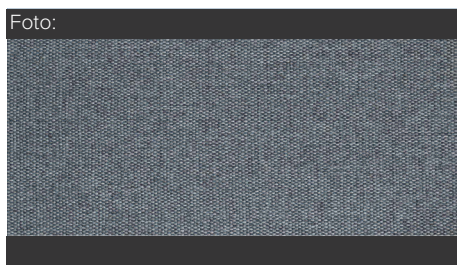

Product specifieke eigenschappen:	
- sterke stof	
- meerkleurig aspect	
- wollige en zachte grip	

Informatie over de productgroep:	
Dit is een weefsel waarbij 2 garengroepen haaks op elkaar staan, deze stof bestaat voor 100% uit kunstmatige vezels, in dit geval polyester. Polyester is sterk en heeft een hoge slijtvastheid. Hoe dichter de garens op elkaar staan, hoe hoger de dichtheid, des te zwaarder de stof.	

Test specificaties:	
Slijtage Weerstand EN ISO 12947 1 & 2	32000 toeren tot draadbreek Martindale
Pilling EN ISO 12945-2	klasse 4 2000 Toeren
Licht Echtheid EN ISO 105 B02	Lichte kleuren 4-5 Midden kleuren 4-5 Donkere kleuren 4
Treksterkte EN ISO 13934-1	Ketting 1020 Newton Inslag 1612 Newton
Scheursterkte EN ISO 13937-3	Ketting 89,8 Newton Inslag 157,7 Newton
Naadsterkte EN ISO 13936 2	Ketting 3,8 mm Inslag 3,2 mm
Wrijftechtheid EN ISO 105 X12	klasse 3-4 Nat klasse 4 Droog

Test specificaties:	
Garenverf	✓
Stukverf	
Vochtafstotend	
Vlekwerend	
Brandvertragend	
Cigarette test:	BS 5852 (1979) ✓
Match test:	

Wasvoorschriften:	




EVERGREEN by FP Collection


STOFGROEP 1




EV001

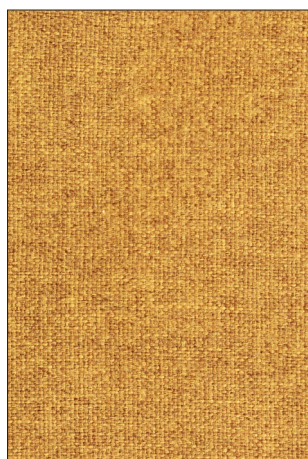


EV023

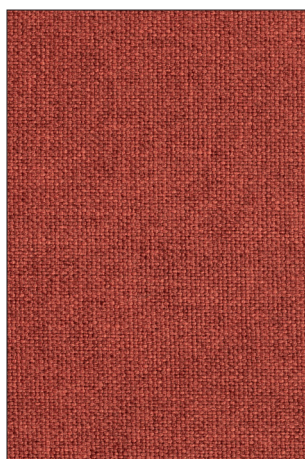


EV036

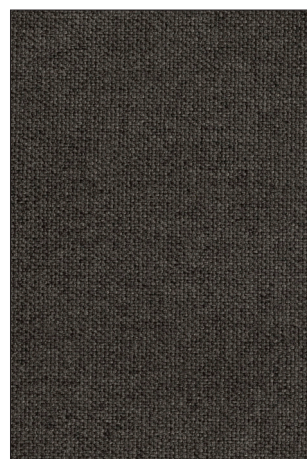

EV067

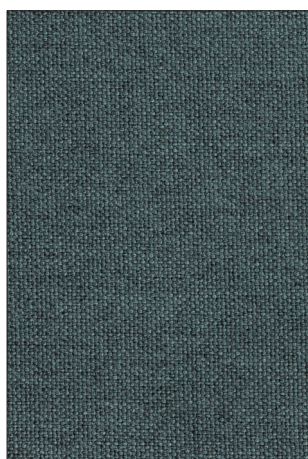

EV090

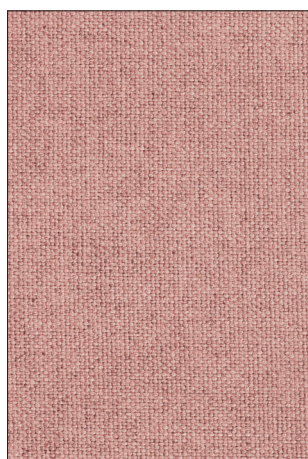

EV092




EV096



EV176




EV156

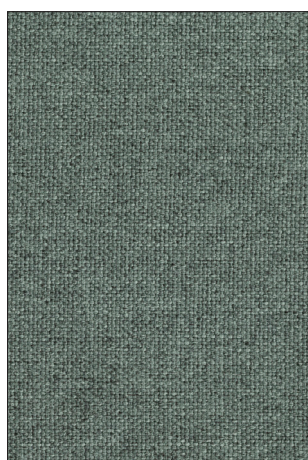

EV158



EV167

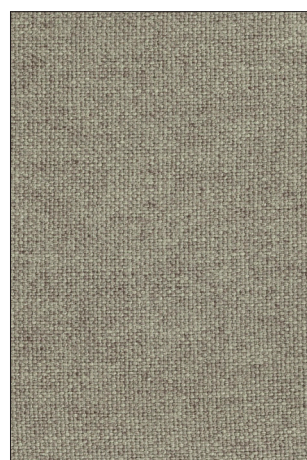

EV203

Digitale kleuren wijken af van de werkelijkheid

EVERGREEN by FP Collection

STOFGROEP 1

Stoffering met Evergreen is mogelijk op:



Geo



Jackie



Jessie



Jet pure



Jolie



Julia



LL bank



LL fauteuil



Lady-K



Laila



Loïs

Stoffering met Evergreen is mogelijk op:



Ago



Ala



Boo



Celis



(No-) Frill



Geo



Grazie



Habitat



Kasper



Moon



Move



Peyo



Pip



Serie 100



Serie 140



Serie 450



Serie 550



Serie 580



Serie 800



Serie Qliq



Serie Staq



Serie Stilo



Star A790

Een ander model stofferen met Evergreen?
Stuur een mail naar sales@fpcollection.nl en we helpen je verder.

Technische specificaties:

Algemene product specificaties:	
Product groep	Platweef
Samenstelling bovendoek	60%RPET 40%PES
Samenstelling onderdoek	100%RPET
Bonding	Non-woven
Doekgewicht	497 g/lm
Goederencode	54079200
Min. verwerkbare breedte	138 cm
Rollengte	40 mtr
Aantal kleuren	12



Product specifieke eigenschappen:	
-	is geweven van garens die voor 60% bestaan uit gerecyclede plastic flessen
-	geschikt voor zowel vaste als losse stoffering
-	matte en rijke uitstraling
-	volle grip
-	30 graden wasbaar (machine was)
-	GRS gecertificeerd

Informatie over de productgroep:	
Platweefsels zijn geweven stoffen waarbij 2 garengroepen haaks op elkaar staan. Hoe dichter de garens op elkaar staan, hoe hoger de dichtheid, des te zwaarder is de stof. Daarnaast is de dikte van de garens ook van belang voor wat betreft de constructie en het gewicht van de stof.	

Test specificaties:	
Slijtage Weerstand EN ISO 12947 1 & 2	100000 toeren tot draadbreek Martindale
Pilling EN ISO 12945-2	klasse 4 2000 Toeren
Licht Echtheid EN ISO 105 B02	Lichte kleuren 4-5 Midden kleuren 4-5 Donkere kleuren 4-5
Treksterkte EN ISO 13934-1	Ketting 2110 Newton Inslag 1277 Newton
Scheursterkte EN ISO 13937-3	Ketting 187,6 Newton Inslag 150,6 Newton
Naadsterkte EN ISO 13936 2	Ketting 3 mm Inslag 2,8 mm
Wrijftechtheid EN ISO 105 X12	klasse 4-5 Nat klasse 4-5 Droog

Test specificaties:	
Garenverf	
Stukverf	✓
Vochtafstotend	
Vlekwerend	
Brandvertragend	
Cigarette test:	BS 5852 (1979)
Match test:	✓

Wasvoorschriften:	
30°	✗
✗	✗
✗	✗
✗	✗
✗	✗



REGARD by
FP Collection

STOFGROEP 2



RE092



RE160



RE183



RE037



RE044



RE199




RE056



RE132



RE081

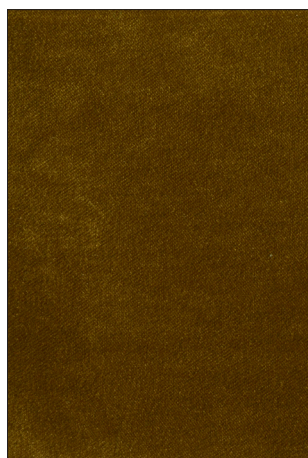

RE014



RE067




RE169

Digitale kleuren wijken af van de werkelijkheid

Stoffering met Regard is mogelijk op:




Stoffering met Regard is mogelijk op:

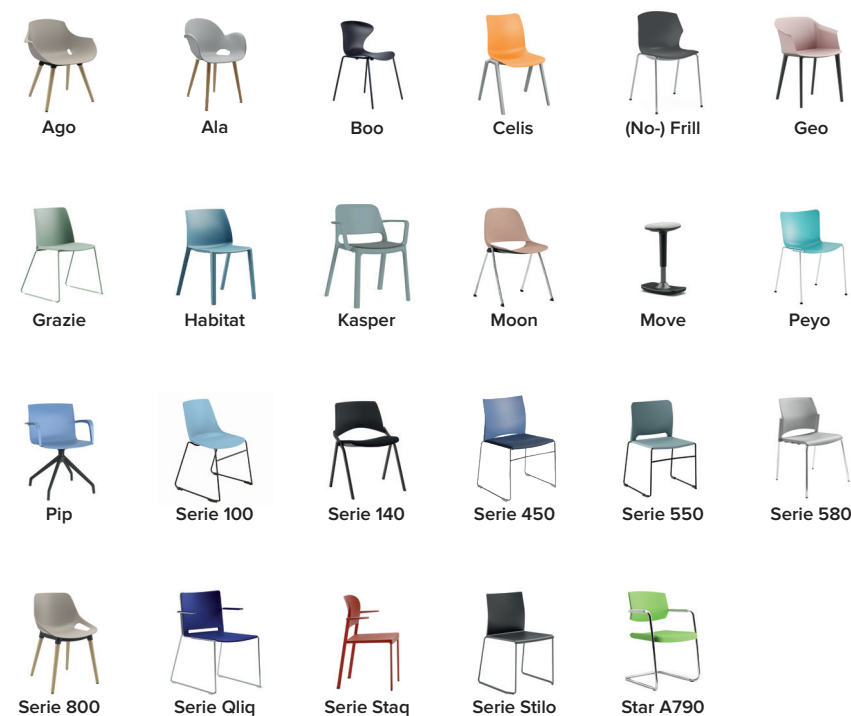

Een ander model stofferen met Regard?
Stuur een mail naar sales@fpcollection.nl en we helpen je verder.

Technische specificaties:

Algemene product specificaties:	
Product groep	Polyester velours geweven
Samenstelling bovendoek	100%PES
Samenstelling onderdoek	n/a
Bonding / Coating	n/a
Doekgewicht	470 g/lm
Goederencode	58013700
Min. verwerkbare breedte	138 cm
Rollengte	40 mtr
Aantal kleuren	12

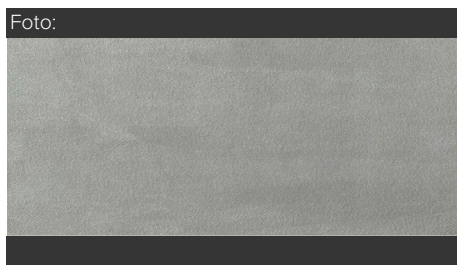

Product specifieke eigenschappen:	
- sterke stof - mat en natuurlijk aspect - droge en zachte grip - in dozen / bubble wrap geleverd	

Informatie over de productgroep:	
Dit is een verzamelnaam voor alle stoffen waar vezels in het basisweefsel worden ingeweven. Deze productiewijze zorgt voor een hoge belastbaarheid van de stof en bestaat uit een 100% kunstmatige vezel, in dit geval polyester. Een velours is geschikt voor meubelen die vaak gebruikt worden en door de hoge pooldichtheid heeft de stof een prettig, zacht en vol gevoel.	

Test specificaties:	
Slijtage Weerstand EN ISO 12947 1 & 2	> 40000 toeren tot draadbreuk Martindale
Pilling EN ISO 12945-2	klasse 4-5 2000 Toeren
Licht Echtheid EN ISO 105 B02	Lichte kleuren 4-5 Midden kleuren 4-5 Donkere kleuren 4-5
Treksterkte EN ISO 13934-1	Ketting 1400 Newton Inslag 1400 Newton
Scheursterkte EN ISO 13937-3	Ketting 62,9 Newton Inslag 62,8 Newton
Naadsterkte EN ISO 13936 2	Ketting 6 mm Inslag 6 mm
Wrijftechtheid EN ISO 105 X12	klasse 4 Nat klasse 4 Droog

Test specificaties:	
Garenverf	☐
Stukverf	☒
Vochtafstotend	☐
Vlekwerend	☐
Brandvertragend	☐
Cigarette test:	BS 5852 (1979) ☒
Match test:	☐

Wasvoorschriften:	



FOCUS by FP Collection

STOFGROEP 2



FO180



FO139




FO024



FO031



FO001

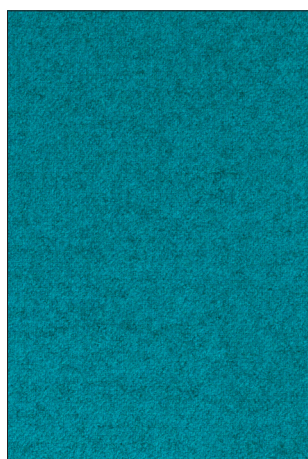

FO147



FO050




FO052



FO056



FO067

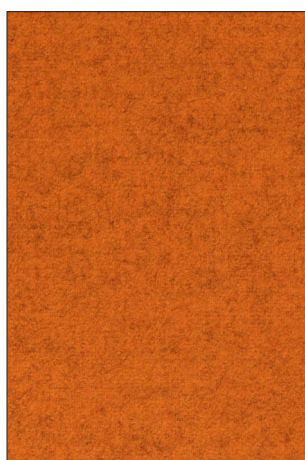

FO129



FO144

FOCUS by FP Collection

STOFGROEP 2

Stoffering met Focus is mogelijk op:



Geo



Jackie



Jessie



Jet pure



Jolie



Julia



LL bank



LL fauteuil



Lady-K



Laila



Loïs

Stoffering met Focus is mogelijk op:



Ago



Ala



Boo



Celis



(No-) Frill



Geo



Grazie



Habitat



Kasper



Moon



Move



Peyo



Pip



Serie 100



Serie 140



Serie 450



Serie 550



Serie 580



Serie 800



Serie Qliq



Serie Staq



Serie Stilo



Star A790

Een ander model stofferen met Focus?
Stuur een mail naar sales@fpcollection.nl en we helpen je verder.

Technische specificaties:

Algemene product specificaties:	
Product groep	Platweef
Samenstelling bovendoek	75%WO 25%PA
Samenstelling onderdoek	n/a
Bonding / Coating	n/a
Doekgewicht	600 g/lm
Goederencode	51113080
Min. verwerkbare breedte	145 cm
Rollengte	50 mtr
Aantal kleuren	12



Product specifieke eigenschappen:	
- modern en fris kleurenpalet - wollige en zachte grip - geschikt voor zowel strakke als losse stoffering - is geweven van gerecyclede wol garens - voldoet aan de norm BS5852 Cigarette&Match - kleurverschillen zijn onvermijdelijk (gerecyclede garens)	

Informatie over de productgroep:	
Platweefsels zijn geweven stoffen waarbij 2 garengroepen haaks op elkaar staan. Hoe dichter de garens op elkaar staan, hoe hoger de dichtheid, des te zwaarder is de stof. Daarnaast is de dikte van de garens ook van belang voor wat betreft de constructie en het gewicht van de stof.	

Test specificaties:	
Slijtage Weerstand <i>EN ISO 12947 1 & 2</i>	100000 toeren tot draadbreek Martindale
Pilling <i>EN ISO 12945-2</i>	klasse 3-4 2000 Toeren
Licht Echtheid <i>EN ISO 105 B02</i>	Lichte kleuren 5 Midden kleuren 5 Donkere kleuren 5
Treksterkte <i>EN ISO 13934-1</i>	Ketting 455 Newton Inslag 348 Newton
Scheursterkte <i>EN ISO 13937-3</i>	Ketting 40,5 Newton Inslag 35,2 Newton
Naadsterkte <i>EN ISO 13936 2</i>	Ketting 2,7 mm Inslag 2,7 mm
Wrijfechtheid <i>EN ISO 105 X12</i>	klasse 3-4 Nat klasse 4-5 Droog

Test specificaties:	
Garenverf	☒
Stukverf	☐
Vochtafstotend	☐
Vlekwerend	☐
Brandvertragend	☐
Cigarette test:	EN 1021 (1994) ☒
Match test:	EN 1021 (1994) ☒

Wasvoorschriften:	



CRUISER by FP Collection


STOFGROEP 2




CR029




CR051

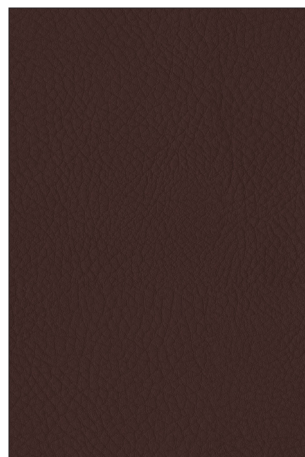


CR017

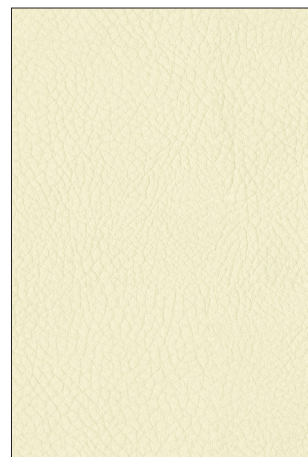


CR004

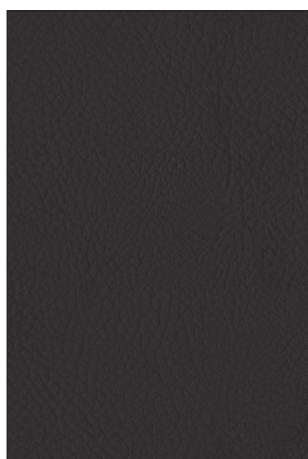


CR067

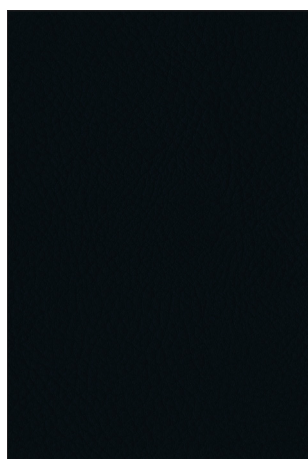


CR169

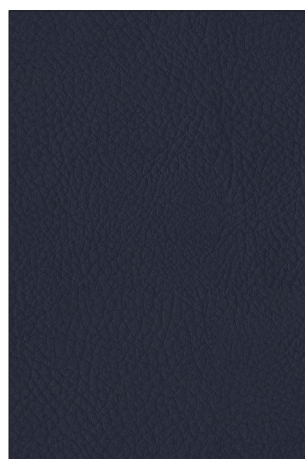

CR049

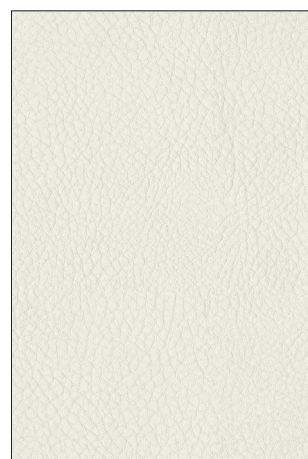

CR002

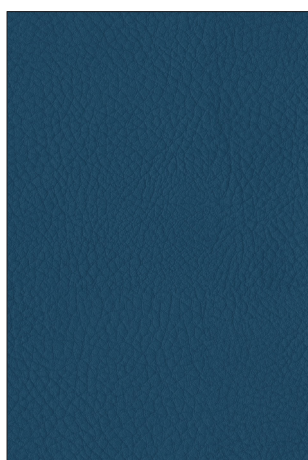


CR056



CR053



CR023

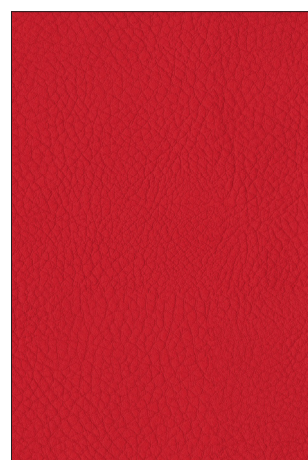

CR035

Digitale kleuren wijken af van de werkelijkheid

CRUISER by FP Collection

STOFGROEP 2

Stoffering met Cruiser is mogelijk op:



Geo



Jackie



Jessie



Jet pure



Jolie



Julia



LL bank



LL fauteuil



Lady-K



Laila



Loïs

Stoffering met Cruiser is mogelijk op:



Ago



Ala



Boo



Celis



(No-) Frill



Geo



Grazie



Habitat



Kasper



Moon



Move



Peyo



Pip



Serie 100



Serie 140



Serie 450



Serie 550



Serie 580



Serie 800



Serie Qliq



Serie Staq



Serie Stilo




Star A790

Een ander model stofferen met Cruiser?
Stuur een mail naar sales@fpcollection.nl en we helpen je verder.

Technische specificaties:

Algemene product specificaties:	
Product groep	Kunstleder polyurethaan
Samenstelling bovendoek	100%PU
Samenstelling onderdoek	80%PES 20%CO
Bonding	Woven
Doekgewicht	642 g/lm
Goederencode	59032090
Min. verwerkbare breedte	138 cm
Rollengte	30 mtr
Aantal kleuren	12

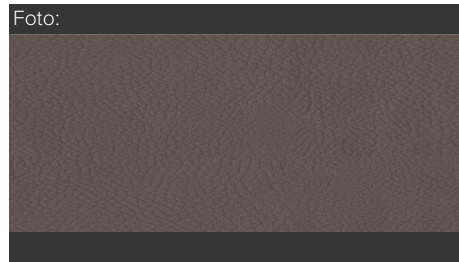

Product specifieke eigenschappen:	
- zachte grip - modern en fris kleurenpalet - lederen nerf, waardoor een natuurlijk aspect - vlekvriendelijk, te reinigen met een vochtige doek (kat.) - vochtafstotend - niet reinigen met schoonmaakmiddel	

Informatie over de productgroep:	
Dit wordt geproduceerd middels een vloeibare substantie, in dit geval polyurethaan, die wordt aangebracht op een onderdoek. Door erop te printen / drukken kan men er een lederenrf op aanbrengen. Dit artikel is sterk en heeft een natuurlijk gevoel en aspect. Het materiaal is minder milieu belastend en niet schadelijk voor de gezondheid, gezien het feit dat dit product geen schadelijke weekmakers bevat (REACH).	

Test specificaties:	
Slijtage Weerstand <i>EN ISO 12947 1 & 2</i>	100000 toeren tot draadbreuk Martindale
Pilling <i>EN ISO 12945-2</i>	klasse n/a 2000 Toeren
Licht Echtheid <i>EN ISO 105 B02</i>	Lichte kleuren 5 Midden kleuren 5 Donkere kleuren 4
Treksterkte <i>EN ISO 13934-1</i>	Ketting 757 Newton Inslag 590 Newton
Scheursterkte <i>EN ISO 13937-3</i>	Ketting 91,3 Newton Inslag 35,1 Newton
Naadsterkte <i>EN ISO 13936 2</i>	Ketting 3 mm Inslag 3 mm
Wrijftechtheid <i>EN ISO 105 X12</i>	klasse 5 Nat klasse 5 Droog

Test specificaties:	
Garenverf	
Stukverf	✓
Vochtafstotend	✓
Vlekwerend	✓
Brandvertragend	
Cigarette test:	BS 5852 (1979)
Match test:	✓

Wasvoorschriften:	



RUGGED by FP Collection

STOFGROEP 3




RU060




RU067



RU066

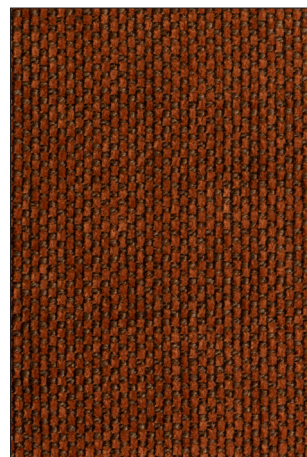

RU126

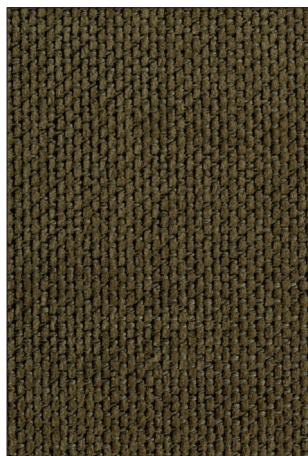


RU088



RU001




RU156

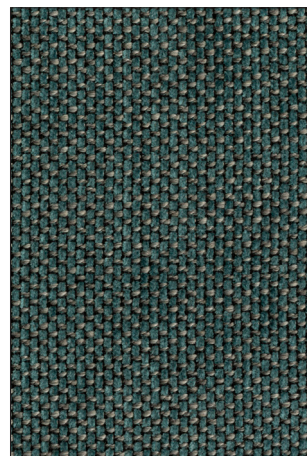

RU056



RU048

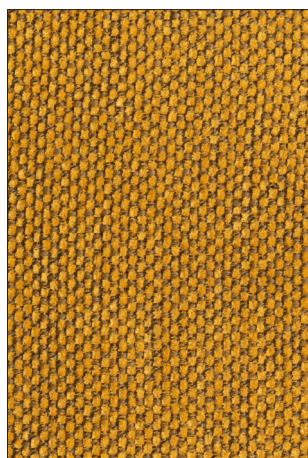

RU006



RU149



RU108

Digitale kleuren wijken af van de werkelijkheid

Stoffering met Rugged is mogelijk op:



Geo



Jackie



Jessie



Jet pure



Jolie



Julia



LL bank



LL fauteuil



Lady-K



Laila



Loïs

Stoffering met Rugged is mogelijk op:



Ago



Ala



Boo



Celis



(No-) Frill



Geo



Grazie



Habitat



Kasper



Moon



Move



Peyo



Pip



Serie 100



Serie 140



Serie 450



Serie 550



Serie 580



Serie 800



Serie Qliq



Serie Staq



Serie Stilo




Star A790

Een ander model stofferen met Rugged?
Stuur een mail naar sales@fpcollection.nl en we helpen je verder.

Technische specificaties:

Algemene product specificaties:	
Product groep	Chenille platweef
Samenstelling bovendoek	90%PES 10%PAC
Samenstelling onderdoek	n/a
Coating	Transparant
Doekgewicht	532 g/lm
Goederencode	58013600
Min. verwerkbare breedte	140 cm
Rollengte	40 mtr
Aantal kleuren	12

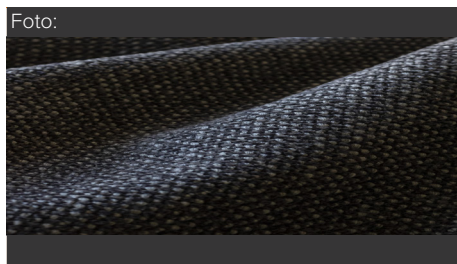

Product specifieke eigenschappen:	
- meerkleurig aspect - geschikt voor zowel vaste als losse stoffering - rijke uitstraling - volle en wollige grip - chenille, dit geeft de stof een extra zacht gevoel - vanwege de poolstof, kans op zitspiegel	

Informatie over de productgroep:	
Dit is een weefsel waarbij 2 garengroepen haaks op elkaar staan. In het weefsel worden chenille garens geweven. Chenille is van origine zacht en volumineus, dit geeft de stof een stevig en zacht gevoel. Hoe zachter een chenille stof is, hoe voller / zwaarder de chenille garens zijn.	

Test specificaties:	
Slijtage Weerstand <i>EN ISO 12947 1 & 2</i>	50000 toeren tot draadbreek Martindale
Pilling <i>EN ISO 12945-2</i>	klasse 4 2000 Toeren
Licht Echtheid <i>EN ISO 105 B02</i>	Lichte kleuren 5 Midden kleuren 5 Donkere kleuren 5
Treksterkte <i>EN ISO 13934-1</i>	Ketting 2169 Newton Inslag 811 Newton
Scheursterkte <i>EN ISO 13937-3</i>	Ketting 201,8 Newton Inslag 86,4 Newton
Naadsterkte <i>EN ISO 13936 2</i>	Ketting 3 mm Inslag 4,5 mm
Wrijfechtheid <i>EN ISO 105 X12</i>	klasse 4-5 Nat klasse 4-5 Droog

Test specificaties:	
Garenverf	✓
Stukverf	
Vochtafstotend	
Vlekwerend	
Brandvertragend	
Cigarette test:	BS 5852 (1979) ✓
Match test:	

Wasvoorschriften:	

