




FP collection

Stofkaart

Belle, Cepe, Doc, Hat, Mani, S75, Sharp, Strike

Meubels met een glimlach

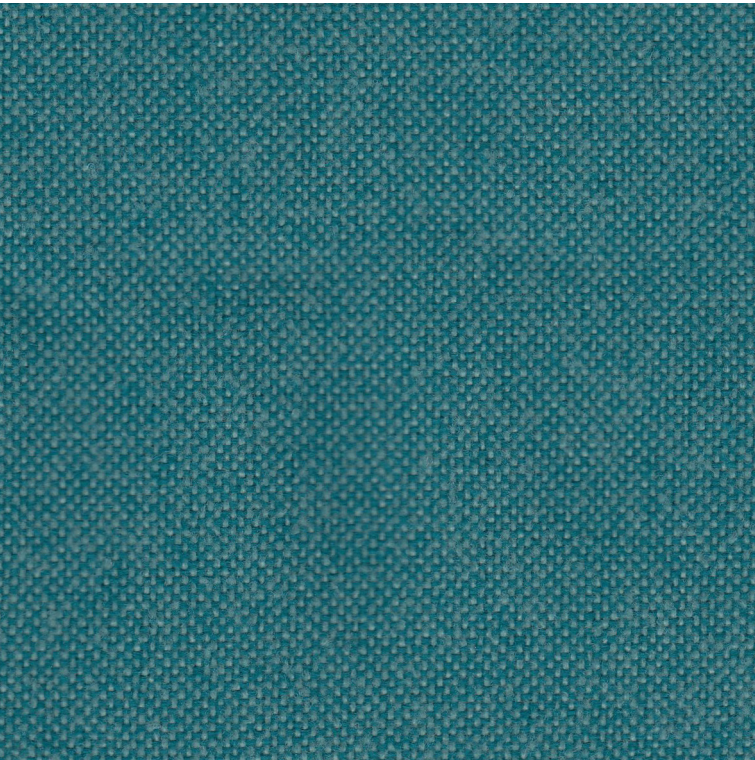

9609

Resistenza al fuoco / Flame resistance

EN 1021-1/2
BS 5852-5
BS 7176 (Medium)
CA TB 117-2013
NFPA 260 (I)
DIN 4102-1 (B1)
ÖNORM A3800-1 (B1-Q1)
NF D 60-013
NF P 92-507 (M1)
UNI 9175 (IIM)
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / Light fastness

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 65.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing

UNI EN ISO 105-X12 (a secco / dry rubbing 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido / wet rubbing 4-5)

Pilling

UNI EN ISO 12945-2 (5)

FIDIVI*

For further information
fidivi.com

JET

Tipologia: Trevira
Composizione: 100% poliestere (Trevira cs)
Larghezza: 140 cm
Peso: 365 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.fidivi.com.

Type: Trevira
Composition: 100% polyester (Trevira cs)
Width: 140 cm
Weight: 365 g/lm
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.fidivi.com.

Note


Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.


Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.


Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.




8001



9803




9294




9806




1001




9110




2024




9109




9701




9702




9704




9610




9600




9601




9603




9607




9302




9304



9301




9403




9402




9401



4018



9501

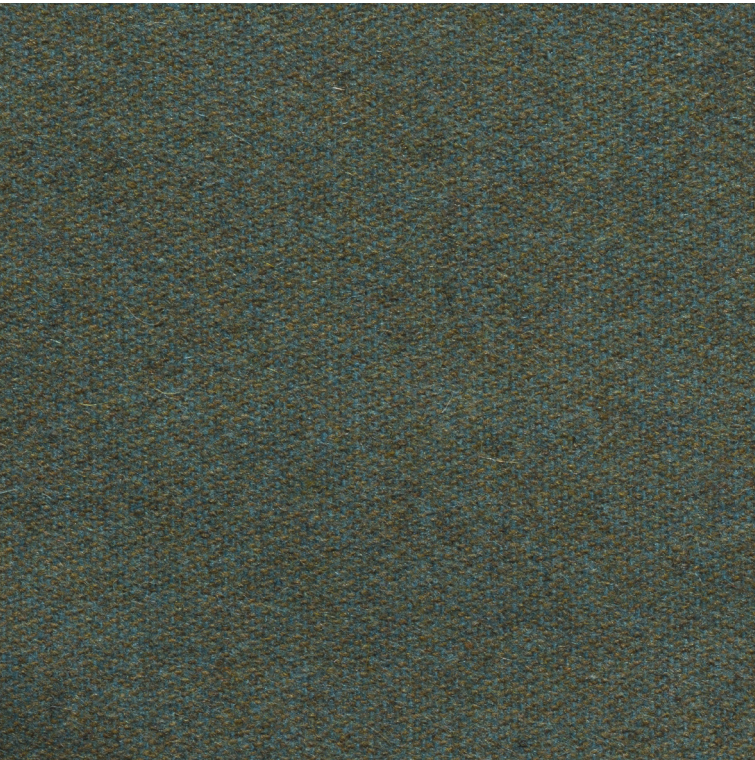


042

ST. MORITZ

Tipologia: lana
Composizione: 80% lana, 20% poliammide
Larghezza: 140 cm
Peso: 440 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.linterno.it.

Type: wool
Composition: 80% wool, 20% polyamide
Width: 140 cm
Weight: 440 g/lm
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.linterno.it.



155



159




162



163



001



005



025



081



047



034



038



099

Resistenza al fuoco / Flame resistance
EN 1021-1/2
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 80.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (3)

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.


Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



130




142



148




091




108



075




078



122




059



064



069



067



149

SUPERB

Tipologia: velluto
Composizione: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm
Peso: 400 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.flukso.it.

Type: velvet
Composition: 100% polyester
Width: 140 cm
Weight: 400 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.flukso.it.

Resistenza al fuoco / Flame resistance
UNI 8456 – 9174 CLASSE 1
UNI 9175 CLASSE 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 CRIB 5
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
TB 117:2013
UNI EN 13773:2004 CLASSE 1
NFPA 701:2015

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (≥5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 60.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (5)



For further information
flukso.it

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.


Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



153



152



151



147




137




136




134



131



130



126



127



128



123



119



118



117




112



110



114



104



103




143



145



148

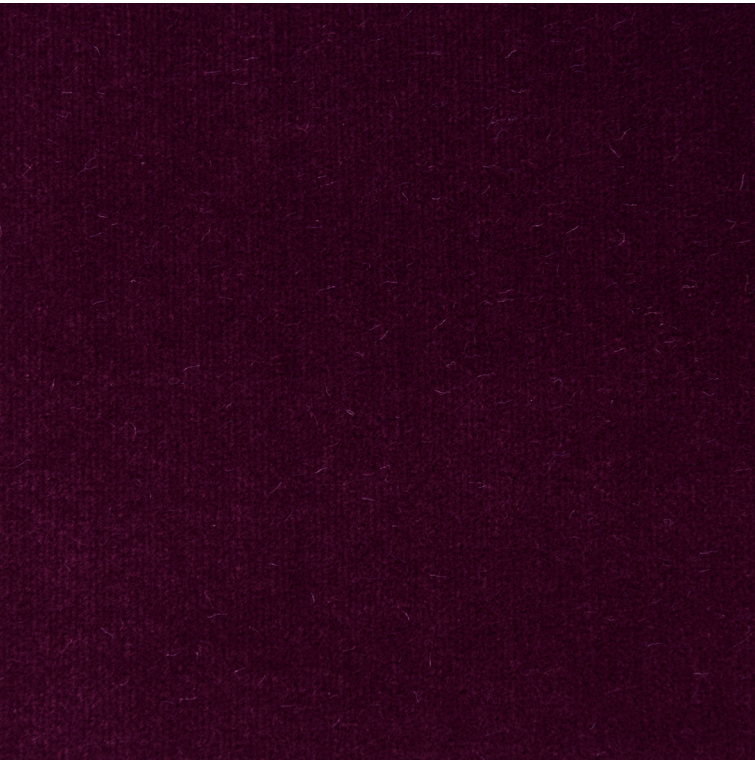

0530

Resistenza al fuoco / Flame resistance
BS 5852-5
CA TB 117-2013
UNI 9175 (IIM)

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 140.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (5)

NO_FIRE

Tipologia: velluto
Composizione: 100% trevira
Larghezza: 140 cm
Peso: 540/580 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.lopificio.it.

Type: velvet
Composition: 100% trevira
Width: 140 cm
Weight: 540/580 g/lm
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.lopificio.it.

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.


Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



0010



0312



0257



0247



0219



0236




0147



0618




0628



0246



0900



0310



0719



0720



0715




0837




0574



0505



0527



0513



0425



For further information
lopificio.it



111

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*

EN 1021-1/2
BS 5852-0/1/5(*)
CA TB 117-2013
DIN 4102-1 (B1)(*)
NF P 92-507 (M1)(*)
UNI 9175 (IIM)
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / *Light fastness*

UNI EN ISO 105-B02 (≥7)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 200.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / *Fastness to rubbing*

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* ≥5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* ≥5)

* per passare il test è necessario un pre-trattamento.
* *to pass this test, flame retardant treatment is necessary.*

MAGNUM

Tipologia: spalmato
Composizione: 88% polivinil cloruro, 7% poliestere, 4% cotone, 1% poliuretano
Larghezza: 140 cm
Peso: 715 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.abitex.eu.

Type: *eco-leather*
Composition: 88% *polyvinyl chloride*, 7% *polyester*, 4% *cotton*, 1% *polyurethane*
Width: 140 cm
Weight: 715 g/m2
Cleaning and maintenance: *contact the supplier through website www.abitex.eu.*

Note


Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.


Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.


Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.




105



603



602



200



100



103



400



406



503



407



404




405



310



304



302



313



001




706



701



700



500



804




803



002

ABITEX

For further information
abitex.eu

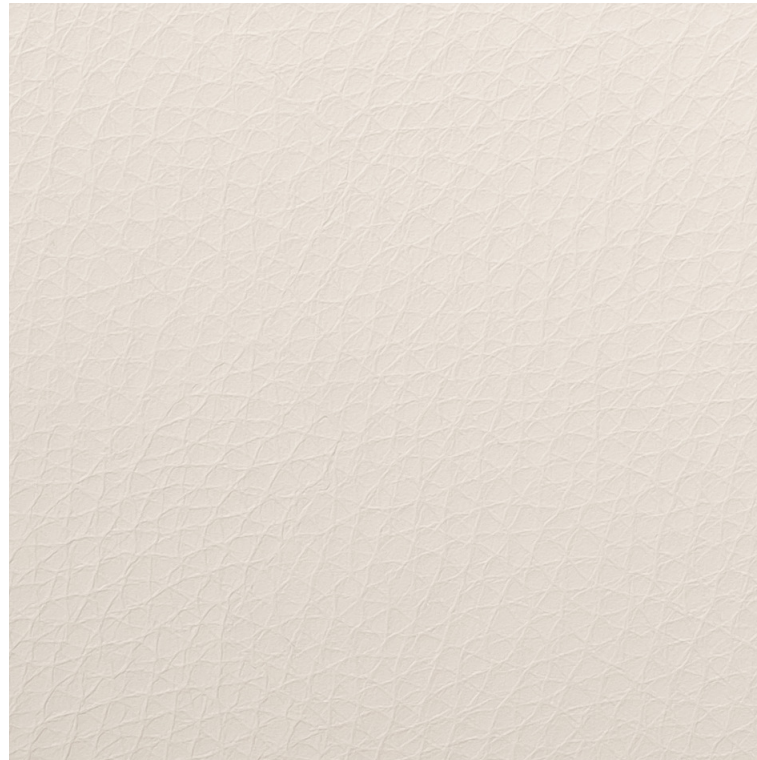


6702

DOLCE

Tipologia: spalmato
Composizione: 100% poliuretano
Larghezza: 137 cm
Peso: 370 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather
Composition: 100% polyurethane
Width: 137 cm
Weight: 370 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu




6727




6701



6706



6708



6712




6709



6713



6714



6726



6728

Resistenza al fuoco / Flame resistance

EN 1021-1/2
 CA TB 117-2013
 IMO FTP 307-8

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.





4004

Resistenza al fuoco / Flame resistance
EN 1021-1/2
CA TB 117-2013
NF P 92-507 (M2)
DIN 4102-1 (B2)
ÖNORM A3800-1 (B1-Q1)
UNI 9175 (IIM)
IMO FTP 307-8
FAR/JAR 25.853

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

SILVERTEX

Tipologia: spalmato
Composizione: 100% vinile
Larghezza: 137 cm
Peso: 685 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather
Composition: 100% vinyl
Width: 137 cm
Weight: 685 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.


Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



1077




1051




0009




0002




0001




1010




0005




4024




0073




6065




2003




6061



7002




6004




2064




2011




5008




5020




3001




3066



3007



4001



4002



9001



For further information
spradling.eu



8032


VALENCIA

Tipologia: spalmato
Composizione: 100% vinile
Larghezza: 137 cm
Peso: 650 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare
il fornitore al sito www.spradling.eu.


Type: eco-leather
Composition: 100% vinyl
Width: 137 cm
Weight: 650 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the
supplier through website www.spradling.eu




1048



1050




0034




5002



4041



0020



2115




2111




6013



2075



2074



2062




8020



1020



4020



6020




2002



2113



2021



2110

Resistenza al fuoco / Flame resistance
EN 1021-1/2
CA TB 117-2013
NF P 92-507 (M2)
DIN 4102-1 (B2)
ÖNORM A3800-1 (B1-Q1)
UNI 9175 (IIM)
IMO FTP 307-8
FAR/JAR 25.853

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)



For further information
spradling.eu

Note
Leggere differenze di colore fra una
partita
e l'altra sono da considerarsi normali.


Consultare sempre i siti dei produttori
per verificare eventuali aggiornamenti sui
test.

Notes
*Slight colour differences between lots
must be considered normal.*


*Always consult manufacturers' websites
to check for any test updates.*



5069




5057



3069




2108




4042



4040



4043



9035



15

EVE

Tipologia: spalmato biobased
Composizione: 40% PVC, 40% componenti vegetali, 20% cotone biologico.

Larghezza: 140 cm

Peso: 650 g/m²

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.flukso.it.

Type: bio-based eco-leather

Composition: 40% PVC, 40% plant components, 20% organic cotton.

Width: 140 cm

Weight: 650 g/m²


Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.flukso.it.



1




5




6




7




8



10



11




12




13



14



17



18

Resistenza al fuoco / Flame resistance

EN 1021-1/2

BS 5852-5

CA TB 117-2013

NF P 92-507 (M2)

UNI 9175 (IIM)

Solidità alla luce / Light fastness

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 5)

UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



For further information
flukso.it



820

LEATHER

Tipologia: pelle
Composizione: 100% pelle
Pulizia e manutenzione: per pulire macchie o gocce di liquido asciugare delicatamente l'area interessata con un panno inumidito d'acqua tiepida. Fare attenzione a non bagnare eccessivamente l'area, altrimenti tamponare ulteriormente con un panno asciutto. Consigliamo di non strofinare mai la superficie troppo energicamente.

Type: leather
Composition: 100% leather
Cleaning and maintenance: to clean stains or drops of liquid, gently wipe the affected area gently with a cloth dampened with warm water. Be careful not to wet the area excessively, otherwise dab with a dry cloth. We recommend never rubbing the surface too hard.


Resistenza al fuoco / Flame resistance
BS 5852-0/1
CA TB 117-2013
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (8)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 11640 (a secco/dry rubbing 4-5)
UNI EN ISO 11640 (a umido/wet rubbing 4-5)

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.



810



872



812




813



930



931



840



844




826



841




823



822



824



833



856



859



858



825



860

FIELD 2

Trevira (100% fibra di poliestere)
Trevira (100% polyester fiber)

PATIO

Trevira (100% fibra di poliestere)
Trevira (100% polyester fiber)

REMIX 3

Lana (90% lana, 10% nylon)
Wool (90% wool, 10% nylon)

RE-WOOL

Lana (45% lana vergine, 45% lana riciclata, 10% nylon)
Wool (45% new wool, 45% recycled wool, 10% nylon)

HERO

lana (96% lana vergine, 4% nylon)
Wool (96% new wool, 4% nylon)

CANVAS 2

lana (90% lana vergine, 10% nylon)
Wool (90% new wool, 10% nylon)

STEELCUT TRIO 3

Lana (90% lana vergine pettinata, 10% nylon)
Wool (90% worsted new wool, 10% nylon)

VIDAR 3

Lana (94% lana vergine, 6% nylon)
Wool (94% new wool, 6% nylon)

DIVINA MELANGE 3

lana (100% lana vergine)
Wool (100% new wool)

GENTLE 2

Lana (60% lana, 20% polimmidica, 20% poliestere)
Wool (60% wool, 20% polyamide, 20% polyester)

HARALD 3

Velluto (100% cotone)
Velvet (100% cotton)

		DIVINA MELANGE 3	STEELCUT TRIO 3	REMIX 3	RE-WOOL	HERO	CANVAS 2	FIELD 2	VIDAR 3	PATIO	GENTLE 2	HARALD 3
Resistenza al fuoco <i>Flame resistance</i>	EN 1021-1/2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BS 5852	● 0/1/5	● 0/1/3/5(*)	● 0/1/3/5(*)	● 0/1/3/5(*)	● 0/1/5(*)	● 0/1/3/5(*)	● 5	● 2/3/5(*)	● 0/1/5	● 0/1	
	CAT B 117-2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DIN 4102-1							● B1	● B2	● B1	● B2	
	NF P 92-507							● M1		● M1		
	NF D 60-013	●	●	●	●	●	●		●	●		
	ÖNORM A3800-1	● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1		● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1		
	UNI 9175	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM		
	IMO FTP 307-8	●	●	● 7(*)/8	●	● 7(*)/8	●	●	●	●	●	
	FAR/JAR 25.853							●				
	NFPA 260	● 1	● 1	● 1			● 1					
	AS.NZS 1530.3	●	●	●	●		●					●
	AS.NZS 3837		● 2	● 2		● 2						● 1
	Solidità alla luce <i>Light fastness</i> UNI EN ISO 105-B02	5-7	5-7	6-7	5-7	5-7	6-7	5-7	5-7	7	6-7	5-6
	Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i> UNI EN ISO 12947-2 Martindale	≈ 45.000	100.000 ≈	100.000 ≈	100.000 ≈	≈ 45.000	100.000 ≈	≈ 80.000	100.000 ≈	50.000 ≈	90.000 ≈	100.000 ≈
Solidità allo sfregamento <i>Fastness to rubbing</i> UNI EN ISO 105-X12	secco/ <i>dry rubbing</i>	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5			● 4-5	● 4-5	
	umido/ <i>wet rubbing</i>	● 3-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5			● 4-5	● 4-5	
Pilling UNI EN ISO 12945-2		3	4	4	4	3-4	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5
Uso <i>Use</i>	interno/ <i>indoor</i>	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	esterno/ <i>outdoor</i>									●		