



FP collection

Stofkaart

Pedrali

Babila, Blume, Buddy, Cube, Elinor, Ester, Folk, Fox, Gliss, Hera, Host, Ila, Inga, Jazz, Kuadra, Log, Malmo, Nemea, Nym, Osaka, Temps, Tivoli, Vic

Meubels met een glimlach

Stoffen overzicht Pedrali producten

De zwarte stippen geven aan welke stoffen geschikt zijn voor de producten

Producten	Categorie A	Categorie B	Categorie C	Categorie D	Categorie D40÷D44	Categorie E	Categorie F	Categorie G	Categorie H	Categorie N	Categorie P	Bijzonderheden
Babila	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39 en C60÷C64
Babila kuip	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39 en C60÷C64
Babila XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Alleen C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122 en C210÷C217 Alleen H40÷H53, H60÷H61 en H120÷H127
Blume	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Alleen: C210÷C217 Alleen: H40÷H53 en H60÷H61 Excl. G100÷G102
Buddy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Buddy Hub	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Uit H alleen: H40÷H53 en H60÷H61. Uit N alleen: N01÷N08
Cube	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39
Elinor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Alleen C210÷C217 Excl. G07, G180÷G185 Excl. H40÷H53.
Ester	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. G100÷G102, G130÷G133, G200÷G206 Excl. H120÷H127
Folk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39
Gliss (leer)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Alleen F01÷F09 en F11÷F19. Voor o.a. model: 904/F, 930, 940/F, 950/F, 966/2F, 936, 990, 341,
Gliss (stof)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39

Kom je er niet uit? Vraag dan naar de mogelijkheden via sales@fpcollection.nl

Stoffen overzicht Pedrali producten

De zwarte stippen geven aan welke stoffen geschikt zijn voor de producten

Producten	Categorie A	Categorie B	Categorie C	Categorie D	Categorie D40÷D44	Categorie E	Categorie F	Categorie G	Categorie H	Categorie N	Categorie P	Bijzonderheden
Héra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39
Host	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39 en C90÷C95
Ila	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Uit C alleen: C210÷C217 Uit G alleen: G180÷G185 Uit H alleen: H40÷H53 Uit N alleen: N01÷N08
Inga (leer)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Alleen F01÷F09 en F11÷F19. Voor o.a. model: 5663 , 5669 en 5664
Inga (stof)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39 en C90÷C95
Jazz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Alleen C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122, C130÷C141 en C210÷C217
Kuadra (leer)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Alleen F01÷F09 en F11÷F19. Voor o.a. model: 1281, 1291, 1298, 1285, 1326/F, 1336/F, 4408/F, XL 2461, XL 2463, XL 2462 en XL 2464
Kuadra (stof)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39
Log	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39
Malmö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39
Nemea	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Excl. C36÷C39
Nolita kussen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Alleen D22÷D26, D80÷D89 en D100÷D103, stiknaden in: D83, D85 of D89

Kom je er niet uit? Vraag dan naar de mogelijkheden via sales@fpcollection.nl

Stoffen overzicht Pedrali producten

De zwarte stippen geven aan welke stoffen geschikt zijn voor de producten

Producten	Stoffen											Bijzonderheden
	Categorie A	Categorie B	Categorie C	Categorie D	Categorie D40÷D44	Categorie E	Categorie F	Categorie G	Categorie H	Categorie N	Categorie P	
Nym												Excl. C36÷C39
Osaka												Excl. C36÷C39
Temps												Alleen C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122, C210÷C217, G59÷G78, G190÷G197, G140÷G146, G160÷G169, G170÷G176, G210÷G213 en H60÷H61
Tivoli												Excl. C36÷C39
Vic												Excl. C36÷C39, excl. H120÷H127
Volt kussen												Excl. C36÷C39

Material for upholstery and cushions

Rivestimenti per imbottiture e cuscini

Legend

Legenda




 Fire-retardant Ignifugo	 Outdoor use Adatto per uso esterno
washing / lavaggio	
 Do not wash Lavaggio a secco	 Do not tumble dry Non asciugare in asciugatrice
 Hand wash Lavaggio a mano	 Dry flat Asciugare disteso
 Wash at max 30°C normal Lavaggio normale, max 30°C	 Do not wring Non strizzare
 Wash at max 30°C mild Lavaggio delicato, max 30°C	ironing / stiratura
 Wash at max 40°C normal Lavaggio normale, max 40°C	 Do not iron Non stirare
 Wash at max 60°C mild Lavaggio delicato, max 60°C	 Iron at low temperature Stirare a bassa temperatura
dry cleaning / lavaggio a secco	 Iron at medium temperature Stirare a media temperatura
 Do not dry clean Lavaggio a secco non consentito	bleaching / candeggio
 Dry clean, perchloroethylene (PCE) Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)	 Do not bleach Non candeggiare
 Gentle dry cleaning with PCE Lavaggio a secco delicato con PCE	 Any bleaching agent allowed Candeggio consentito

Upholstery Collections

Collezioni imbottiti

Fabrics Tessuti

CATEGORY B / CATEGORIA B



B 01



B 02

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
100% Nylon (Support film PVC)
 - **ABRASION / ABRASIONE**
>50.000 cycles, Martindale (UNI EN ISO 12947:00)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105 X12:97)
 - **PILLING**
5, scale 1-5 (UNI EN ISO 12945-2:00)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02:01)

only for collection / solo per collezione




Island


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 37



C 38



C 39



C 36


technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
94% Cotton
6% Polyamide
 - **ABRASION / ABRASIONE**
40.000 cycles, Martindale (BS EN ISO 12947-2 1999)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5 (BS EN ISO 105-X12:1995)
 - **PILLING**
4, scale 1-5 (BS EN ISO 12945-2:2001 to 5.000 cycles)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
4-5 (light colours)
5 (medium-dark colours) (BS EN ISO 105-B02:2001)

Gabriel - Swing


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 101 / 51404



C 86 / 51202




C 85 / 52209




C 89 / 52005




C 83 / 52916




C 100 / 52814



C 84 / 53218




C 88 / 53118




C 87 / 53522

Svensson - Semi


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 110 / 3227




C 111 / 3124




C 112 / 6936




C 113 / 3418




C 117 / 5745




C 118 / 4852




C 119 / 4863




C 120 / 4424




C 121 / 4342



C 122 / 4363



C 114 / 8400



C 115 / 8600



C 116 / 8900

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
54% New Zealand Wool
44% Post-consumer recycled, polyester
2% Polyamide
 - ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12:1995)
 - PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
 - LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE
RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
ÖNORM A3800-1
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
svensson - SEMI
 - COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% Wool, 15% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS
SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013




Kvadrat - Relate


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 210 / 0941



C 211 / 0981




C 212 / 0461




C 213 / 0571




C 214 / 0371



C 215 / 0171




C 216 / 0691




C 217 / 0881

Gabriel - Breeze Fushion


CATEGORY D / CATEGORIA D




D 40 / 04003




D 41 / 04103



D 43 / 04602



D 44 / 04604



D 42 / 04401

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RELATE
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: α_w =0.50 Class D (EN ISO 354)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1 with treatment
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NF P92 507 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
88% New Zealand Wool
12% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1 0, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO




Svensson - Balance


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 154 / 4831




G 155 / 4745




G 156 / 4454




G 151 / 8500



G 150 / 3726



G 152 / 6636



G 153 / 6336

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
svensson - BALANCE
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
82% Wool
12% Rami
6% Polyamide

- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO




Kvadrat - Re Wool


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 143 / 718




G 145 / 868




G 144 / 768




G 146 / 158



G 140 / 448



G 141 / 568



G 142 / 378

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RE-WOOL
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
45% Recycled wool
45% New wool
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COMF00
UL 2818
170166-420

Kvadrat - Steelcut (Trio)


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 59 / 515




G 192 / 526




G 69 / 533




G 190 / 436




G 193 / 113




G 194 / 133



G 195 / 713




G 75 / 780




G 66 / 213




G 71 / 240




G 64 / 253




G 61 / 683




G 63 / 124



G 73 / 160



G 62 / 153




G 70 / 190


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 191 / 576




G 72 / 660




G 67 / 453




G 78 / 445




G 196 / 716



G 197 / 746



G 68 / 983



G 65 / 383



G 74 / 370

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

G59÷G69; G190÷G197: STEELCUT TRIO
G70÷G78: STEELCUT
DESIGNERS Dijkmeijer & Ridolfo

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% New wool
10% Nylon

• ABRASION / ABRASIONE

100.000 cycles; for G70÷G78: 80.000 cycles
Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

• PILLING

4, scale 1-5; for G70÷G78: 3-4, scale 1-5
(EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded: $\alpha_w = 0.95$ Class A
for G70÷G78: folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B
(ISO 11654)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
EN 1021 – 1/2
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


• APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COMF/IGG
UL 2818
170166-420

Rohi - Novum


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 170 / sunset




G 171 / curry



G 172 / moss




G 173 / azur




G 174 / amur




G 175 / lanoso




G 176 / ebony




G 210 / lagoon



G 211 / plaza




G 212 / samoa




G 213 / delphi

Kvadrat - Basel


CATEGORY G / CATEGORIA G



G 101 / 129



G 100 / 189



G 102 / 186

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - BASEL
DESIGNERS Herzog & de Meuron
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
90% New wool
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles,
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 – 1/2
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
96% Virgin Wool
4% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
90.000 cycles, Martindale
(DIN EN ISO 12947-2)

- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: α_w =0.95 Class A (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2
EN 13501-1
EN 1021 –1 and –2
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



Kvadrat - Molly

CATEGORY G / CATEGORIA G



G 120 / 154




G 121 / 164




G 122 / 166

Rohi - Dante


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 130 / pepper



G 131 / tropic



G 132 / passion



G 133 / prime

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - MOLLY
DESIGNER Åsa Pärson
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% New wool
- ABRASION / ABRASIONE
75-100.000 cycles,
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 – 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
95% Virgin Wool
5% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
52.000 cycles, Martindale
(DIN EN ISO 12947-2)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: α_w = 0.85 Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2


EN 1021 –1 and –2
EN 13501-1
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO




Kvadrat - Jaali


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 200 / 0561




G 201 / 0651




G 202 / 0591




G 203 / 0781



G 204 / 0961



G 205 / 0871




G 206 / 0171

Kvadrat - Hero


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 163 / 0311




G 160 / 0511




G 161 / 0541



G 162 / 0681



G 165 / 0711



G 166 / 0751



G 167 / 0931



G 168 / 0991



G 164 / 0381



G 169 / 0191

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - JAALI
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
92% New wool
8% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 ignition source 3
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013

APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/001
UL 2818
170166-420

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - HERO
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
96% New wool
4% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
- NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013
- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/001
UL 2818
170166-420

CATEGORY G / CATEGORIA G





G 08

G 07

G 01

G 09

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
88% Polyester
12% Polyurethane incl.
antistatic fibers and fire
retardant fibers in the backside
 - ABRASION / ABRASIONE
150.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)


- PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
 - LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
 - RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4/4, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK
NF P 92-503 M3
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Divina MD/ Divina Melange

CATEGORY G / CATEGORIA G









G 24 / 227

G 114 / 453

G 115 / 343

G 113 / 363





G 111 / 733

G 116 / 353

G 110 / 293

G 112 / 973



G 21 / 531

G 25 / 421

G 22 / 521

G 23 / 571

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat
G110÷G116: DIVINA MD
G21÷G25: DIVINA MELANGE
DESIGNER Finn Skødt
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% New Wool
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: α_w = 0.70 Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 part 2 type B
EN 1021-1/2
EN 13501, C-s1, d0, glued
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/ Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013



APPROVED / OMOLOGATO

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/CG
UL 2318
170166-420

24 PEDRALI Finishes / Finiture

FABRICS / TESSUTI 25

Kvadrat Sahco - Moss


CATEGORY G / CATEGORIA G



G 225 / 0018



G 220 / 0005




G 221 / 0010



G 222 / 0021



G 223 / 0013



G 224 / 0015

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat-sahco
MOSS
DESIGNER Vincent Van Duysen


- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
52% Cotton
22% Viscose
14% Polyacrylic
6% Linen
3% Nylon
3% Polyester
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 crib 5 with treatment
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2


Gabriel - Breeze



H 60



H 63



H 62

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
92% New Zealand Wool
8% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
200.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
BS 5852 Part 1 0, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO




Kvadrat - Remix 3

CATEGORY H / CATEGORIA H




H 120




H 121



H 122




H 123




H 124



H 125



H 126



H 127

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat
REMIX 3
DESIGNER Giulio Ridolfo

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
90% New Wool
10% Nylon

• ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

• RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)

• PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B (EN ISO 354)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 class A
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
BS 5852 Part 1
EN 1021 – 1/2

GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 7
with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

• APPROVED / OMOLOGATO




Kvadrat - Sunniva


CATEGORY N / CATEGORIA N




N 06 / 0233




N 07 / 0253




N 05 / 0352




N 08 / 0752




N 01 / 0242



N 02 / 1079



N 03 / 772



N 04 / 652

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SUNNIVA
DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
58% New wool
25% Viscose
8% Linen
5% Nylon
4% Polyester

• ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
N01, N02; N05+N08:
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)

• PILLING
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
N01, N04: 4-7, scale 1-8
N01, N02; N05+N08: 5-7, scale 1-8
(ISO 105-B02)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 – 1/2
NFPA 260
US CA TB 117-2013
for N01, N02; N05+N08:
IMO FTP Code 2010:
Part 8 with treatment
for N01, N04:
DIN 4102 B2

• APPROVED / OMOLOGATO




Fabrics Tessuti

Outdoor

Sunbrella


CATEGORY D / CATEGORIA D



D 80



D 81



D 82




D 83




D 84




D 85




D 86



D 87



D 88



D 89

- APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Acrylic

- ABRASION / ABRASIONE
> 20.000 cycles, Martindale
(UNI EN ISO 5470-2)

- LIGHT AND WATER FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLA LUCE E ALL'ACQUA
8 (UNI EN ISO 105 – B04)

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni

Only for Nolita cushions: rim available in colours ~~D24, D25 and D36~~ / Solo per cuscino Nolita: disponibile con bordino in diversi colori ~~D24, D25 e D36~~



Intrigo



Nolita




Pasha




Plus




Plus Air



Rail



Reva e Reva Twist




Sunset

Pedrali - Brezza


CATEGORY D / CATEGORIA D



D 22




D 23



D 24



D 25



D 26

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
BREZZA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene
- ABRASION / ABRASIONE
> 30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5 (ISO 12945-2
to 5.000 cycles)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
5, scale 1-5 (EN ISO 105-E01)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
US CA TB 117-2013

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni



Intrigo



Nolita




Panarea




Plus




Plus Air



Rail



Reva e Reva Twist



Sunset


Simil Leather
Finta Pelle

Flukso - Bloom

CATEGORY A / CATEGORIA A



A 96 / 2



A 93 / 15



A 94 / 7



A 95 / 8



A 92 / 11




A 72 / 29



A 91 / 30



A 90 / 31




A 82 / 35




A 70 / 39




A 71 / 32



A 73 / 18



A 80 / 54



A 89 / 24

Flukso - Aurea Silk


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 62 / 57



C 63 / 56



C 64 / 62



C 60 / 54



C 61 / 55

technical specifications / specifiche tecniche



- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Metallic effect simil-leather
Finta pelle effetto metallizzato• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
72% PVC
25% Cotton
3% Polyurethane | <ul style="list-style-type: none">• ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12) | <ul style="list-style-type: none">• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852-1 Part 1
EN 1021-2
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 |
|--|---|--|

technical specifications / specifiche tecniche



- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% PVC
15% Polyurethane | <ul style="list-style-type: none">• ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(UNI EN ISO 12947-2) | <ul style="list-style-type: none">• RUBBING FASTNESS
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12) | <ul style="list-style-type: none">• LIGHT FASTNESS
SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8
(UNI EN ISO 105-B02)• FLAME RESISTANCE /
RESISTENZA AL FUOCO
US CA TB 117-2013 |
|--|--|---|--|


Flukso - Aurea Mood



C 90 / 1



C 94 / 3



C 95 / 5



C 93 / 26



C 92 / 10



C 91 / 20


technical specifications / specifiche tecniche



- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
72% PVC
25% Cotton
3% Polyurethane• ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2) | <ul style="list-style-type: none">• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12)• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02) | <ul style="list-style-type: none">• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852-1 Part 1
EN 1021-2
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 |
|--|--|---|

Flukso - Secret

CATEGORY C / CATEGORIA C

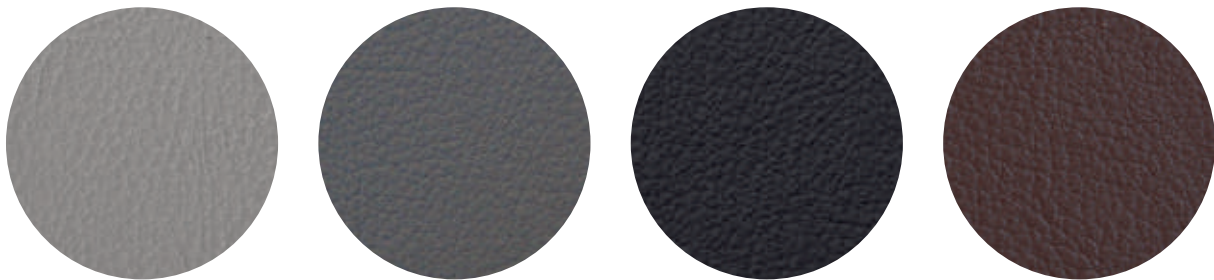

C 139 / 1036 C 140 / 1016 C 141 / 1017 C 134 / 1023




C 130 / 1004 C 131 / 1018 C 132 / 1026 C 133 / 1005




C 135 / 1033 C 136 / 1008 C 137 / 1009 C 138 / 1014

Magicotex - Ginkgo


CATEGORY C / CATEGORIA C

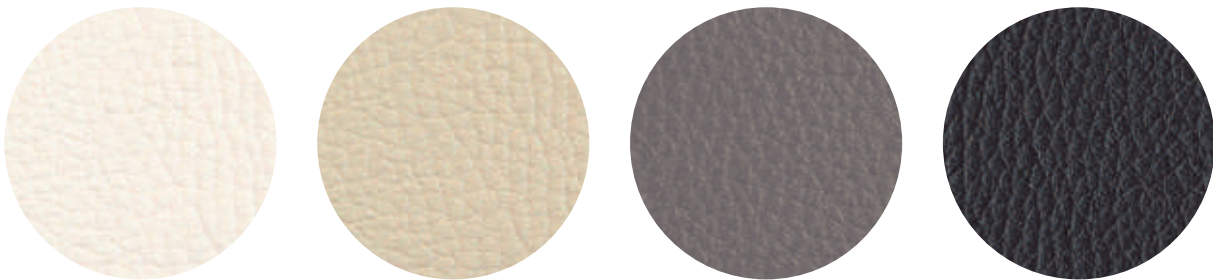

C 14 / 01332019 C 21 / 01332027 C 15 / 01332004 C 17 / 01332002

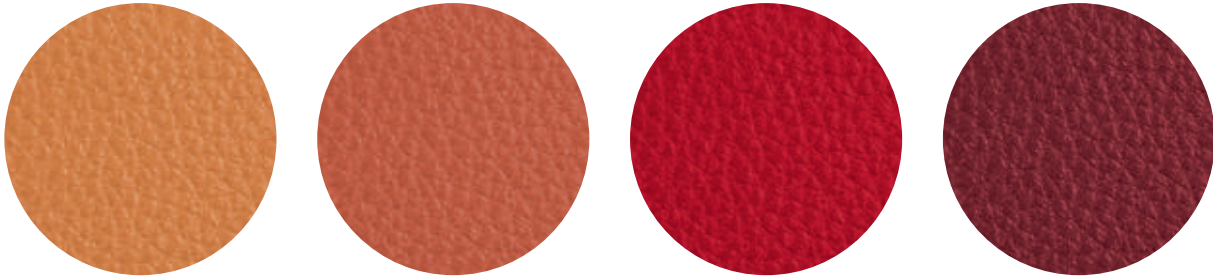

C 13 / 01332015 C 12 / 01332014 C 20 / 01332026 C 11 / 01332016

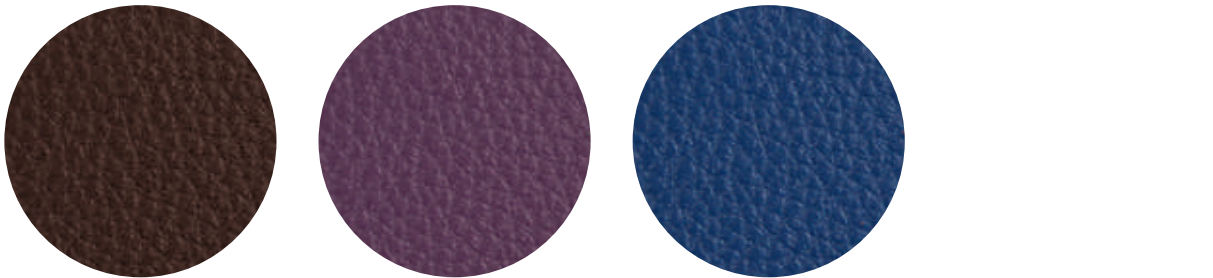

C 18 / 01332001 C 22 / 01332007 C 10 / 01332011

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
76% PVC
22% PES
2% Polyurethane
 - ABRASION / ABRASIONE
60.000 cycles, Martindale
(ISO 5470-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
 - LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852-1 match test
EN 1021 Part 1-2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% PVC
15% Cotton
 - ABRASION / ABRASIONE
150.000 cycles, Martindale
(ISO 5470-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
≥6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
 - FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
B2 (DIN 4102)
BS 5852 Crib 5
EN 1021.1-2
EN 13501-1 - Cs3do
FAR 25853 App F Part 1
- IMO RESOLUTION A.652
NF D60-013 - AM 18
NFP 92503 M1
NY/NJ - Port Authority
UFAC Fabric Class 1
German fire standard B1 (except C12 and C22)
US CATB 117
US CATB 133

- APPROVED / OMOLOGATO



Flukso - Extrema AU

CATEGORY H / CATEGORIA H



H 20 / 150



H 100 / 3650




H 101 / 4450



H 34 / 450



H 102 / 2050



H 107 / 4250



H 35 / 2150



H 27 / 350



H 31 / 1150




H 103 / 3150




H 104 / 3250




H 28 / 650



H 24 / 750



H 22 / 850



H 23 / 2750

CATEGORY H / CATEGORIA H



H 21 / 2450




H 33 / 1550



H 105 / 1450




H 106 / 4550



H 108 / 1950



H 32 / 950



H 29 / 1250



H 30 / 1350



H 26 / 2250

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
63% Polyurethane
29% Cotton
8% PES
- ABRASION / ABRASIONE
150.000 cycles, Martindale
(UNI EN ISO 12947-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1-2
EN 1021 Part 1-2
IMO resolution FTP Code 2010

IMO resolution A.652 (16):1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013



H 80



H 82



H 88



H 85



H 87



H 89

technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**
Finta pelle effetto metallizzato
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
63% Polyurethane
29% Cotton
8% PES

- **ABRASION / ABRASIONE**
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-6, scale 1-6 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852-1 cigarette test

BS 5852-1 match test
BS 5852 crib 5
EN 1021-1
EN 1021-2
IMO FTP CODE 2010
TB 117:2013
UNI 9175 classe 1IM

Leather

Pelle

Mastrotto - Linea

CATEGORY P / CATEGORIA P



PBI / 601




PLA / 635



PGC / 647



PSA / 629



PGA / 660



PBE / 605



PGN / 680




PTA / 608



PTE / 656



PRO / 614



PGR / 623



PMA / 611



PNE / 622

technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE
 **MASTROTTO**
LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
Mid grain leather
Pelle mezzo fiore
- RUBBING FASTNESS
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4
(UNI EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ
ALLA LUCE
≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE /
RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)

cleaning / lavaggio


Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO




Mastrotto - Linea


CATEGORY P / CATEGORIA P




PGCF / 647



PGRF / 623



PTEF / 656



PMAF / 611

technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE
 **MASTROTTO**
LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
Perforated mid grain leather
Pelle mezzo fiore traforata
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4
(UNI EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)

cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO



only for collections / solo per collezioni




Inner part of the back, upper part of the seat.
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.


Vic / Vic Metal

Mastrotto - Toscana


CATEGORY P / CATEGORIA P




PBS / 2002



PCO / 2008



PMS / 2004



PVE / 2003

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



TUSCANIA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

Vintage mid grain leather

Pelle mezzo fiore anticata

• **Leather non-homogenous shade (vintage effect)**

Pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles) ≥3 (EN ISO 11640:1998)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

≥2/3 (UNI EN ISO 105-B02) (MET.5)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

**BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006**

cleaning / lavaggio

Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.

Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

only for collections / solo per collezioni



Malmö

Inga

Hard leather Cuoio

CATEGORY F / CATEGORIA F




technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.


cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni

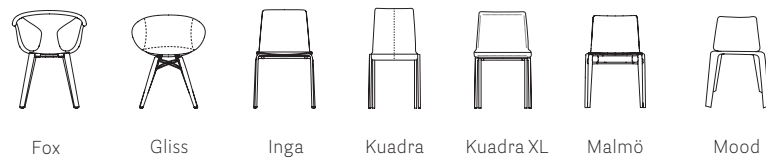

CATEGORY F / CATEGORIA F

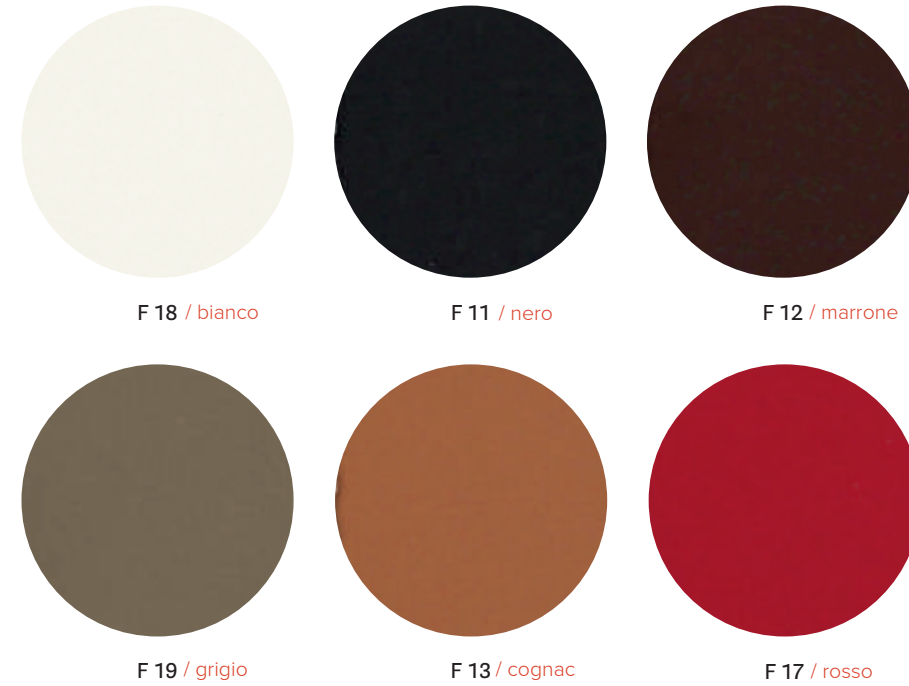


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber lattex.
Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and wet >1000 (UNI EN ISO 11640)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
4-5 Xenotest Method
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1
US CA TB 117 E Part 1

cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.
Pulire con un panno umido d'acqua.


only for collections / solo per collezioni



Velvet
Velluto

Dedar - Adamo & Eva

CATEGORY E / CATEGORIA E

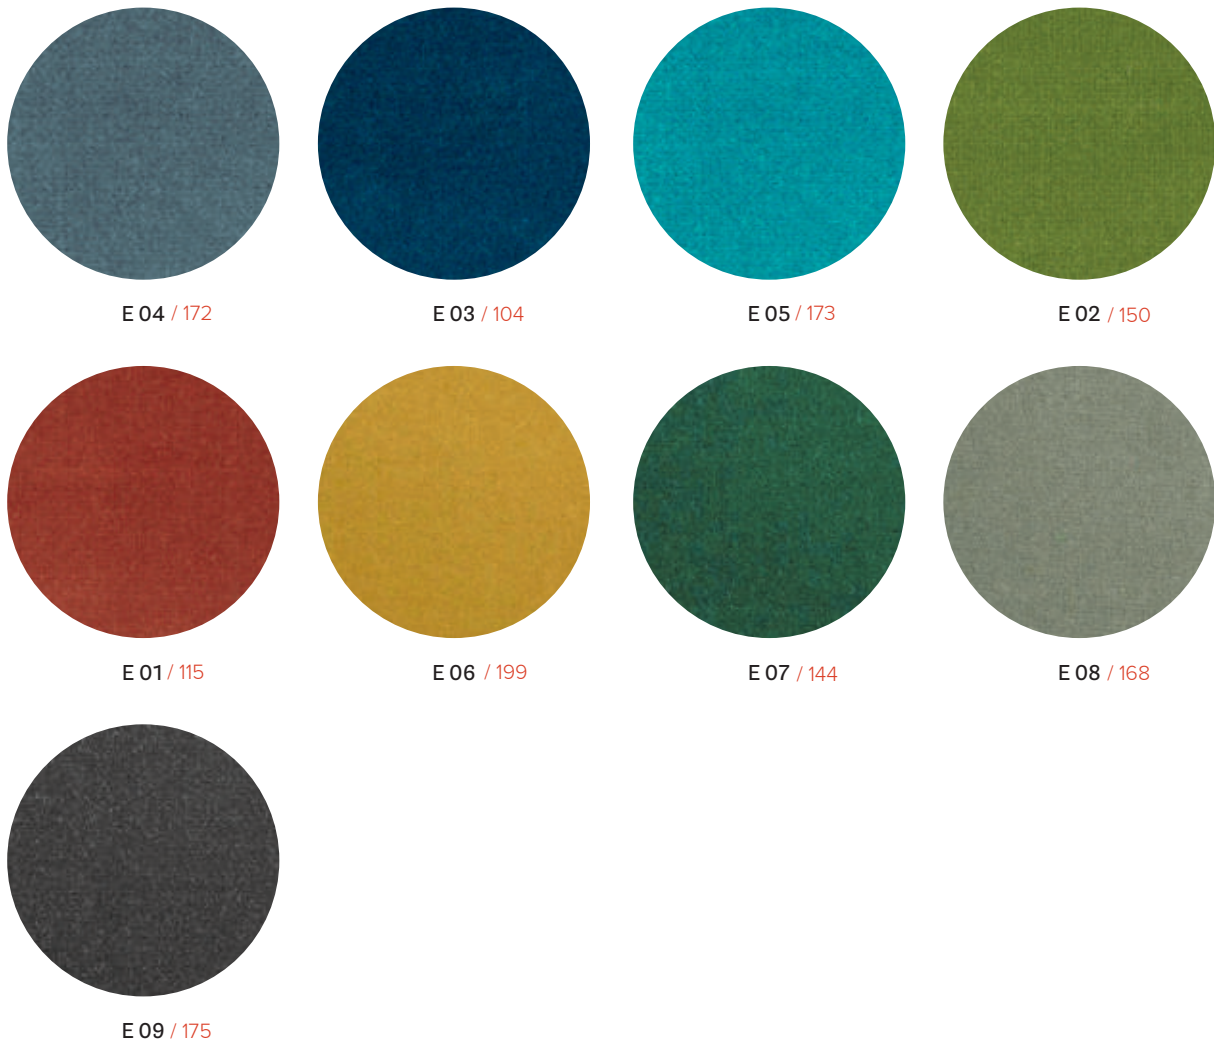


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
DEDAR
by
ADAMO & EVA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale (ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

Kvadrat - Still

CATEGORY G / CATEGORIA G

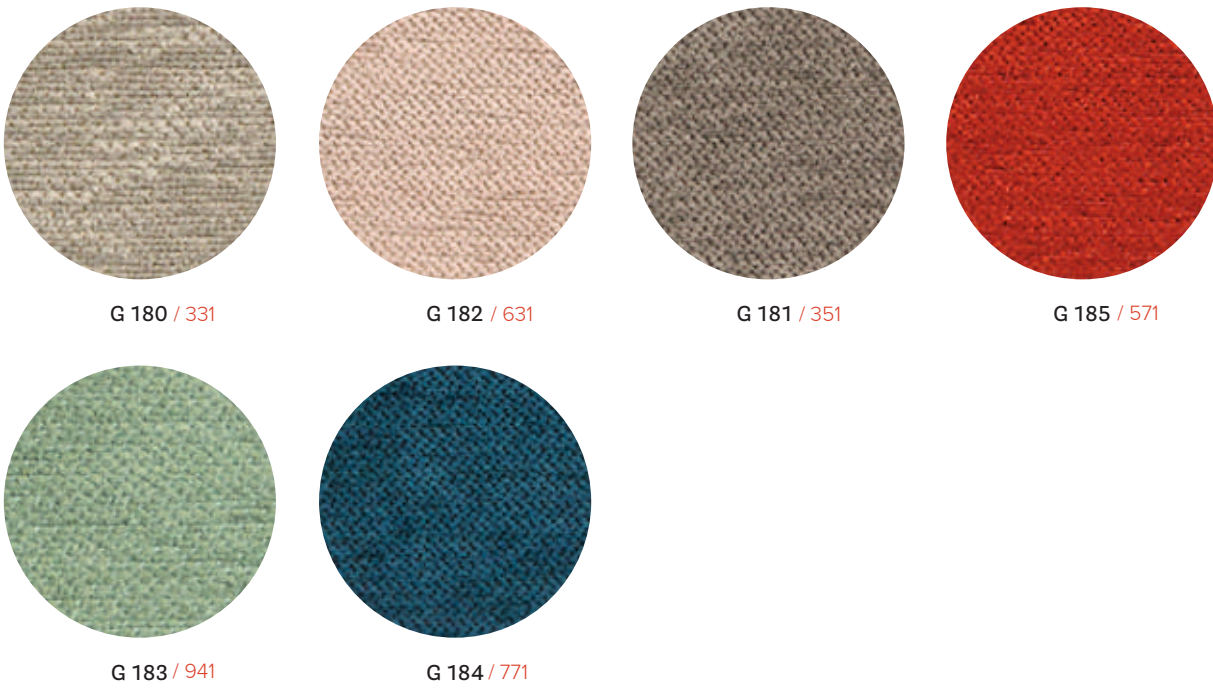

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - STILL
DESIGNER Georgina Wright
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.85$ Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
ASTM E84 class A
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 Part 2 type B
- DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
EN 13501-1, B-S1, d0
IMO FTP Code 2010:Part 8
NF D60-013
NF P92 57 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9175 Classe 1 IM
UNI 9177 Classe 1
US CA TB 117-2013



Mario Sirtori - Lunca CS

CATEGORY H / CATEGORIA H



H 40 / 01




H 44 / 707



H 45 / 702




H 46 / 28




H 43 / 9000




H 49 / 11




H 51 / 316



H 50 / 25



H 48 / 3003



H 53 / 307



H 42 / 2100



H 47 / 16



H 41 / 317

technical specifications / specifiche tecniche



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®

• ABRASION / ABRASIONE
190.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)

• PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)


• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: α_w = 0.70 (EN ISO 354:2003)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 0,1
DIN 4102 B1
EN 1021-1&2
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8
NF P 92-503-507 M1
NFPA 260:2019
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Kvadrat Sahco - Balboa

CATEGORY N / CATEGORIA N



N 20 / 0009




N 21 / 0008



N 22 / 0028



N 23 / 0004




N 24 / 0003



N 25 / 0002



N 26 / 0021



N 27 / 0016

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat-SAHCO
BALBOA
DESIGNER Najberg

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polyester FR

• ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 5 and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)

• PILLING
4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-6, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: α_w = 0.80 Class B
(ISO 11654)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 Type B
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013

• APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/IGG
UL 2818
170166-420

Powder coated cast-iron, steel and aluminium

Ghisa, acciaio
e alluminio verniciati

Indoor

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



BI100
White / Bianco



BI200
White / Bianco



BE100
Beige / Beige



BE200
Beige / Beige



SA100
Sand / Sabbia




SA200
Sand / Sabbia




RA100
Pink / Rosa




GI100
Yellow / Giallo



AR200
Orange / Arancio



AR400
Orange / Arancio



AR500
Orange / Arancio



RO200
Red / Rosso



RO300
Red / Rosso



RO400
Red / Rosso




TE
Terracotta / Terracotta




RU
Rust / Ruggine


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



BL300
Blue / Blu



BL400
Blue / Blu



BL500
Blue / Blu




AZ100
Light blue / Azzurro



MG
Brown / Marrone




VE600
Green / Verde




VE100
Sage green / Verde salvia




VE400
Green / Verde



AG
Aluminium / Alluminio




GA
Anthracite grey / Grigio antracite




GN
Natural grey / Grigio naturale

HAMMERED GLOSSY / BUCCIATA LUCIDA




SA300
Sand / Sabbia

HAMMERED MATT / BUCCIATA OPACA




_NERO
Black / Nero

SMOOTH MATT / LISCIA OPACA

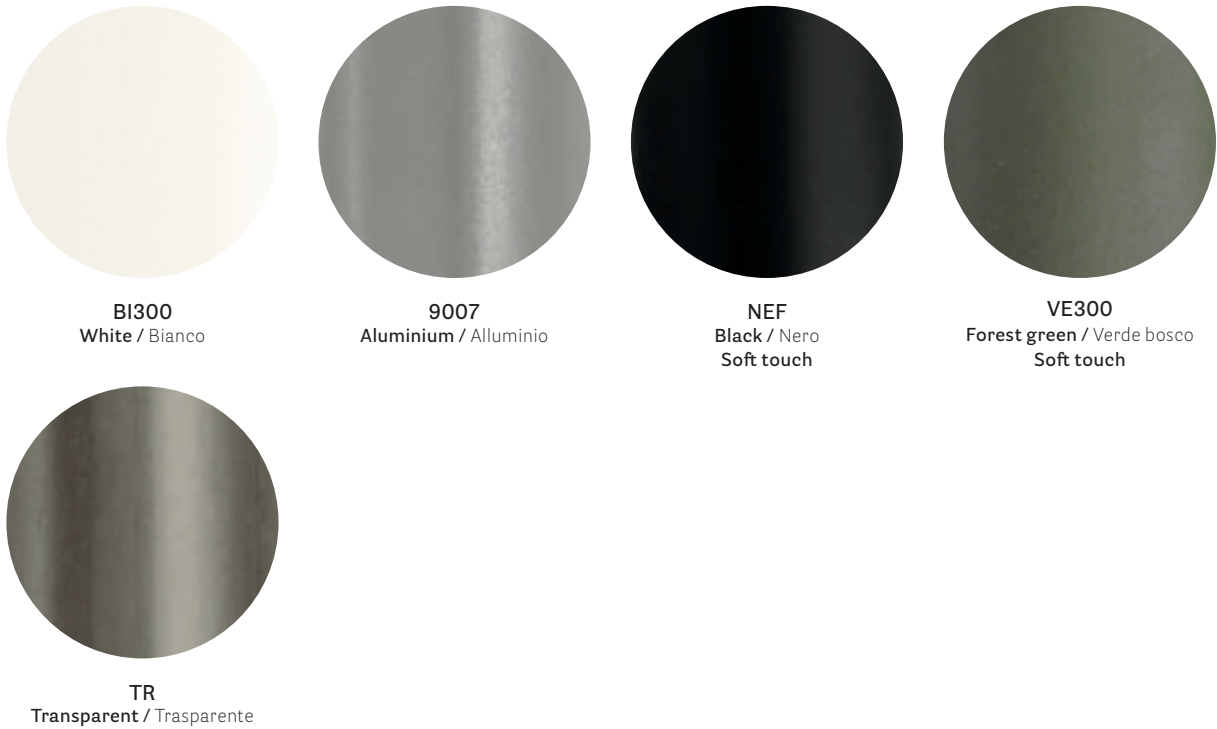

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA

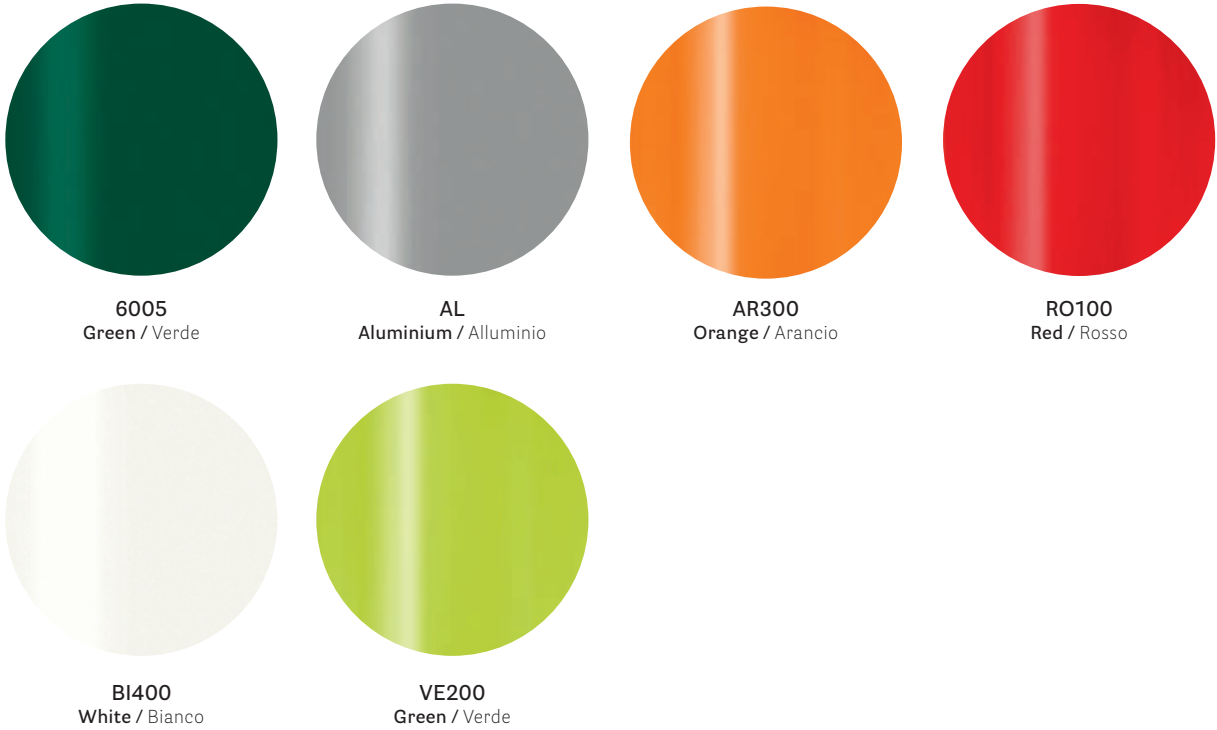

Outdoor


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




NPE
Black / Nero




AGE
Aluminium / Alluminio




GAE
Anthracite grey / Grigio antracite




GNE
Natural grey / Grigio naturale



BL300E
Blue / Blu



BL400E
Blue / Blu




BL500E
Blue / Blu



AZ100E
Light blue / Azzurro




VE600E
Green / Verde



VE100E
Sage green / Verde salvia


SMOOTH MATT / LISCIA OPACA



9007E
Aluminium / Alluminio




BI300E
White / Bianco




VE300E
Forest green / Verde bosco
Soft touch

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA



6005E
Green / Verde



ALE
Aluminium / Alluminio



Weights, measurements and colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice.

Pesi, dimensioni e colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Industrial property right | Diritto di proprietà industriale

The contents of the present catalogue such as, by way of example, the works, the images, the pictures, the documents, the drawings, the forms, the logos and all other materials, published in any format, are worldwide protected by copyrights and any other industrial intellectual property right of Pedrali.

I contenuti del presente catalogo, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sono protetti a livello mondiale dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di PEDRALI.