



# FP collection

## Stofkaart

Pedrali

Babila, Blume, Buddy, Cube, Elinor, Ester, Folk, Fox, Gliss, Hera, Host, Ila, Inga, Jazz, Kuadra, Log, Malmo, Nemea, Nym, Osaka, Temps, Tivoli, Vic

*Meubels met een glimlach*

# Stoffen overzicht Pedrali producten

De zwarte stippen geven aan welke stoffen geschikt zijn voor de producten

| Producten       | Categorie A | Categorie B | Categorie C | Categorie D | Categorie D40÷D44 | Categorie E | Categorie F | Categorie G | Categorie H | Categorie N | Categorie P | Bijzonderheden                                                                                  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Babila          | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39 en C60÷C64                                                                        |
| Babila kuip     | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39 en C60÷C64                                                                        |
| Babila XL       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Alleen C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122 en C210÷C217<br>Alleen H40÷H53, H60÷H61 en H120÷H127       |
| Blume           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Alleen: C210÷C217<br>Alleen: H40÷H53 en H60÷H61<br>Excl. G100÷G102                              |
| Buddy           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |                                                                                                 |
| Buddy Hub       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Uit H alleen: H40÷H53 en H60÷H61.<br>Uit N alleen: N01÷N08                                      |
| Cube            | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39                                                                                   |
| Elinor          | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Alleen C210÷C217<br>Excl. G07, G180÷G185<br>Excl. H40÷H53.                                      |
| Ester           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. G100÷G102, G130÷G133, G200÷G206<br>Excl. H120÷H127                                        |
| Folk            | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39                                                                                   |
| Gliss<br>(leer) | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Alleen F01÷F09 en F11÷F19.<br>Voor o.a. model: 904/F, 930, 940/F, 950/F, 966/2F, 936, 990, 341, |
| Gliss<br>(stof) | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39                                                                                   |

Kom je er niet uit? Vraag dan naar de mogelijkheden via [sales@fpcollection.nl](mailto:sales@fpcollection.nl)

# Stoffen overzicht Pedrali producten

De zwarte stippen geven aan welke stoffen geschikt zijn voor de producten

| Producten        | Categorie A | Categorie B | Categorie C | Categorie D | Categorie D40÷D44 | Categorie E | Categorie F | Categorie G | Categorie H | Categorie N | Categorie P | Bijzonderheden                                                                                                                      |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Héra             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39                                                                                                                       |
| Host             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39 en C90÷C95                                                                                                            |
| Ila              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Uit C alleen: C210÷C217<br>Uit G alleen: G180÷G185<br>Uit H alleen: H40÷H53<br>Uit N alleen: N01÷N08                                |
| Inga<br>(leer)   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Alleen F01÷F09 en F11÷F19.<br>Voor o.a. model: 5663 , 5669 en 5664                                                                  |
| Inga<br>(stof)   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39 en C90÷C95                                                                                                            |
| Jazz             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Alleen C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122, C130÷C141 en C210÷C217                                                                        |
| Kuadra<br>(leer) | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Alleen F01÷F09 en F11÷F19.<br>Voor o.a. model: 1281, 1291, 1298, 1285, 1326/F, 1336/F, 4408/F, XL 2461, XL 2463, XL 2462 en XL 2464 |
| Kuadra<br>(stof) | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39                                                                                                                       |
| Log              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39                                                                                                                       |
| Malmö            | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39                                                                                                                       |
| Nemea            | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Excl. C36÷C39                                                                                                                       |
| Nolita kussen    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | Alleen D22÷D26, D80÷D89 en D100÷D103, stiknaden in: D83, D85 of D89                                                                 |

Kom je er niet uit? Vraag dan naar de mogelijkheden via [sales@fpcollection.nl](mailto:sales@fpcollection.nl)

# Stoffen overzicht Pedrali producten

De zwarte stippen geven aan welke stoffen geschikt zijn voor de producten

| Producten   | Stoffen     |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             | Bijzonderheden                                                                                                             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Categorie A | Categorie B | Categorie C | Categorie D | Categorie D40÷D44 | Categorie E | Categorie F | Categorie G | Categorie H | Categorie N | Categorie P |                                                                                                                            |
| Nym         | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>       | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Excl. C36÷C39                                                                                                              |
| Osaka       | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>       | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Excl. C36÷C39                                                                                                              |
| Temps       | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>       | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Alleen C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122, C210÷C217, G59÷G78, G190÷G197, G140÷G146, G160÷G169, G170÷G176, G210÷G213 en H60÷H61 |
| Tivoli      | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>       | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Excl. C36÷C39                                                                                                              |
| Vic         | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>       | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Excl. C36÷C39, excl. H120÷H127                                                                                             |
| Volt kussen | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>       | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Excl. C36÷C39                                                                                                              |

# Material for upholstery and cushions

Rivestimenti per imbottiture e cuscini

# Legend

Legenda





**Fire-retardant**  
Ignifugo



**Outdoor use**  
Adatto per uso esterno

washing / lavaggio



**Do not wash**  
Lavaggio a secco



**Hand wash**  
Lavaggio a mano



**Wash at max 30°C normal**  
Lavaggio normale, max 30°C



**Wash at max 30°C mild**  
Lavaggio delicato, max 30°C



**Wash at max 40°C normal**  
Lavaggio normale, max 40°C



**Wash at max 60°C mild**  
Lavaggio delicato, max 60°C

dry cleaning / lavaggio a secco



**Do not dry clean**  
Lavaggio a secco non consentito



**Dry clean, perchloroethylene (PCE)**  
Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)



**Gentle dry cleaning with PCE**  
Lavaggio a secco delicato con PCE

drying / asciugatura



**Do not tumble dry**  
Non asciugare in asciugatrice



**Dry flat**  
Asciugare disteso



**Do not wring**  
Non strizzare

ironing / stiratura



**Do not iron**  
Non stirare



**Iron at low temperature**  
Stirare a bassa temperatura



**Iron at medium temperature**  
Stirare a media temperatura

bleaching / candeggio



**Do not bleach**  
Non candeggiare



**Any bleaching agent allowed**  
Candeggio consentito



**Compliant to Ecolabel UE**  
environmental requirements  
Conforme ai requisiti ambientali Ecolabel UE



**Product certified for low chemical emissions:**  
Prodotto certificato per basse emissioni chimiche:  
**UL.COM/GG**  
**UL 2818**




**96/98/CE – 2010/68/UE**  
**EU marine equipment rules compliant**  
Conforme ai requisiti europei per equipaggiamenti marittimi

# Upholstery Collections

Collezioni imbottiti

# Fabrics Tessuti

CATEGORY B / CATEGORIA B



B 01



B 02

technical specifications / specifiche tecniche




- |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMPOSITION / COMPOSIZIONE</b><br/>100% Nylon (Support film PVC)</li><li>• <b>ABRASION / ABRASIONE</b><br/>&gt;50.000 cycles, Martindale (UNI EN ISO 12947:00)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO</b><br/>5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105 X12:97)</li><li>• <b>PILLING</b><br/>5, scale 1-5 (UNI EN ISO 12945-2:00)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE</b><br/>5, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02:01)</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

only for collection / solo per collezione




Island


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 37



C 38



C 39



C 36

technical specifications / specifiche tecniche




- |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMPOSITION / COMPOSIZIONE</b><br/>94% Cotton<br/>6% Polyamide</li><li>• <b>ABRASION / ABRASIONE</b><br/>40.000 cycles, Martindale (BS EN ISO 12947-2 1999)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO</b><br/>Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5 (BS EN ISO 105-X12:1995)</li><li>• <b>PILLING</b><br/>4, scale 1-5 (BS EN ISO 12945-2:2001 to 5.000 cycles)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE</b><br/>4-5 (light colours)<br/>5 (medium-dark colours) (BS EN ISO 105-B02:2001)</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Gabriel - Swing


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 101 / 51404



C 86 / 51202




C 85 / 52209




C 89 / 52005




C 83 / 52916




C 100 / 52814



C 84 / 53218



C 88 / 53118



C 87 / 53522

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
54% New Zealand Wool  
44% Post-consumer recycled, polyester  
2% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12:1995)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)


- FLAME RESISTANCE  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS EN 1021-1  
ÖNORM A3800-1  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO




Svensson - Semi


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 110 / 3227




C 111 / 3124




C 112 / 6936




C 113 / 3418




C 117 / 5745




C 118 / 4852




C 119 / 4863




C 120 / 4424




C 121 / 4342



C 122 / 4363



C 114 / 8400



C 115 / 8600



C 116 / 8900

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
svensson - SEMI
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% Wool, 15% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS  
SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8  
(EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN ISO 1021 Part 1&2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013






# Kvadrat - Relate


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 210 / 0941



C 211 / 0981




C 212 / 0461




C 213 / 0571




C 214 / 0371



C 215 / 0171




C 216 / 0691




C 217 / 0881

# Gabriel - Breeze Fushion


CATEGORY D / CATEGORIA D




D 40 / 04003




D 41 / 04103



D 43 / 04602



D 44 / 04604



D 42 / 04401

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - RELATE  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w$ =0.50 Class D (EN ISO 354)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837, class 2  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1 with treatment  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NF P92 507 M1  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9177 Classe 1  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



## technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
88% New Zealand Wool  
12% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1 0, 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO




# Svensson - Balance


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 154 / 4831




G 155 / 4745




G 156 / 4454




G 151 / 8500



G 150 / 3726




G 152 / 6636




G 153 / 6336

# Kvadrat - Re Wool


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 143 / 718




G 145 / 868




G 144 / 768




G 146 / 158



G 140 / 448



G 141 / 568



G 142 / 378

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**svensson - BALANCE**
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
82% Wool  
12% Rami  
6% Polyamide

- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN ISO 1021 Part 1&2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat - RE-WOOL**  
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
45% Recycled wool  
45% New wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  Class C (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
EN 1021 – 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO





Kvadrat - Steelcut (Trio)

CATEGORY G / CATEGORIA G

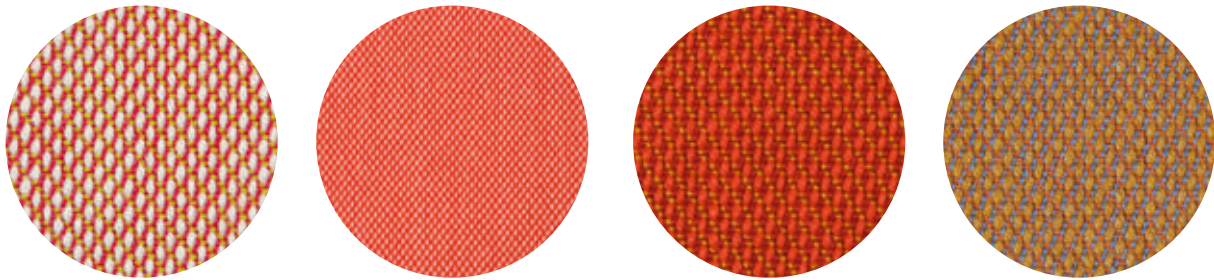


G 59 / 515

G 192 / 526

G 69 / 533

G 190 / 436

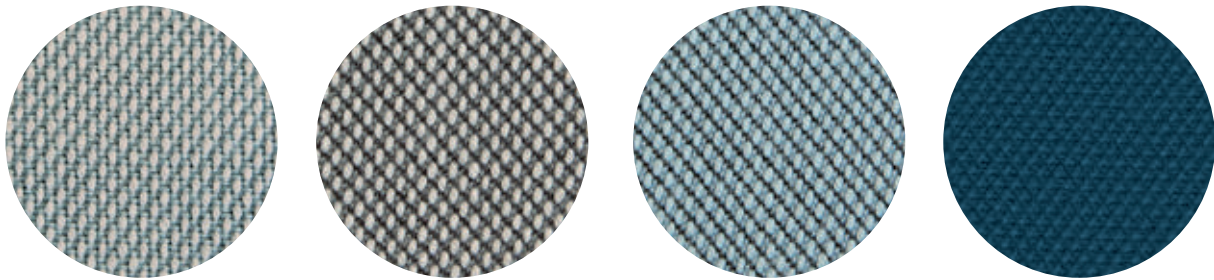


G 193 / 113

G 194 / 133

G 195 / 713

G 75 / 780

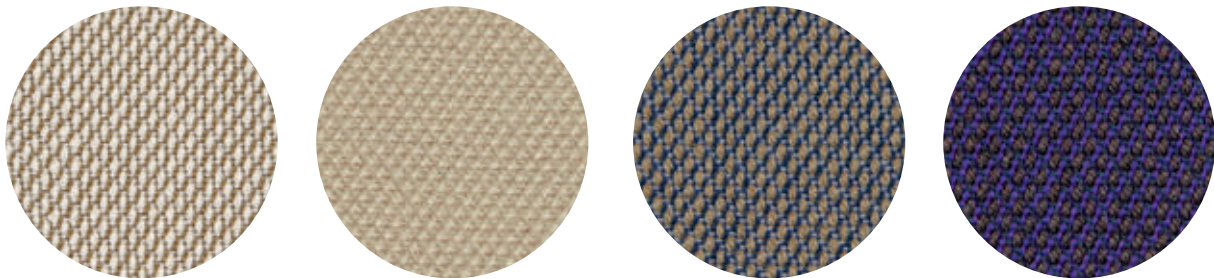


G 66 / 213

G 71 / 240

G 64 / 253

G 61 / 683

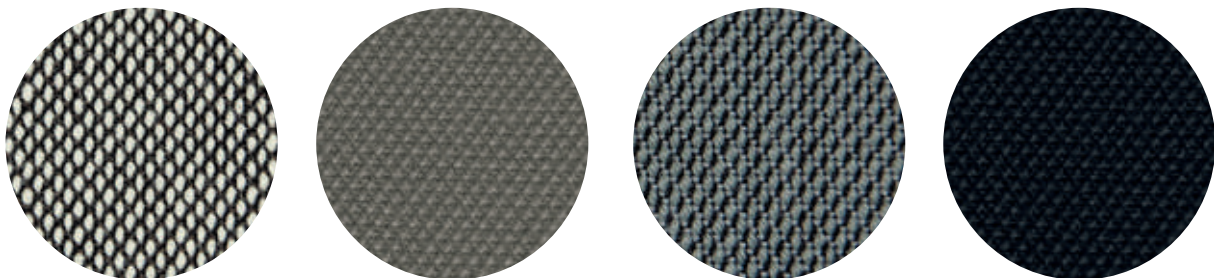


G 63 / 124

G 73 / 160

G 62 / 153

G 70 / 190

CATEGORY G / CATEGORIA G

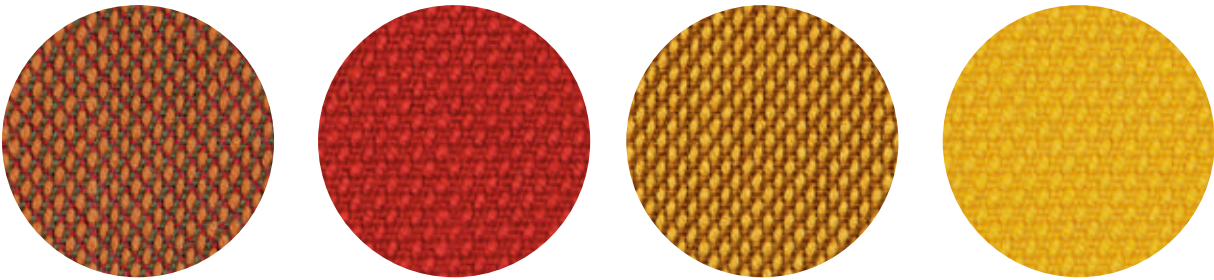


G 191 / 576

G 72 / 660

G 67 / 453


G 78 / 445

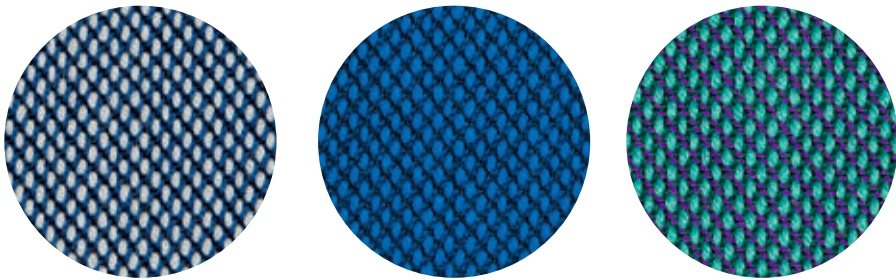

G 196 / 716

G 197 / 746

G 68 / 983

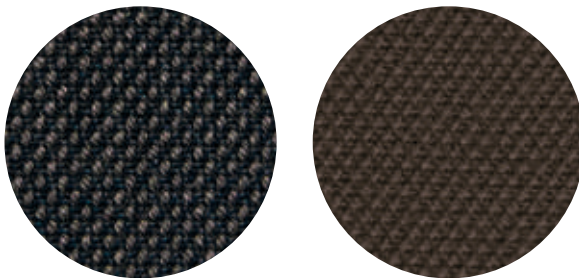

G 65 / 383

G 74 / 370

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**kvadrat**

G59÷G69; G190÷G197: STEELCUT TRIO  
G70÷G78: STEELCUT  
DESIGNERS Dijkmeijer & Ridolfo

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% New wool  
10% Nylon

• ABRASION / ABRASIONE

100.000 cycles; for G70÷G78: 80.000 cycles  
Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

• PILLING

4, scale 1-5; for G70÷G78: 3-4, scale 1-5  
(EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded:  $\alpha_w$  = 0.95 Class A  
for G70÷G78: folded:  $\alpha_w$  = 0.80 Class B  
(ISO 11654)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
EN 1021 – 1/2  
GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013  
NFPA 260  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

• APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/IGG  
UL 2818  
170166-420




# Rohi - Novum


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 170 / sunset




G 171 / curry



G 172 / moss




G 173 / azur




G 174 / amur




G 175 / lanoso




G 176 / ebony




G 210 / lagoon



G 211 / plaza




G 212 / samoa




G 213 / delphi

# Kvadrat - Basel


CATEGORY G / CATEGORIA G



G 101 / 129



G 100 / 189



G 102 / 186

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - BASEL  
DESIGNERS Herzog & de Meuron
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
90% New wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 – 1/2  
GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 260  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COMF6  
UL 2818  
170166-420

## technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
96% Virgin Wool  
4% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
90.000 cycles, Martindale  
(DIN EN ISO 12947-2)

- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w$ =0.95 Class A (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979 (Part 1)  
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5  
DIN 4102-1 B2  
EN 13501-1  
EN 1021 –1 and –2  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



# Kvadrat - Molly

CATEGORY G / CATEGORIA G



G 120 / 154




G 121 / 164




G 122 / 166

# Rohi - Dante


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 130 / pepper



G 131 / tropic



G 132 / passion



G 133 / prime

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - MOLLY  
DESIGNER Åsa Pärson
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% New wool
- ABRASION / ABRASIONE  
75-100.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 – 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 260  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/IGG  
UL 2818  
170166-420

## technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
95% Virgin Wool  
5% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
52.000 cycles, Martindale  
(DIN EN ISO 12947-2)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979 (Part 1)  
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5  
DIN 4102-1 B2

EN 1021 –1 and –2  
EN 13501-1  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO






# Kvadrat - Jaali


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 200 / 0561




G 201 / 0651




G 202 / 0591




G 203 / 0781



G 204 / 0961



G 205 / 0871




G 206 / 0171

# Kvadrat - Hero


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 163 / 0311




G 160 / 0511




G 161 / 0541



G 162 / 0681



G 165 / 0711



G 166 / 0751



G 167 / 0931



G 168 / 0991



G 164 / 0381



G 169 / 0191

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - JAALI  
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
92% New wool  
8% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 ignition source 3  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013

### APPROVED / OMOLOGATO



## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - HERO  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
96% New wool  
4% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 - 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
- NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013
- APPROVED / OMOLOGATO





CATEGORY G / CATEGORIA G





G 08

G 07

G 01

G 09

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
88% Polyester  
12% Polyurethane incl.  
antistatic fibers and fire  
retardant fibers in the backside
  - ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)



- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
  - LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
  - RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4/4, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK  
NF P 92-503 M3  
US CA TB 117-2013

Kvadrat - Divina MD/ Divina Melange

CATEGORY G / CATEGORIA G









G 24 / 227

G 114 / 453

G 115 / 343

G 113 / 363






G 111 / 733

G 116 / 353

G 110 / 293

G 112 / 973



G 21 / 531

G 25 / 421

G 22 / 521

G 23 / 571

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat**  
G110÷G116: DIVINA MD  
G21÷G25: DIVINA MELANGE  
DESIGNER Finn Skødt
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% New Wool
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w$  = 0.70 Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1  
BS 5867 part 2 type B  
EN 1021-1/2  
EN 13501, C-s1, d0, glued  
GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013  
NFPA 260  
ÖNORM B1/ Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013



APPROVED / OMOLOGATO

PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/CG  
UL 2318  
170166-420

24 PEDRALI Finishes / Finiture

FABRICS / TESSUTI 25

# Kvadrat Sahco - Moss


CATEGORY G / CATEGORIA G



G 225 / 0018



G 220 / 0005




G 221 / 0010



G 222 / 0021




G 223 / 0013




G 224 / 0015

# Gabriel - Breeze

CATEGORY H / CATEGORIA H




H 60 / 64146



H 61 / 64119



H 63



H 62

## technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
92% New Zealand Wool  
8% Polyamide
  - ABRASION / ABRASIONE  
200.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
  - PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
  - LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS EN 1021-1  
BS 5852 Part 1 0, 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



## technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat-sahco**  
MOSS  
DESIGNER Vincent Van Duysen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
52% Cotton  
22% Viscose  
14% Polyacrylic  
6% Linen  
3% Nylon  
3% Polyester
  - ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
  - LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
  - FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
EN 1021-1/2




# Kvadrat - Sunniva


CATEGORY N / CATEGORIA N




N 06 / 0233




N 07 / 0253




N 05 / 0352




N 08 / 0752




N 01 / 0242



N 02 / 1079



N 03 / 772



N 04 / 652

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - SUNNIVA  
DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
58% New wool  
25% Viscose  
8% Linen  
5% Nylon  
4% Polyester
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
N01, N02; N05÷N08:  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
N01, N04: 4-7, scale 1-8  
N01, N02; N05÷N08: 5-7, scale 1-8  
(ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837, class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 – 1/2  
NFPA 260  
US CA TB 117-2013  
for N01, N02; N05÷N08:  
IMO FTP Code 2010:  
Part 8 with treatment  
for N01, N04:  
DIN 4102 B2

- APPROVED / OMOLOGATO




# Fabrics Tessuti

## Outdoor



Sunbrella

CATEGORY D / CATEGORIA D

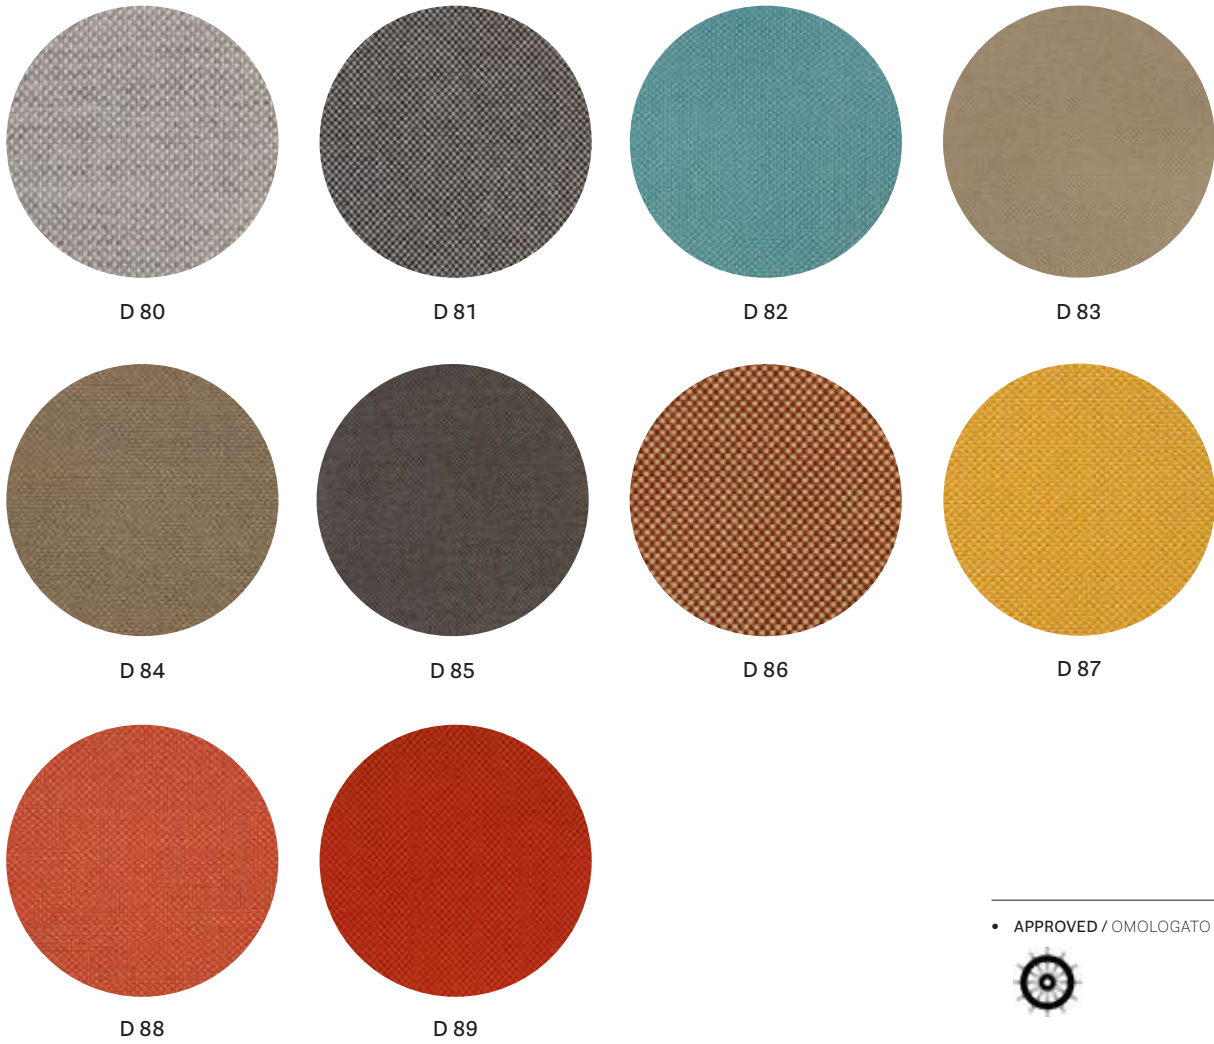

- APPROVED / OMOLOGATO




technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Acrylic
- ABRASION / ABRASIONE  
> 20.000 cycles, Martindale  
(UNI EN ISO 5470-2)
- LIGHT AND WATER FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLA LUCE E ALL'ACQUA  
8 (UNI EN ISO 105 – B04)


for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni

Only for Nolita cushions: rim available in colours ~~D 24, D 25 and D 26~~ / Solo per cuscino Nolita: disponibile con bordino in diversi colori ~~D 24, D 25 e D 26~~

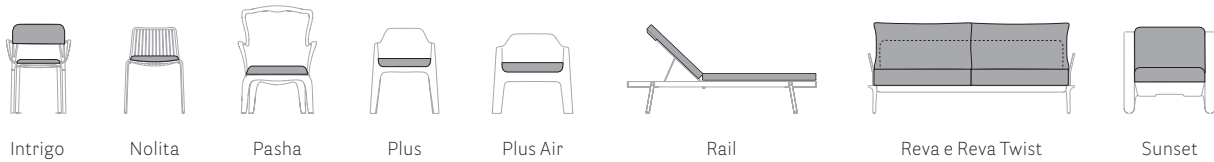

Pedrali - Brezza

CATEGORY D / CATEGORIA D

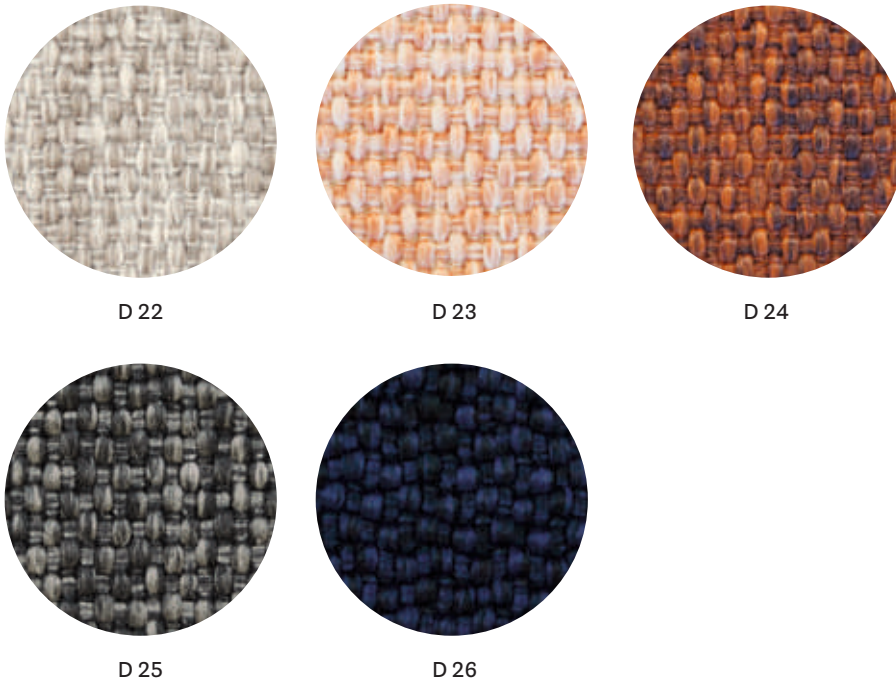


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
BREZZA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polypropylene
- ABRASION / ABRASIONE  
> 30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(UNI EN ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (ISO 12945-2  
to 5.000 cycles)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
5, scale 1-5 (EN ISO 105-E01)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
US CA TB 117-2013

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni

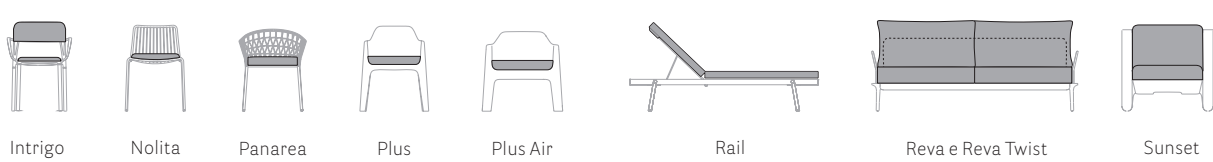


**Simil Leather**  
Finta Pelle

Flukso - Bloom

CATEGORY A / CATEGORIA A



A 96 / 2



A 93 / 15



A 94 / 7



A 95 / 8



A 92 / 11




A 72 / 29



A 91 / 30



A 90 / 31




A 82 / 35




A 70 / 39



A 71 / 32



A 73 / 18



A 80 / 54



A 89 / 24

Flukso - Aurea Silk


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 62 / 57



C 63 / 56



C 64 / 62



C 60 / 54



C 61 / 55

technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**  
Finta pelle effetto metallizzato
  - **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
72% PVC  
25% Cotton  
3% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
  - **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(UNI EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
  - **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 Part 1  
EN 1021-2  
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
85% PVC  
15% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(UNI EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS**  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(UNI EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS**  
SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6, scale 1-8  
(UNI EN ISO 105-B02)
  - **FLAME RESISTANCE /**  
RESISTENZA AL FUOCO  
US CA TB 117-2013



# Flukso - Aurea Mood

CATEGORY C / CATEGORIA C



C 90 / 1



C 94 / 3



C 95 / 5



C 93 / 26




C 92 / 10



C 91 / 20

# Flukso - Crazy

CATEGORY C / CATEGORIA C



C 45 / 1002



C 46 / 1003



C 47 / 1004



C 48 / 1006

## technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
80% PVC  
18% PES  
2% Polyurethane
- Simil-leather non-homogenous shade (vintage effect) / Finta pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)

- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 5470-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)

- FLAME RESISTANCE  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1 0,1  
EN 1021-1&2  
UNI 9175 Classe 1 IM


## technical specifications / specifiche tecniche



- |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• COMPOSITION / COMPOSIZIONE<br/>72% PVC<br/>25% Cotton<br/>3% Polyurethane</li><li>• ABRASION / ABRASIONE<br/>50.000 cycles, Martindale (EN ISO 5470-2)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO<br/>Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)</li><li>• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE<br/>6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO<br/>BS 5852-1 Part 1<br/>EN 1021-2<br/>IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989<br/>UNI 9175 Classe 1 IM<br/>US CA TB 117-2013</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Flukso - Secret

CATEGORY C / CATEGORIA C

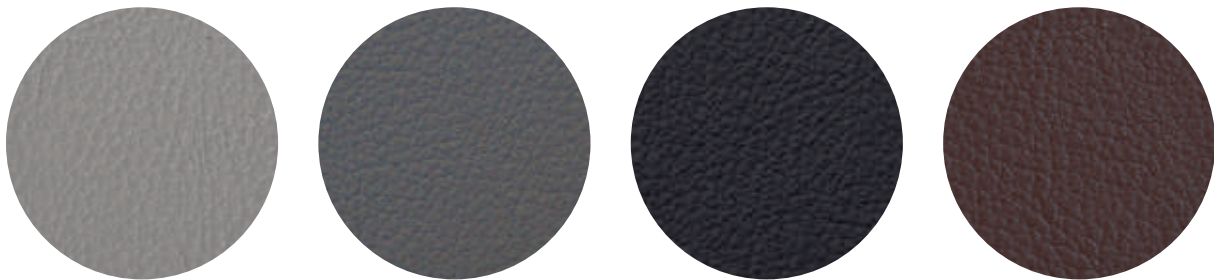

C 139 / 1036      C 140 / 1016      C 141 / 1017      C 134 / 1023




C 130 / 1004      C 131 / 1018      C 132 / 1026      C 133 / 1005




C 135 / 1033      C 136 / 1008      C 137 / 1009      C 138 / 1014

Magicotex - Ginkgo


CATEGORY C / CATEGORIA C

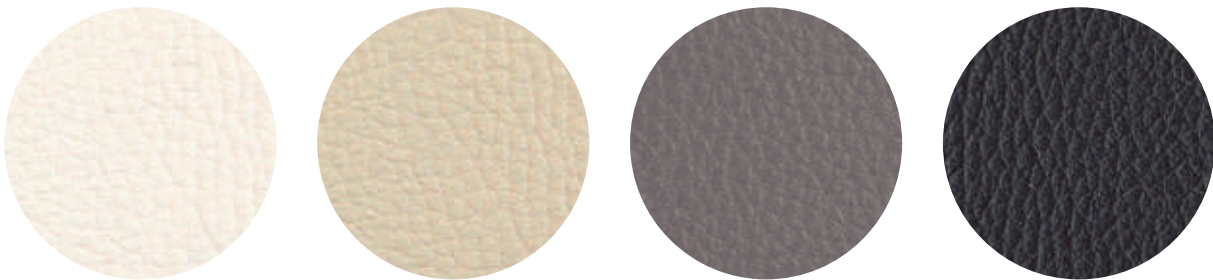

C 14 / 01332019      C 21 / 01332027      C 15 / 01332004      C 17 / 01332002

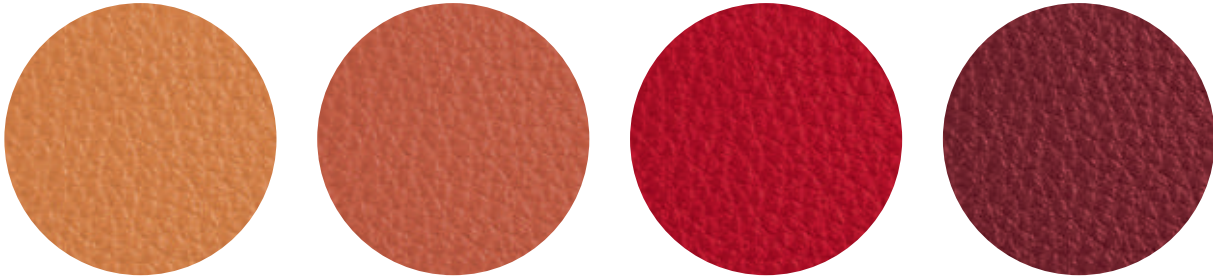

C 13 / 01332015      C 12 / 01332014      C 20 / 01332026      C 11 / 01332016

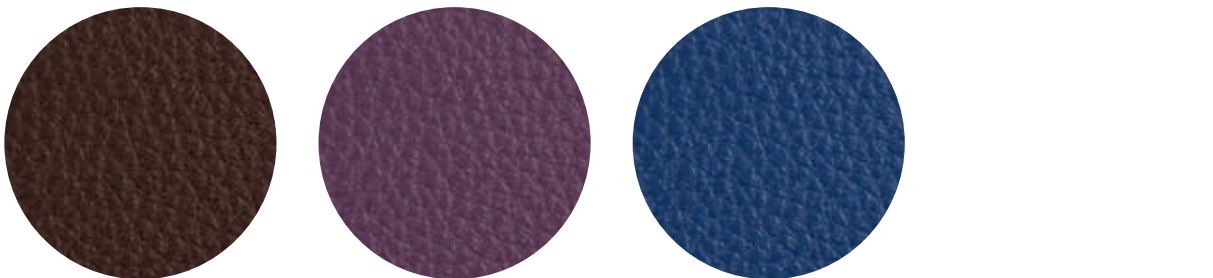

C 18 / 01332001      C 22 / 01332007      C 10 / 01332011

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
76% PVC  
22% PES  
2% Polyurethane
  - ABRASION / ABRASIONE  
60.000 cycles, Martindale (ISO 5470-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
  - LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852-1 match test  
EN 1021 Part 1-2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% PVC  
15% Cotton
  - ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale (ISO 5470-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
  - FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
B2 (DIN 4102)  
BS 5852 Crib 5  
EN 1021.1-2  
EN 13501-1 - Cs3do  
FAR 25853 App F Part 1
- IMO RESOLUTION A.652  
NF D60-013 - AM 18  
NFP 92503 M1  
NY/NJ - Port Authority  
UFAC Fabric Class 1  
German fire standard B1 (except C12 and C22)  
US CATB 117  
US CATB 133

- APPROVED / OMOLOGATO





# Flukso - Extrema AU

CATEGORY H / CATEGORIA H



H 20 / 150



H 100 / 3650



H 101 / 4450



H 34 / 450



H 102 / 2050



H 107 / 4250



H 35 / 2150




H 27 / 350



H 31 / 1150




H 103 / 3150




H 104 / 3250



H 28 / 650



H 24 / 750



H 22 / 850




H 23 / 2750

CATEGORY H / CATEGORIA H



H 21 / 2450




H 33 / 1550



H 105 / 1450




H 106 / 4550



H 108 / 1950



H 32 / 950



H 29 / 1250



H 30 / 1350



H 26 / 2250

## technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
63% Polyurethane  
29% Cotton  
8% PES
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(UNI EN ISO 12947-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1-2  
EN 1021 Part 1-2  
IMO resolution FTP Code 2010

IMO resolution A.652 (16):1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013





H 80



H 82



H 88



H 85



H 87



H 89

technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**  
Finta pelle effetto metallizzato
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
63% Polyurethane  
29% Cotton  
8% PES

- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5-6, scale 1-6 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 cigarette test

BS 5852-1 match test  
BS 5852 crib 5  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
IMO FTP CODE 2010  
TB 117:2013  
UNI 9175 classe 1IM

# Leather

## Pelle

# Mastrotto - Linea

CATEGORY P / CATEGORIA P



PBI / 601



PLA / 635



PGC / 647



PSA / 629



PGA / 660



PBE / 605



PGN / 680




PTA / 608



PTE / 656



PRO / 614



PGR / 623



PMA / 611



PNE / 622

## technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE  
 **MASTROTTO**  
LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
**Mid grain leather**  
Pelle mezzo fiore
- RUBBING FASTNESS  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry (500 Cycles) and  
Wet (250 Cycles) ≥4  
(UNI EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ  
ALLA LUCE  
≥5 (UNI EN ISO 105 B02)  
(MET.5)
- FLAME RESISTANCE /  
RESISTENZA AL FUOCO  
**BS 5852:1979**  
**BS EN 1021-1-2:2006**  
**IMO RES A652 (16)**

## cleaning / lavaggio


Clean with a damp  
cloth using water. Do  
not use detergents,  
solvents, bleached,  
abrasives.  
Pulire con un panno  
umido d'acqua. Non  
usare detersivi, solventi,  
candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO




# Mastrotto - Linea


CATEGORY P / CATEGORIA P




PGCF / 647



PGRF / 623



PTEF / 656



PMAF / 611

## technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE  
 **MASTROTTO**  
LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
**Perforated mid grain leather**  
Pelle mezzo fiore traforata
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4  
(UNI EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
**BS 5852:1979**  
**BS EN 1021-1-2:2006**  
**IMO RES A652 (16)**

## cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using  
water. Do not use detergents,  
solvents, bleached, abrasives.  
Pulire con un panno umido  
d'acqua. Non usare detersivi,  
solventi, candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO



## only for collections / solo per collezioni




Inner part of the back, upper part of the seat.  
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.


Vic / Vic Metal

# Mastrotto - Toscana


CATEGORY P / CATEGORIA P




PBS / 2002



PCO / 2008



PMS / 2004



PVE / 2003

## technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



TUSCANIA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

**Vintage mid grain leather**

Pelle mezzo fiore anticata

• **Leather non-homogenous shade (vintage effect)**

Pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

**Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles) ≥3 (EN ISO 11640:1998)**

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

**≥2/3 (UNI EN ISO 105-B02) (MET.5)**

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

**BS 5852:1979  
BS EN 1021-1-2:2006**

## cleaning / lavaggio

**Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.**

Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

## only for collections / solo per collezioni



Malmö


Inga

# Hard leather

# Cuoio



CATEGORY F / CATEGORIA F

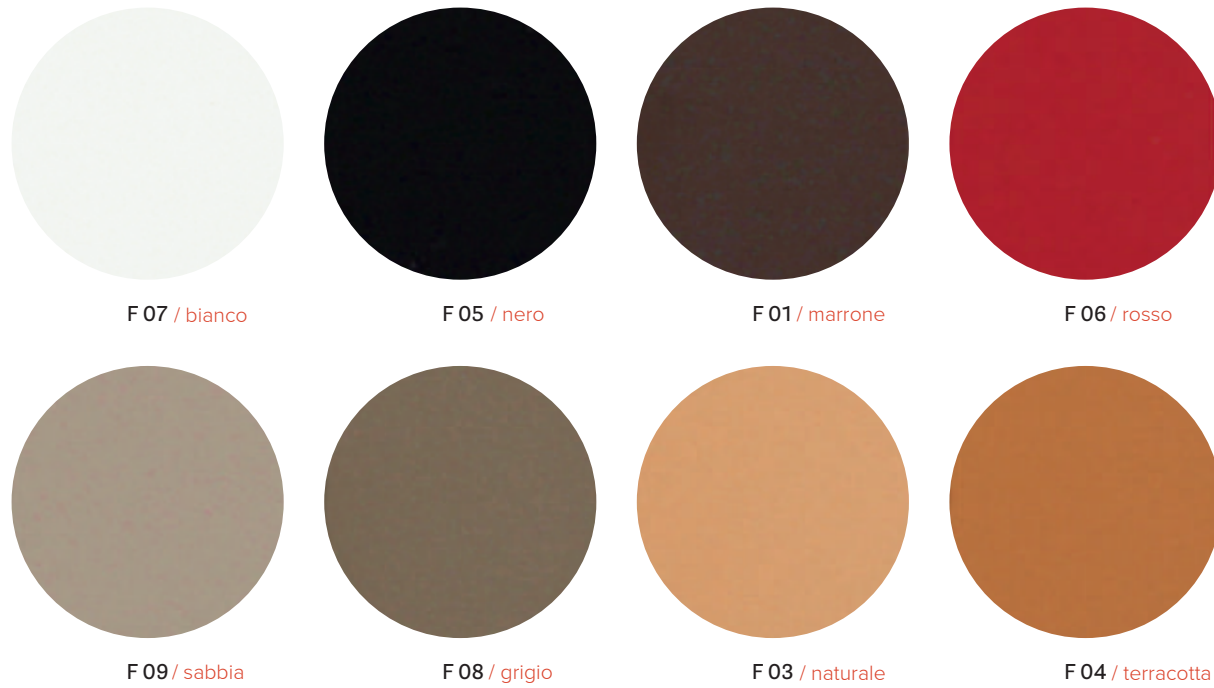


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
**Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.**  
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
**Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.**  
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.


cleaning / lavaggio

**Clean with a damp cloth using water.**  
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni



CATEGORY F / CATEGORIA F

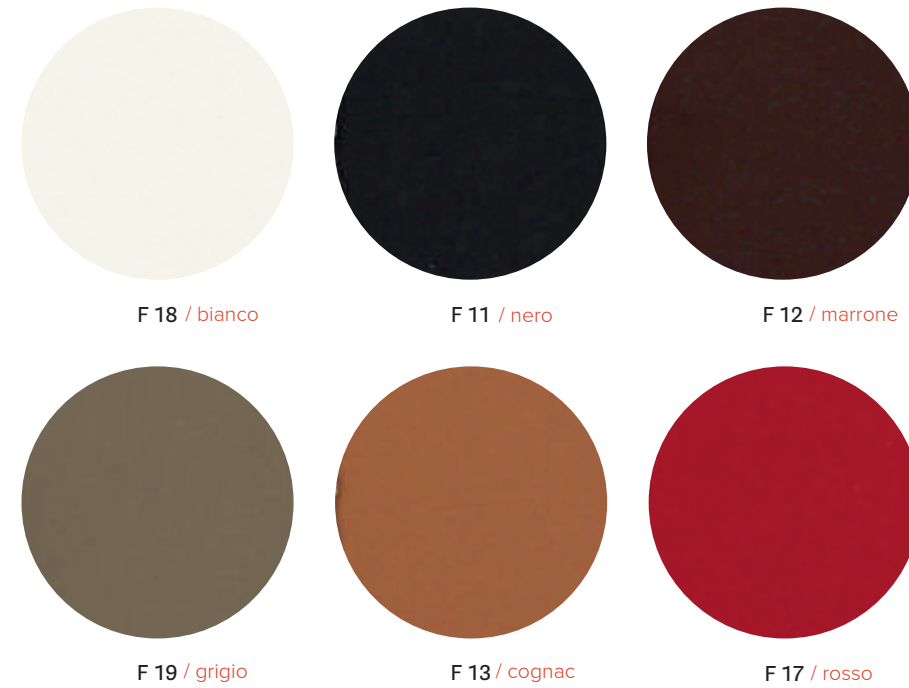


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
**Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber lattex.**  
Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
**Dry and wet >1000 (UNI EN ISO 11640)**
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
**4-5 Xenotest Method**
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
**BS EN 1021 1&2**  
**BS 5852 Part 1**  
**US CA TB 117 E Part 1**

cleaning / lavaggio

**Clean with a damp cloth using water.**  
Pulire con un panno umido d'acqua.


only for collections / solo per collezioni



**Velvet**  
Velluto

# Dedar - Adamo & Eva

CATEGORY E / CATEGORIA E

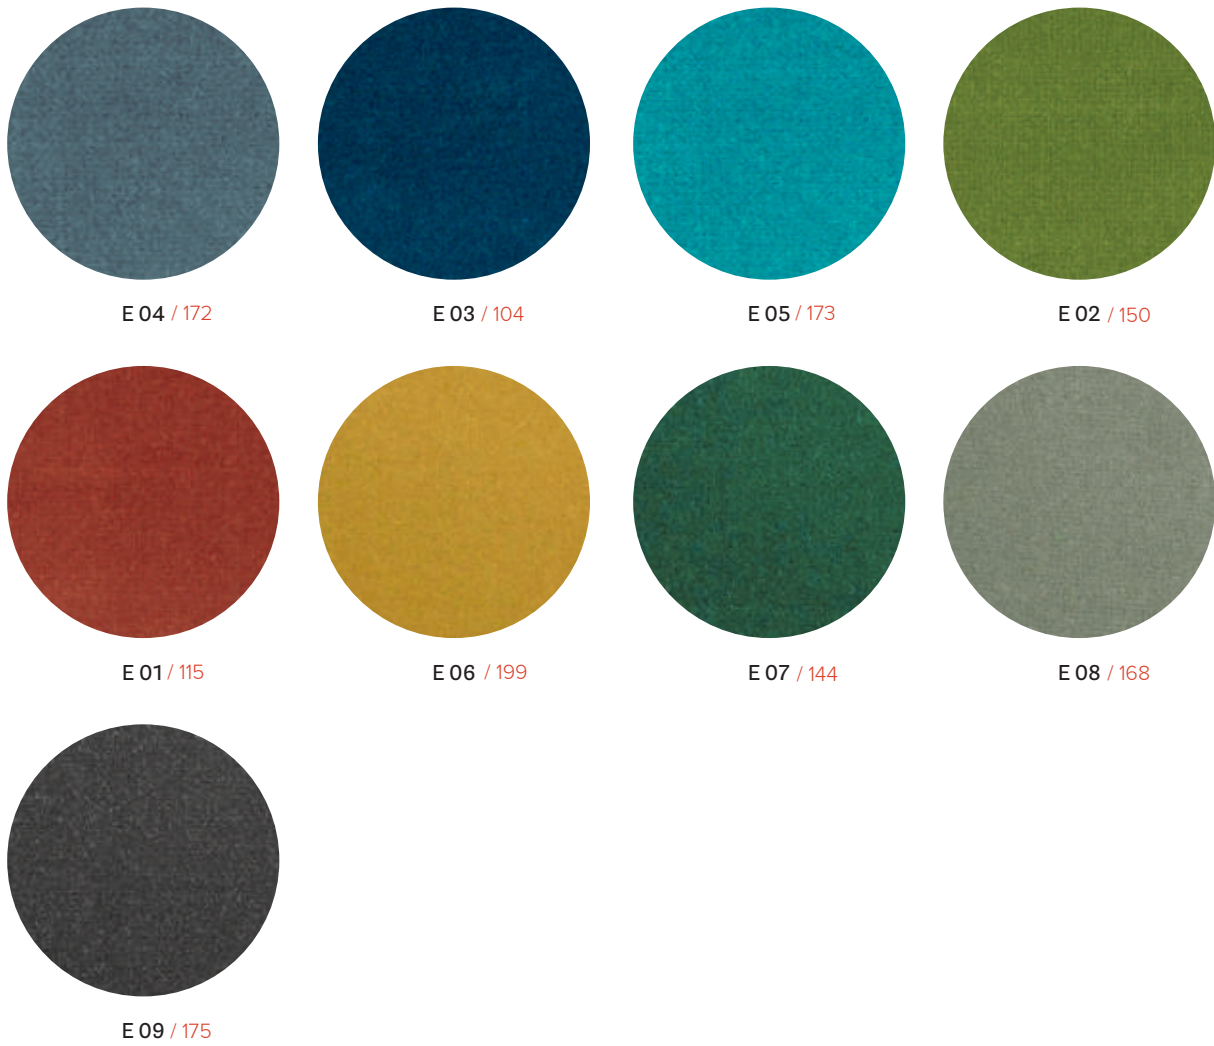


## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**DEDAR**  
by  
ADAMO & EVA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

# Kvadrat - Still

CATEGORY G / CATEGORIA G

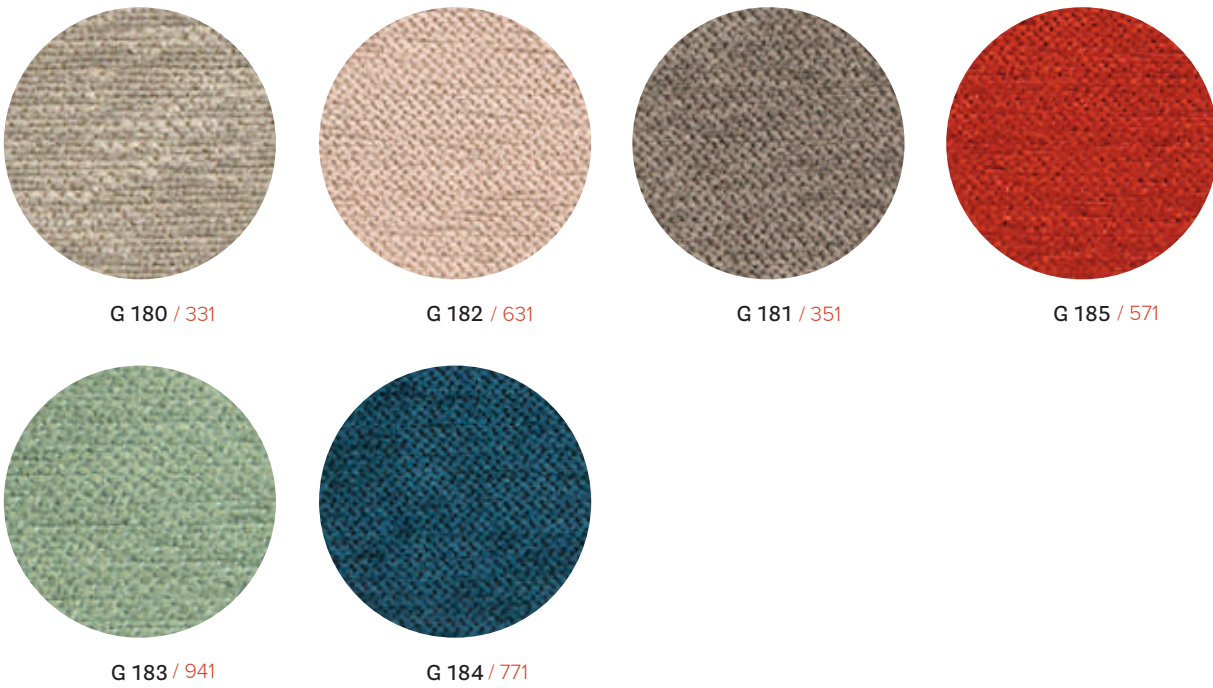

## technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - STILL  
DESIGNER Georgina Wright
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
ASTM E84 class A  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1  
BS 5867 Part 2 type B
- DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
EN 13501-1, B-S1, d0  
IMO FTP Code 2010:Part 8  
NF D60-013  
NF P92 57 M1  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
UNI 9177 Classe 1  
US CA TB 117-2013





Mario Sirtori - Lunca CS

CATEGORY H / CATEGORIA H

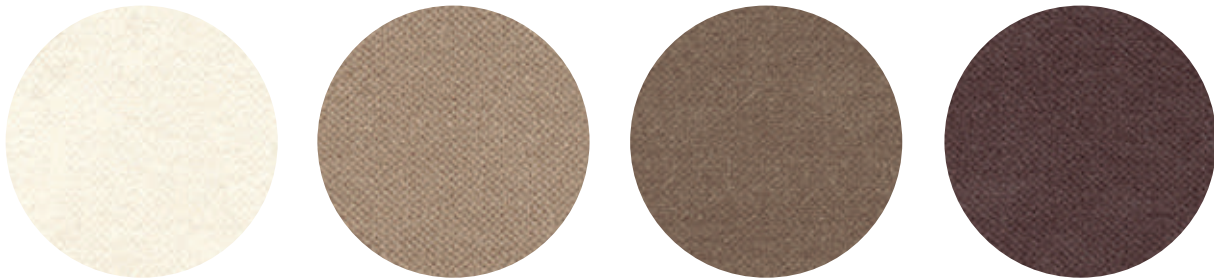


H 40 / 01

H 44 / 707

H 45 / 702

H 46 / 28

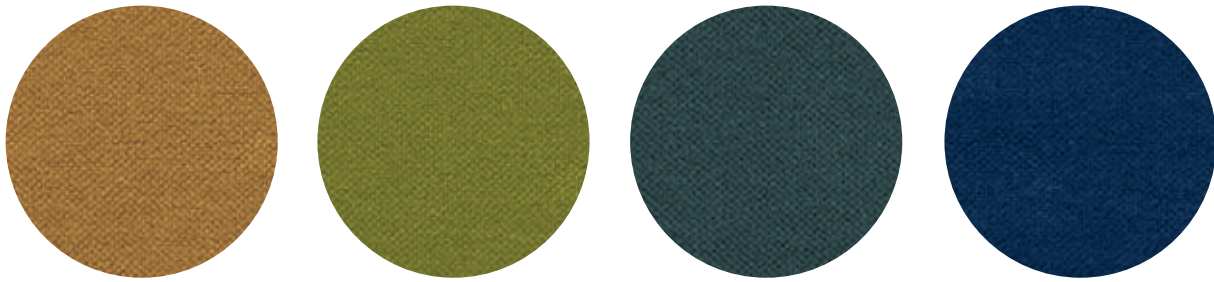


H 43 / 9000

H 49 / 11

H 51 / 316

H 50 / 25

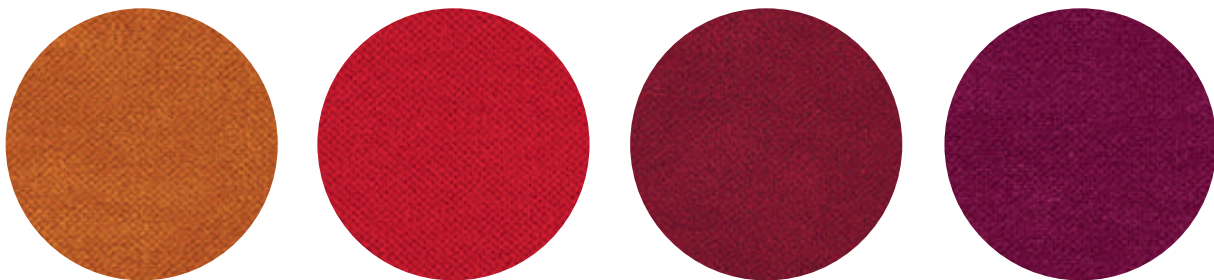

H 48 / 3003

H 53 / 307

H 42 / 2100

H 47 / 16



H 41 / 317

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
190.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.70$  (EN ISO 354:2003)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 0,1  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1&2  
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8  
NF P 92-503-507 M1  
NFPA 260:2019  
UNI 9177 Classe 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

Kvadrat Sahco - Balboa

CATEGORY N / CATEGORIA N

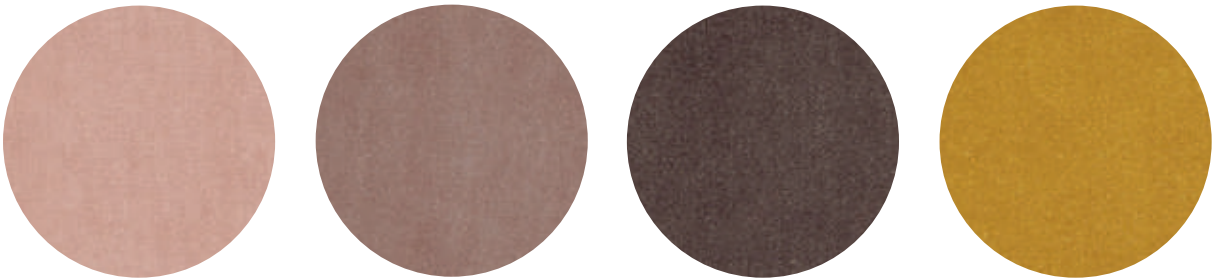


N 20 / 0009

N 21 / 0008

N 22 / 0028

N 23 / 0004

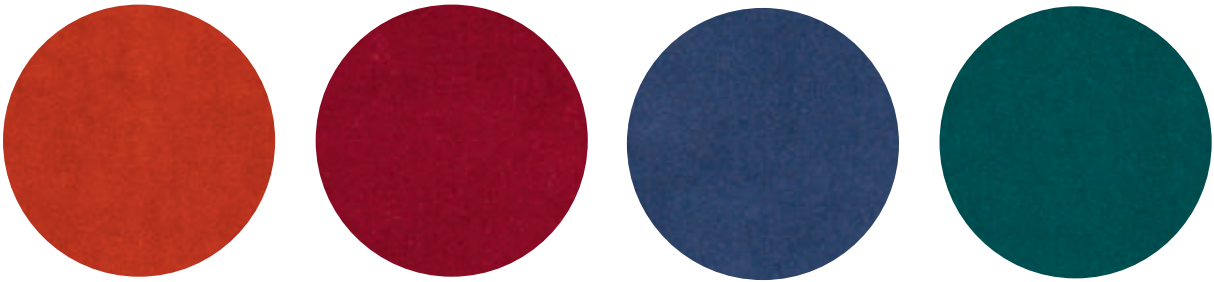

N 24 / 0003

N 25 / 0002

N 26 / 0021

N 27 / 0016

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat-SAHCO**  
BALBOA  
DESIGNER Najberg
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polyester FR
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 5 and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-6, scale 1-8  
(EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B  
(ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
BS 5867 Part 2 Type B  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9175 1IM  
US Cal. Bull. 117-2013






# Powder coated cast-iron, steel and aluminium










Ghisa, acciaio  
e alluminio verniciati

Indoor

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| BI100<br>White / Bianco                                                             | BI200<br>White / Bianco                                                             | BE100<br>Beige / Beige                                                               | BE200<br>Beige / Beige                                                                |
|   |   |   |   |
| SA100<br>Sand / Sabbia                                                              | SA200<br>Sand / Sabbia                                                              | RA100<br>Pink / Rosa                                                                 | GI100<br>Yellow / Giallo                                                              |
|  |  |  |  |
| AR200<br>Orange / Arancio                                                           | AR400<br>Orange / Arancio                                                           | AR500<br>Orange / Arancio                                                            | RO200<br>Red / Rosso                                                                  |
|  |  |  |  |
| RO300<br>Red / Rosso                                                                | RO400<br>Red / Rosso                                                                | TE<br>Terracotta / Terracotta                                                        | RU<br>Rust / Ruggine                                                                  |


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |  |
| BL300<br>Blue / Blu                                                                   | BL400<br>Blue / Blu                                                                   | BL500<br>Blue / Blu                                                                   | AZ100<br>Light blue / Azzurro                                                       |
|    |    |    |  |
| MG<br>Brown / Marrone                                                                 | VE600<br>Green / Verde                                                                | VE100<br>Sage green / Verde salvia                                                    | VE400<br>Green / Verde                                                              |
|  |  |  |                                                                                     |
| AG<br>Aluminium / Alluminio                                                           | GA<br>Anthracite grey / Grigio antracite                                              | GN<br>Natural grey / Grigio naturale                                                  |                                                                                     |

HAMMERED GLOSSY / BUCCIATA LUCIDA

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| SA300<br>Sand / Sabbia                                                                |

HAMMERED MATT / BUCCIATA OPACA

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| _NERO<br>Black / Nero                                                                 |




SMOOTH MATT / LISCIA OPACA




**BI300**  
White / Bianco




**9007**  
Aluminium / Alluminio



**NEF**  
Black / Nero  
Soft touch




**VE300**  
Forest green / Verde bosco  
Soft touch




**TR**  
Transparent / Trasparente


SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA




**6005**  
Green / Verde



**AL**  
Aluminium / Alluminio




**AR300**  
Orange / Arancio



**RO100**  
Red / Rosso



**BI400**  
White / Bianco



**VE200**  
Green / Verde



TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



**BI100E**  
White / Bianco



**BI200E**  
White / Bianco



**BE100E**  
Beige / Beige



**BE200E**  
Beige / Beige




**SA100E**  
Sand / Sabbia




**SA200E**  
Sand / Sabbia




**RA100E**  
Pink / Rosa




**GI100E**  
Yellow / Giallo



**AR200E**  
Orange / Arancio



**AR400E**  
Orange / Arancio



**AR500E**  
Orange / Arancio



**RO200E**  
Red / Rosso




**RO400E**  
Red / Rosso



**TEE**  
Terracotta / Terracotta



**RUE**  
Rust / Ruggine




**MGE**  
Brown / Marrone

Outdoor


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




**NPE**  
Black / Nero




**AGE**  
Aluminium / Alluminio




**GAE**  
Anthracite grey / Grigio antracite




**GNE**  
Natural grey / Grigio naturale



**BL300E**  
Blue / Blu



**BL400E**  
Blue / Blu




**BL500E**  
Blue / Blu



**AZ100E**  
Light blue / Azzurro




**VE600E**  
Green / Verde



**VE100E**  
Sage green / Verde salvia


SMOOTH MATT / LISCIA OPACA



**9007E**  
Aluminium / Alluminio




**BI300E**  
White / Bianco




**VE300E**  
Forest green / Verde bosco  
Soft touch

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA



**6005E**  
Green / Verde



**ALE**  
Aluminium / Alluminio

Print Intese Grafiche

Copyright © 2022, Pedrali S.p.A. All rights reserved



Weights, measurements and colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice.

Pesi, dimensioni e colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

#### Industrial property right | Diritto di proprietà industriale

The contents of the present catalogue such as, by way of example, the works, the images, the pictures, the documents, the drawings, the forms, the logos and all other materials, published in any format, are worldwide protected by copyrights and any other industrial intellectual property right of Pedrali.

I contenuti del presente catalogo, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sono protetti a livello mondiale dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di PEDRALI.